



Πτυχιακή εργασία

«Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής θέσης και παρακολούθησης παραγγελιών σε πραγματικό χρόνο»

Τεκμηρίωση όρων και δομών

**Αθανάσιου Αλεξόπουλου
Θεώνης Μπονάνου**

Επιβλέπων: Ασημακόπουλος Γεώργιος

Αντίρριο Νοέμβριος 2016

Πίνακας Περιεχομένων

Ιεραρχικό Ευρετήριο	4
Ευρετήριο δομών δεδομένων	5
Ευρετήριο Αρχείων.....	6
Τεκμηρίωση Δομών Δεδομένων	7
baseApp.....	7
baseBase.....	11
baseMenu.....	14
basePost.....	16
baseSession.....	19
baseSite.....	25
fileBase.....	29
fileImage.....	40
pageBase.....	42
pageCss.....	44
pageHtml	46
pagePhp	51
postBase.....	53
postCart	55
postCarts.....	57
postGuests	59
postOrder.....	61
postOrderitems	63
postPage.....	65
postPing.....	67
postUsers	69
sqlBase.....	72
sqlCart	80
sqlCategories	87
sqlGuests	89
sqlNames	95
sqlOrders	99
sqlProducts	103
sqlTable	107
sqlUsers	115
sqlVars.....	117
Τεκμηρίωση Αρχείων.....	124

baseInclude.php	124
config/dbConfig.php.....	131
dbConfig-server.php.....	132
index.php	133
lang/el.php	134
lang/en.php	146
pages/login.inc.php.....	158
pages/signin.inc.php	159
Ευρετήριο	160

Ιεραρχικό Ευρετήριο

Ιεραρχία Κλάσεων

baseBase	11
baseApp	7
baseMenu	14
basePost	16
baseSession	19
fileBase	29
fileImage	40
pageBase	42
pageCss	44
pagePhp	51
pageHtml	46
postBase	53
postCart	55
postCarts	57
postGuests	59
postOrder	61
postOrderitems	63
postPage	65
postPing	67
postUsers	69
sqlBase	72
sqlTable	107
sqlCart	80
sqlCategories	87
sqlGuests	89
sqlNames	95
sqlOrders	99
sqlProducts	103
sqlUsers	115
sqlVars	117
baseSite	25

Ευρετήριο δομών δεδομένων

Δομές Δεδομένων

Ακολουθούν οι δομές δεδομένων με σύντομες περιγραφές:

baseApp	7
baseBase	11
baseMenu	14
basePost	16
baseSession	19
baseSite	25
fileBase	29
fileImage	40
pageBase	42
pageCss	44
pageHtml	46
pagePhp	51
postBase	53
postCart	55
postCarts	57
postGuests	59
postOrder	61
postOrderitems	63
postPage	65
postPing	67
postUsers	69
sqlBase	72
sqlCart	80
sqlCategories	87
sqlGuests	89
sqlNames	95
sqlOrders	99
sqlProducts	103
sqlTable	107
sqlUsers	115
sqlVars	117

Ευρετήριο Αρχείων

Λίστα Αρχείων


Ακολουθεί μια λίστα όλων των αρχείων με σύντομες περιγραφές:

baseInclude.php	124
dbConfig-server.php	132
index.php	133
config/dbConfig.php	131
lang/el.php	134
lang/en.php	146
pages/login.inc.php	158
pages/signin.inc.php	159


Τεκμηρίωση Δομών Δεδομένων

Αναφορά Κλάσης baseApp

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την baseApp:

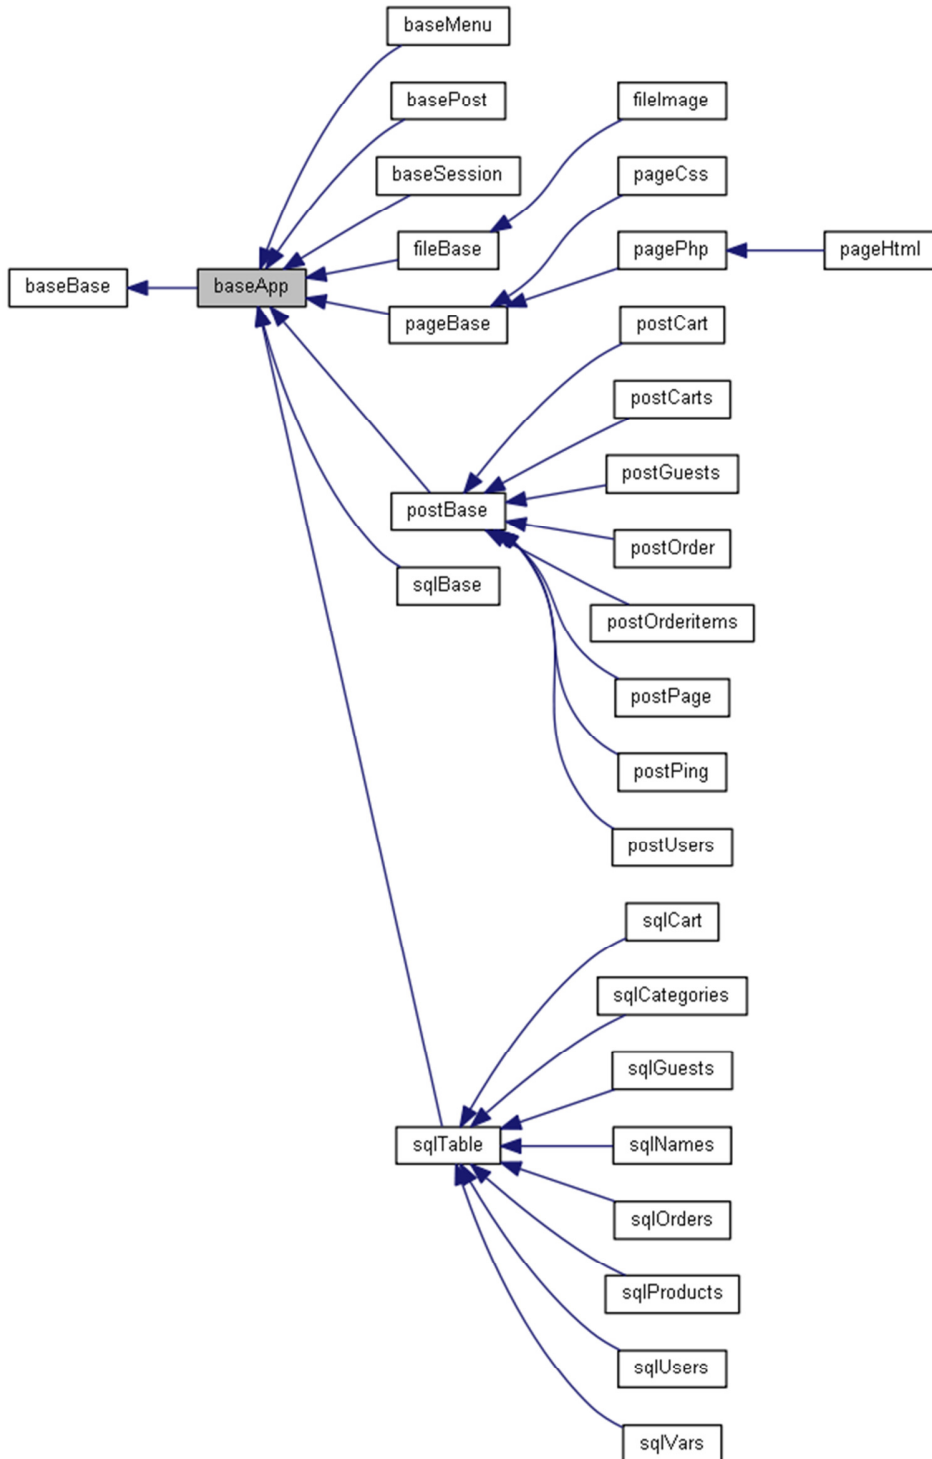

Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση baseApp:



Δημόσιες Μέθοδοι

__construct ()
__destruct ()
initGlobals ()

Προστατευμένα Χαρακτηριστικά

\$session = null
objectTo αντικείμενο του session

\$post = null
objectTo αντικείμενο των λειτουργιών μέσω εντολών POST

\$dbVars = null
objectTo αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα VARS

\$dbGuests = null
objectTo αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα GUESTS

\$dbUsers = null
objectTo αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα USERS

\$dbNames = null
objectTo αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα NAMES

\$dbCategories = null
objectTo αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα CATEGORIES

\$dbProducts = null
objectTo αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα PRODUCTS

\$dbCart = null
objectTo αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα CART

\$dbOrders = null
objectTo αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα ORDERS

Λεπτομερής Περιγραφή

Αρχική κλάση από την οποία προέρχονται οι κύριες κλάσεις της εφαρμογής.
Ορισμός στη γραμμή 6 του αρχείου baseApp.php.

Τεκμηρίωση Constructor&Destructor

__construct ()
Δημιουργία του αντικειμένου και ορισμός αρχικών τιμών στις μεταβλητές.

Ορισμός στη γραμμή 32 του αρχείου baseApp.php.

Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



__destruct ()

Καταστροφή του αντικειμένου και απελευθέρωση των πόρων του.

Ορισμός στη γραμμή 39 του αρχείου baseApp.php.

Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών


initGlobals ()

Ενημέρωση των τιμών των μεταβλητών των κυρίων αντικειμένων.

Ορισμός στη γραμμή 56 του αρχείου baseApp.php.

Αναφορά από , και .

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

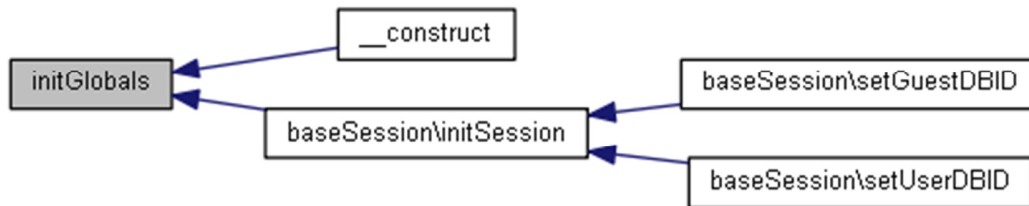

Τεκμηρίωση Πεδίων

\$dbCart = null [protected]

objectΤο αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα CART

Ορισμός στη γραμμή 25 του αρχείου baseApp.php.

\$dbCategories = null [protected]

objectΤο αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα CATEGORIES

Ορισμός στη γραμμή 21 του αρχείου baseApp.php.

\$dbGuests = null [protected]

objectΤο αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα GUESTS

Ορισμός στη γραμμή 15 του αρχείου baseApp.php.

\$dbNames = null [protected]

objectΤο αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα NAMES
Ορισμός στη γραμμή 19 του αρχείου baseApp.php.

\$dbOrders = null [protected]

objectΤο αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα ORDERS
Ορισμός στη γραμμή 27 του αρχείου baseApp.php.

\$dbProducts = null [protected]

objectΤο αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα PRODUCTS
Ορισμός στη γραμμή 23 του αρχείου baseApp.php.

\$dbUsers = null [protected]

objectΤο αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα USERS
Ορισμός στη γραμμή 17 του αρχείου baseApp.php.

\$dbVars = null [protected]

objectΤο αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα VARS
Ορισμός στη γραμμή 13 του αρχείου baseApp.php.

\$post = null [protected]

objectΤο αντικείμενο των λειτουργιών μέσω εντολών POST
Ορισμός στη γραμμή 10 του αρχείου baseApp.php.

\$session = null [protected]


objectΤο αντικείμενο του session
Ορισμός στη γραμμή 8 του αρχείου baseApp.php.

Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:

classes/base/baseApp.php

Αναφορά Κλάσης baseBase

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την baseBase:

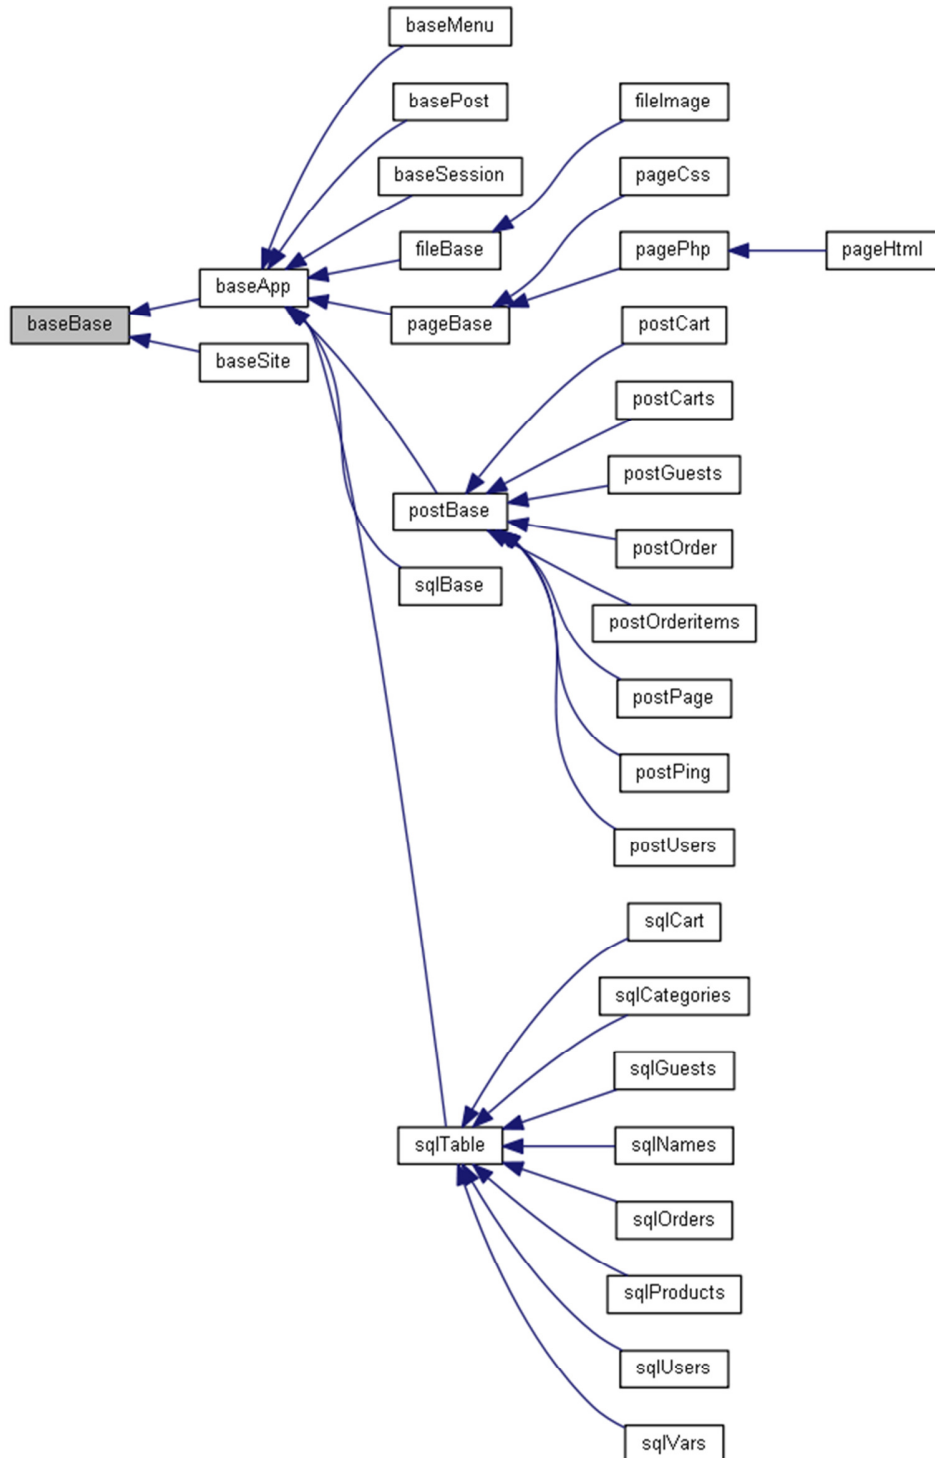

Δημόσιες Μέθοδοι

`__toString ()`
`__get ($field)`

Λεπτομερής Περιγραφή

Αρχική κλάση ΟΛΩΝ των κλάσεων της εφαρμογής

Δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης της ιεραρχίας κάθε υποκλάσης καθώς και τη δυνατότητα εξωτερικής προσπέλασης (readonly) των protected μεταβλητών κάθε κλάσης.

Ορισμός στη γραμμή 9 του αρχείου baseBase.php.

Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών

`__get ($field)`

Επιστρέφει την τιμή μεταβλητής της κλάσης (magicmethod).

Δίνει τη δυνατότητα προσπέλασης της τιμής των protected μεταβλητών της κλάσης.

Μέσω της μεθόδου αυτής αποφεύγεται η δημιουργία μεθόδων get για κάθε μεταβλητή της κλάσης που δεν είναι προσπελάσιμη εξωτερικά (protected).

Παράμετροι:

string	<i>\$field</i>	Το όνομα της μεταβλητής
--------	----------------	-------------------------

Επιστρέφει:

mixedΗ τιμή της μεταβλητής

Εξαίρεση:

<i>Exception</i>	Μήνυμα λάθους στην περίπτωση κλήσης για ανύπαρκτη ή private μεταβλητή
------------------	---

Ορισμός στη γραμμή 47 του αρχείου baseBase.php.

Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



`__toString ()`

Μετατροπή κλάσης σε string (magic method).

Επιστρέφει σε μορφή HTML:

το όνομα της κλάσης,
τη διαδρομή του .php αρχείου της,
την ιεραρχία της.


Επιστρέφει:

stringΒασικές πληροφορίες σχετικά με την κλάση

Ορισμός στη γραμμή 22 του αρχείου baseBase.php.

Αναφορές , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

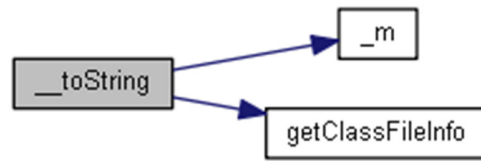

Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:
`classes/base/baseBase.php`

Αναφορά Κλάσης baseMenu

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την baseMenu:



Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση baseMenu:



Δημόσιες Μέθοδοι

`__construct ()`

Προστατευμένα Χαρακτηριστικά

`$Categories = array()`

array Οι διαθέσιμες ενεργές κατηγορίες προϊόντων

`$validCategory = false`

boolean Έχει ή όχι επιλεγεί μία κατηγορία προϊόντων

Λεπτομερής Περιγραφή

Κλάση διαχείρισης μενού σελίδας.

Η κλάση ελέγχει την ύπαρξη εντολών εμφάνισης αρχείων μέσω GET.

Επίσης είναι υπεύθυνη για την μετατροπή και απόδοση της διαδρομής ενός αρχείου μέσα στο server.

Ορισμός στη γραμμή 9 του αρχείου baseMenu.php.

Τεκμηρίωση Constructor&Destructor

__construct ()

Δημιουργία του αντικειμένου και ορισμός αρχικών τιμών στις μεταβλητές.
Ορισμός στη γραμμή 19 του αρχείου baseMenu.php.

Τεκμηρίωση Πεδίων

\$Categories = array() [protected]

arrayΟι διαθέσιμες ενεργές κατηγορίες προϊόντων
Ορισμός στη γραμμή 12 του αρχείου baseMenu.php.

\$validCategory = false [protected]

booleanΈχει ή όχι επιλεγεί μία κατηγορία προϊόντων
Ορισμός στη γραμμή 14 του αρχείου baseMenu.php.

Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:

classes/base/**baseMenu.php**

Αναφορά Κλάσης basePost

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την basePost:



Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση basePost:



Δημόσιες Μέθοδοι

```
__construct ()
checkActionInPOST ()
```

Προστατευμένα Χαρακτηριστικά

```
$action = "  
    string Η εντολή POST που ανιχνεύτηκε  
$actionClass = "  
    string Το αρχείο κλάσης που θα καλεστεί  
$data = null  
    mixed Τα δεδομένα που στάλθηκαν και σχετίζονται με την εντολή προς εκτέλεση
```

Λεπτομερής Περιγραφή

Κλάση διαχείρισης εντολών μέσω POST.

Η κλάση ελέγχει την ύπαρξη εντολών μέσω POST και καλεί το κατάλληλο αντικείμενο για την εκτέλεση της εντολής.

Ορισμός στη γραμμή 9 του αρχείου basePost.php.

Τεκμηρίωση Constructor&Destructor

__construct ()

Δημιουργία του αντικειμένου και ορισμός αρχικών τιμών στις μεταβλητές.

Εάν βρεθεί εντολή POST ελέγχεται αν υπάρχει η κατάλληλη κλάση και στη συνέχεια φορτώνονται τα δεδομένα της εντολής (εάν έχουν σταλεί κάποια).

Ορισμός στη γραμμή 23 του αρχείου basePost.php.

Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών

checkActionInPOST ()

Καλεί την κατάλληλη κλάση ανάλογα με την εντολή POST.

Το action (αν υπάρχει) θα εκτελεστεί μόνο αν επισκέπτης το στέλνει μέσω της σελίδας (καθώς τότε θα έχει ήδη δημιουργηθεί το ανάλογο session) και όχι μέσω κάποιου απομακρυσμένου Ajax.POST.

Πετυχαίνουμε έτσι μία ελάχιστη ασφάλεια από μακρινές επιθέσεις...

Ορισμός στη γραμμή 48 του αρχείου basePost.php.

Αναφορές .

Τεκμηρίωση Πεδίων

\$action = "[protected]

string Η εντολή POST που ανιχνεύτηκε

Ορισμός στη γραμμή 11 του αρχείου basePost.php.

Αναφορά από .

\$actionClass = "[protected]

string Το αρχείο κλάσης που θα καλεστεί

Ορισμός στη γραμμή 13 του αρχείου basePost.php.

\$data = null [protected]


mixed Τα δεδομένα που στάλθηκαν και σχετίζονται με την εντολή προς εκτέλεση

Ορισμός στη γραμμή 15 του αρχείου basePost.php.


Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:
`classes/base/basePost.php`

Αναφορά Κλάσης baseSession

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την baseSession:



Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση baseSession:



Δημόσιες Μέθοδοι

setGuestIDFromCookie ()
isValidSession ()
initSession (\$updateSession=false)
resetSession ()
makeGuestID ()
makeGuestCryptID ()
setGuestDBID (\$id=null)
setUserDBID (\$id)

Προστατευμένα Χαρακτηριστικά

\$guestID = "
string Το μοναδικό αναγνωριστικό του επισκέπτη

\$guestDBID = "
string Ο κωδικός του επισκέπτη στη βάση

\$guestIP = "
string Η διεύθυνση IP του επισκέπτη

\$userDBID = "
string Ο κωδικός του χρήστη (εφόσον πραγματοποιήσει είσοδο)

Λεπτομερής Περιγραφή

Κλάση διαχείρισης Session.

Ορισμός στη γραμμή 6 του αρχείου baseSession.php.

Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών

initSession (*\$updateSession = false*)

Δημιουργεί τα δεδομένα του session και του cookie

Ελέγχει τα δεδομένα του session αν υπάρχουν και δεν είναι αλλιωμένα.

Αν όλα είναι εντάξει τα διατηρεί αλλιώς δημιουργεί νέα.

Τέλος δημιουργεί και το ανάλογο cookie.

Παράμετροι:

boolean	<i>\$updateSession</i>	Αν είναι true απλά θα ενημερωθούν εκ νέου οι μεταβλητές στο SESSION και COOKIE
---------	------------------------	--


Επειδή το αντικείμενο δημιουργήθηκε πριν από όλα τα άλλα αντικείμενα, χρειάζεται να οριστούν εκ νέου οι δείκτες προς τα ανάλογα αντικείμενα, τα οποία έχουν πλέον δημιουργηθεί πριν την κλήση της ρουτίνας...

Ορισμός στη γραμμή 92 του αρχείου baseSession.php.


Αναφορές , , , και .

Αναφορά από , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

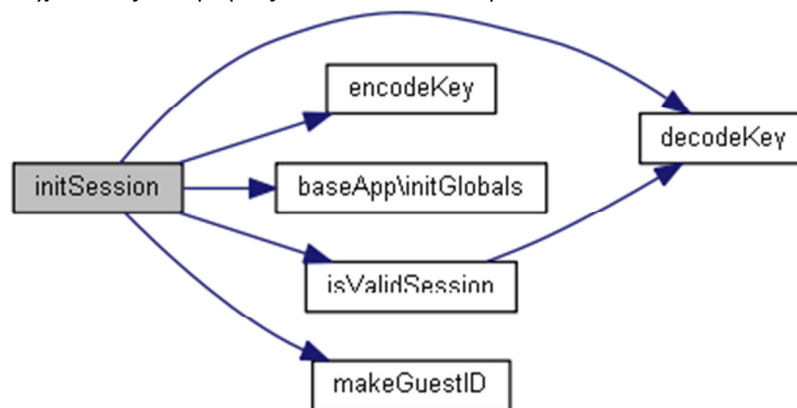

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

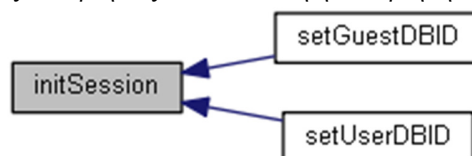

isValidSession ()

Ελέγχει την ύπαρξη και ορθότητα των δεδομένων του session.

Επιστρέφει:

booleanΑν το session είναι ενεργό ή όχι

Εξαίρεση:

<i>Exception</i>	Σφάλμα αν το session υπάρχει αλλά τα δεδομένα του είναι αλλιωμένα
------------------	---

Ορισμός στη γραμμή 68 του αρχείου baseSession.php.

Αναφορές .

Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

**makeGuestCryptID ()**

Δημιουργεί ένα κρηπτογραφημένο μοναδικό κλειδί για το χρήστη.

Επιστρέφει:

string

Ορισμός στη γραμμή 171 του αρχείου baseSession.php.

Αναφορές .

Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

**makeGuestID ()**

Δημιουργεί ένα μοναδικό κλειδί για το χρήστη.

Το κλειδί δημιουργείται από πληροφορίες που φτάνουν στον server μέσω του phpheader και μόνο!

Δεν γίνεται χρήση πληροφοριών μέσω Javascript, καθώς δεν είναι σίγουρο ότι θα εκτελεστεί ο κώδικας ενώ μπορεί να θεωρηθεί και "παράνομο" ή "ύποπτο" από ορισμένους...


Επιστρέφει:

stringΤο μοναδικό κλειδί του χρήστη

Ορισμός στη γραμμή 158 του αρχείου baseSession.php.

Αναφορά από , , και .

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

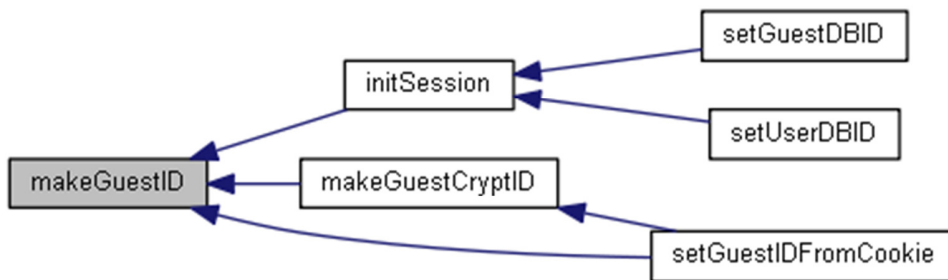

resetSession ()

Σβήνει τα δεδομένα του session και του cookie

Σε περίπτωση προβλήματος, με την κλίση της ρουτίνας σβήνονται τα δεδομένα των cookies και του session, ώστε στην επόμενη κλίση να δημιουργηθούν εκ νέου.

Ορισμός στη γραμμή 132 του αρχείου baseSession.php.

setGuestDBID (\$sid = null)

Ενημερώνει τον κωδικό της βάσης του επισκέπτη.

Αν δε δοθεί ο κωδικός, θα γίνει αναζήτηση των στοιχείων του επισκέπτη στη βάση.


Παράμετροι:

string	\$sid	Ο κωδικός στη βάση του επισκέπτη
--------	-------	----------------------------------

Ορισμός στη γραμμή 182 του αρχείου baseSession.php.

Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

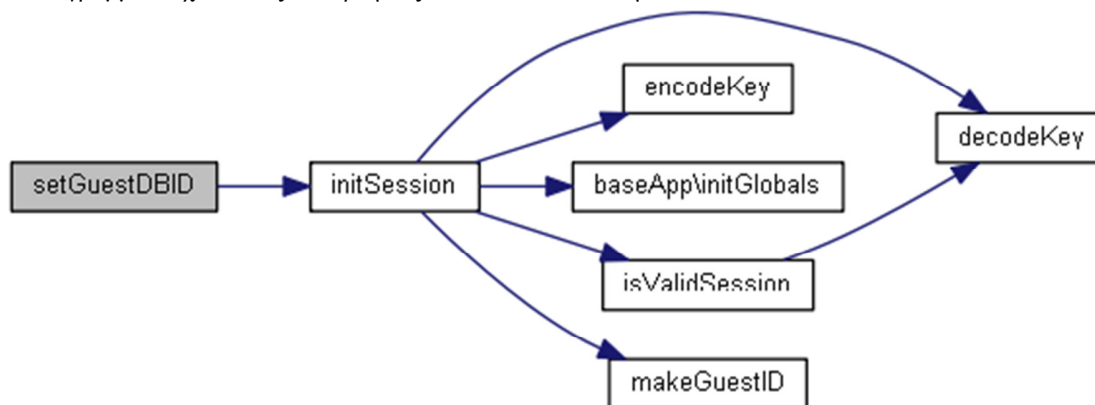

setGuestIDFromCookie ()


Δημιουργεί το μοναδικό αναγνωριστικό του επισκέπτη (\$guestID) από τα δεδομένα του cookie.

Αν το cookie δεν υπάρχει ή τα δεδομένα του είναι αλλιωμένα τότε δημιουργεί ένα νέο αναγνωριστικό.

Ορισμός στη γραμμή 21 του αρχείου baseSession.php.

Αναφορές , , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

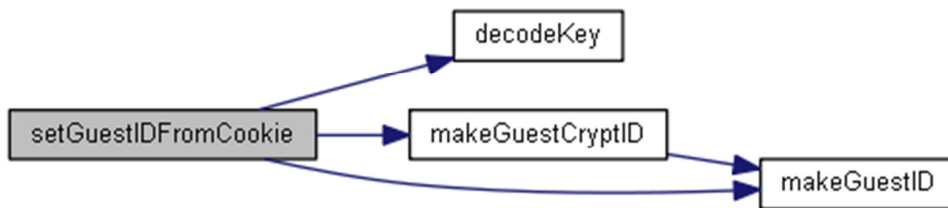

setUserDBID (\$id)

Ενημερώνει τον κωδικό της βάσης του επισκέπτη.


Παράμετροι:

string	\$id	Ο κωδικός στη βάση του εγγεγραμμένου χρήστη
--------	------	---

Ορισμός στη γραμμή 196 του αρχείου baseSession.php.

Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

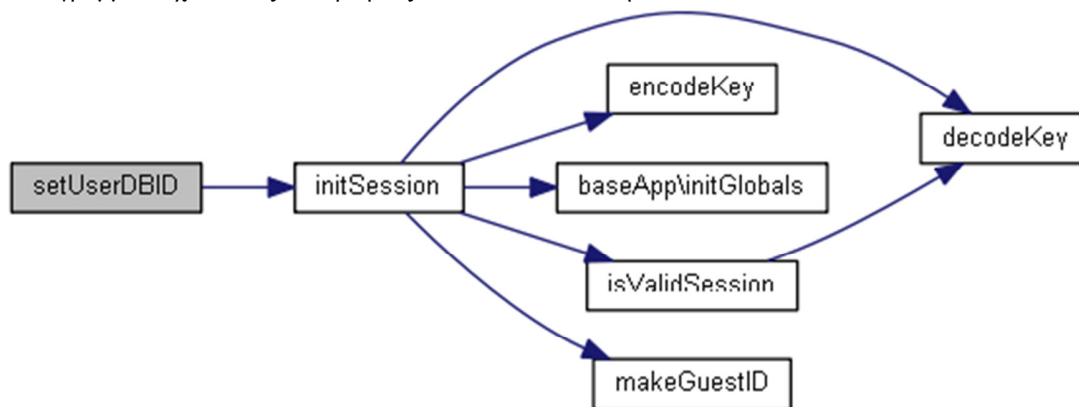

Τεκμηρίωση Πεδίων

\$guestDBID = "[protected]"

string Ο κωδικός του επισκέπτη στη βάση

Ορισμός στη γραμμή 10 του αρχείου baseSession.php.

\$guestID = "[protected]"

string Το μοναδικό αναγνωριστικό του επισκέπτη

Ορισμός στη γραμμή 8 του αρχείου baseSession.php.

\$guestIP = "[protected]"

string Η διεύθυνση IP του επισκέπτη

Ορισμός στη γραμμή 12 του αρχείου baseSession.php.


`$userDBID = "[protected]"`

`string`Ο κωδικός του χρήστη (εφόσον πραγματοποιήσει είσοδο)
Ορισμός στη γραμμή 14 του αρχείου `baseSession.php`.


Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε από το ακόλουθο αρχείο:
`classes/base/baseSession.php`

Αναφορά Κλάσης baseSite

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την baseSite:



Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση baseSite:



Δημόσιες Μέθοδοι

`__destruct ()`

`firstInit ()`

Στατικά Δημόσια Χαρακτηριστικά

`static $configDir = "config/"`

string Υποφάκελος που περιέχονται τα αρχεία ρυθμίσεων

`static $pageDir = "pages/"`

string Υποφάκελος που περιέχονται τα αρχεία των σελίδων εμφάνισης

`static $cssDir = "css/"`

string Υποφάκελος που περιέχονται τα αρχεία CSS των σελίδων εμφάνισης

Προστατευμένα Χαρακτηριστικά

`$db = null`

object Το αντικείμενο της βάσης MySQL

`$dbStatus = false`

boolean Το status σύνδεσης της βάσης MySQL

`$dbVars = null`

object Το αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα VARS

`$dbUsers = null`

object Το αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα USERS

`$dbGuests = null`

object Το αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα GUESTS

`$dbNames = null`

object Το αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα NAMES

`$dbCategories = null`

object Το αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα CATEGORIES

`$dbProducts = null`

objectTo αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα PRODUCTS

\$dbCart = null

objectTo αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα CART

\$dbOrders = null

objectTo αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα ORDERS

\$session = null

objectTo αντικείμενο του session

\$post = null

objectTo αντικείμενο των λειτουργιών μέσω εντολών POST

Λεπτομερής Περιγραφή

Η κύρια κλάση της εφαρμογής.

Ορισμός στη γραμμή 6 του αρχείου baseSite.php.

Τεκμηρίωση Constructor&Destructor

__destruct ()

Καταστροφή του αντικειμένου και απελευθέρωση των πόρων του.

Ορισμός στη γραμμή 43 του αρχείου baseSite.php.

Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών

firstInit ()

Δημιουργία των βασικών αντικειμένων της εφαρμογής.

Ορισμός στη γραμμή 61 του αρχείου baseSite.php.

Τεκμηρίωση Πεδίων

\$configDir = "config/" [static]

string Υποφάκελος που περιέχονται τα αρχεία ρυθμίσεων

Ορισμός στη γραμμή 8 του αρχείου baseSite.php.

Αναφορά από .

\$cssDir = "css/" [static]

string Υποφάκελος που περιέχονται τα αρχεία CSS των σελίδων εμφάνισης

Ορισμός στη γραμμή 12 του αρχείου baseSite.php.

Αναφορά από .

\$db = null [protected]

objectTo αντικείμενο της βάσης MySQL
Ορισμός στη γραμμή 15 του αρχείου baseSite.php.

\$dbCart = null [protected]

objectTo αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα CART
Ορισμός στη γραμμή 31 του αρχείου baseSite.php.

\$dbCategories = null [protected]

objectTo αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα CATEGORIES
Ορισμός στη γραμμή 27 του αρχείου baseSite.php.

\$dbGuests = null [protected]

objectTo αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα GUESTS
Ορισμός στη γραμμή 23 του αρχείου baseSite.php.

\$dbNames = null [protected]

objectTo αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα NAMES
Ορισμός στη γραμμή 25 του αρχείου baseSite.php.

\$dbOrders = null [protected]

objectTo αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα ORDERS
Ορισμός στη γραμμή 33 του αρχείου baseSite.php.

\$dbProducts = null [protected]

objectTo αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα PRODUCTS
Ορισμός στη γραμμή 29 του αρχείου baseSite.php.

\$dbStatus = false [protected]

booleanTo status σύνδεσης της βάσης MySQL
Ορισμός στη γραμμή 17 του αρχείου baseSite.php.

\$dbUsers = null [protected]

objectTo αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα USERS
Ορισμός στη γραμμή 21 του αρχείου baseSite.php.

\$dbVars = null [protected]

objectTo αντικείμενο λειτουργιών του πίνακα VARS
Ορισμός στη γραμμή 19 του αρχείου baseSite.php.

\$pageDir = "pages/" [static]

string Υποφάκελος που περιέχονται τα αρχεία των σελίδων εμφάνισης
Ορισμός στη γραμμή 10 του αρχείου baseSite.php.
Αναφορά από , , , , και .

\$post = null [protected]

object Το αντικείμενο των λειτουργιών μέσω εντολών POST
Ορισμός στη γραμμή 38 του αρχείου baseSite.php.


\$session = null [protected]

object Το αντικείμενο του session
Ορισμός στη γραμμή 36 του αρχείου baseSite.php.

Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:
classes/base/baseSite.php

Αναφορά Κλάσης fileBase

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την fileBase:

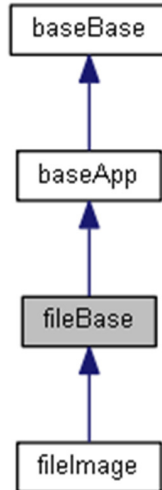

Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση fileBase:



Δημόσιες Μέθοδοι

```
__construct ($theNames, $theDirs= "", $theExt= "  
getSecureFilename ()  
downloadFile ()
```

Στατικές Δημόσιες Μέθοδοι

```
static secureFilename ($theInput)
```

Στατικά Δημόσια Χαρακτηριστικά

```
static $baseSysDir = "myfiles/files/1/"  
    stringH βασική διαδρομή αρχείων του συστήματος  
static $baseUserDir = "myfiles/files/2/"  
    stringH βασική διαδρομή αρχείων του χρήστη  
static $imageSubDir = "image/"  
    stringH βασική διαδρομή αρχείων εικόνας
```

static\$fileSubDir = "file/"

stringH βασική διαδρομή άλλων αρχείων εκτός από εικόνες

static\$downloadSubDir = "download/"

stringH βασική διαδρομή αρχείων τα οποία στέλνονται στον επισκέπτη για λήψη και αποθήκευση

Προστατευμένες Μέθοδοι

setDefaultSearchDirs ()

setDefaultSearchExts ()

addSearchDirs (\$theDirs)

addSearchExts (\$theExt)

getNameFromParam (\$paramType)

setTheFile (\$theNames, \$theDirs= ", \$theExt= ")

showFile ()

Προστατευμένα Χαρακτηριστικά

\$sysImageDir = ""

stringH πλήρης διαδρομή αρχείων εικόνας του συστήματος

\$imageDir = ""

stringH πλήρης διαδρομή αρχείων εικόνας του χρήστη

\$fileDir = ""

stringH πλήρης διαδρομή άλλων αρχείων εκτός από εικόνες

\$downloadDir = ""

stringH πλήρης διαδρομή αρχείων τα οποία στέλνονται στον επισκέπτη για λήψη και αποθήκευση

\$defaultSearchDirs = "

string Οι προεπιλεγμένοι φάκελοι στους οποίους θα αναζητηθεί το αρχείο

\$defaultSearchDirsArray = array()

array Οι προεπιλεγμένοι φάκελοι στους οποίους θα αναζητηθεί το αρχείο σε μορφή πίνακα

\$searchDirs = array()

array Οι φάκελοι στους οποίους θα αναζητηθεί το αρχείο

\$defaultSearchExts = "

string Οι προεπιλεγμένες πιθανές επεκτάσεις του αρχείου

\$searchExts = "

string Οι πιθανές επεκτάσεις του αρχείου

\$specialCall = false

string|boolean Δείκτης αν έγινε ειδική κλήση του αντικειμένου με σκοπό τον πρόωρο τερματισμό του

\$fileName = false

string|boolean Η πλήρης διαδρομή του αρχείου που βρέθηκε

\$fileMime = "

string Ο MIME τύπος του αρχείου

\$fileDirname = "

string Ο φάκελος του αρχείου

\$fileBasename = "

string Το όνομα του αρχείου μαζί με την επέκταση

\$fileFilename = "

string Το όνομα του αρχείου χωρίς την επέκταση

\$fileExtension = "

string Η επέκταση του αρχείου

Ιδιωτικές Μέθοδοι

`buildDefaultSearchDirsArray ()`
`getMimeType ($theFile= "")`

Λεπτομερής Περιγραφή

Κλάση αναζήτησης και εμφάνισης αρχείων.

Η κλάση αναζητά ένα αρχείο σε διαφορετικούς πιθανούς καταλόγους αρχείων με διαφορετικά πιθανά ονόματα και επεκτάσεις.

Ορισμός στη γραμμή 9 του αρχείου fileBase.php.

Τεκμηρίωση Constructor & Destructor

`__construct ($theNames, $theDirs = '', $theExt = '')`

Δημιουργία του αντικειμένου και ορισμός αρχικών τιμών στις μεταβλητές.

Μέσω κλήσης της `setTheFile()` ελέγχει την ύπαρξη ενός αρχείου σε πολλούς πιθανούς φακέλους, με πολλά πιθανά ονόματα και πολλές πιθανές επεκτάσεις και **επιστρέφει το πρώτο που πληρεί τις προϋποθέσεις** .

Τα διαφορετικά ονόματα και διαφορετικοί φάκελοι χωρίζονται μεταξύ τους με ένα **ελληνικό ερωτηματικό (;)** .

Μπορούν επίσης στα ονόματα και τις επεκτάσεις να χρησιμοποιηθούν wildcards (`?*`) αλλά και ομάδες έτοιμων λεκτικών κλεισμένες σε αγκύλες και χωρισμένα όμως μεταξύ τους **με κόμμα (,)** , όπως πχ { `.jpg,.png,.gif` }.


Παράμετροι:

string	<i>\$theNames</i>	Τα πιθανά ονόματα του αρχείου
string	<i>\$theDirs</i>	Οι φάκελοι στους οποίους θα αναζητηθεί το αρχείο
string	<i>\$theExt</i>	Οι πιθανές επεκτάσεις του αρχείου

Ορισμός στη γραμμή 71 του αρχείου fileBase.php.

Αναφορές `,` `,` `,` `,` και `.`

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

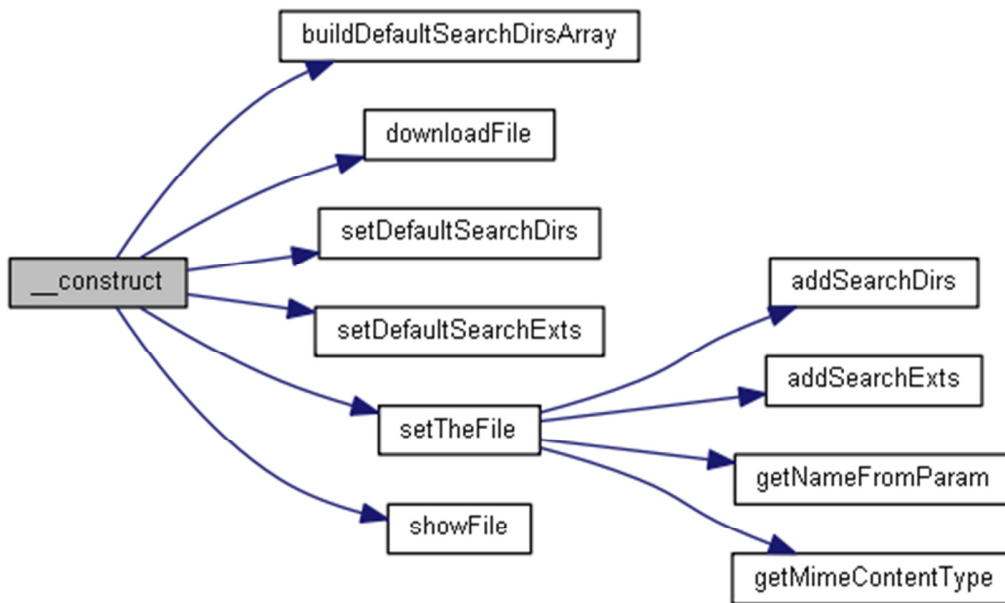

Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών

addSearchDirs (*\$theDirs*)[protected]

Προσθήκη φακέλων αναζήτησης.

Οι διαφορετικοί φάκελοι χωρίζονται μεταξύ τους με ένα **ελληνικό ερωτηματικό (;)**.


Παράμετροι:

string	<i>\$theDirs</i>	Οι προεπιλεγμένοι φάκελοι που θα προστεθούν
--------	------------------	---

Ορισμός στη γραμμή 161 του αρχείου fileBase.php.

Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:



addSearchExts (*\$theExt*)[protected]

Προσθήκη επεκτάσεων αναζήτησης.

Οι διαφορετικές επεκτάσεις χωρίζονται μεταξύ τους με ένα **ελληνικό ερωτηματικό (;)**.

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν wildcards (?*) αλλά και ομάδες έτοιμων λεκτικών κλεισμένες σε αγκύλες και χωρισμένα όμως μεταξύ τους **με κόμμα (,)**, όπως πχ { .jpg,.png,.gif }.

Παράμετροι:


string	<i>\$theExt</i>	Οι προεπιλεγμένες επεκτάσεις που θα προστεθούν
--------	-----------------	--

Ορισμός στη γραμμή 195 του αρχείου fileBase.php.

Αναφορές .

Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:



buildDefaultSearchDirsArray () [private]

Δημιουργία του πίνακα προεπιλεγμένων φακέλων αναζήτησης.

Ορισμός στη γραμμή 145 του αρχείου fileBase.php.

Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:



downloadFile ()

Αποστολή ενός αρχείου στον browser του επισκέπτη για λήψη και αποθήκευση.

Αποστέλει ένα αρχείο στον browser του επισκέπτη και τερματίζει την εκτέλεση της εφαρμογής.

Η αποστολή γίνεται με κλήση του browser να εμφανίσει το παράθυρο αποθήκευσης του αρχείου!

Πριν την αποστολή ελέγχεται η cache του browser και στην περίπτωση που το αρχείο υπάρχει εκεί και δεν υπάρχει νεότερη έκδοση στο server, η μέθοδος επιστρέφει ένα HTTPstatus 304, ώστε να αναγκάσει τον browser να φορτώσει το αρχείο από την cache...

Επίσης μπορεί να αποστέλει ένα ψεύτικο όνομα για το αρχείο, για απόκριση του πραγματικού ονόματος.

Ορισμός στη γραμμή 410 του αρχείου fileBase.php.

Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:



getMimeType (\$theFile = '') [private]

Επιστρέφει τον MIME τύπο ενός αρχείου.

Παράμετροι:

string	<i>\$theFile</i>	Το όνομα αρχείο με την πλήρη διαδρομή
--------	------------------	---------------------------------------

Επιστρέφει:


stringO MIME τύπος του

Ορισμός στη γραμμή 211 του αρχείου fileBase.php.

Αναφορές .

Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:



getNameFromParam (*\$paramType*) [protected]

Ελέγχει έναν τύπο παραμέτρου κλήσης (file ή get) και επιστρέφει το όνομα του αρχείου που περιέχει.


Παράμετροι:

string	<i>\$paramType</i>	Ο τύπος της παραμέτρου κλήσης που θα ελεγχθεί
--------	--------------------	---

Επιστρέφει:

string|boolean Το όνομα του αρχείου ή false σε περίπτωση σφάλματος
Ορισμός στη γραμμή 290 του αρχείου fileBase.php.
Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:




getSecureFilename ()

Επιστρέφει το όνομα του αρχείου που έχει βρεθεί (εάν έχει βρεθεί) με απόκρυψη της πλήρους διαδρομής.

Επιστρέφει:

string:boolean Το όνομα του αρχείου με τη διαδρομή διορθωμένη ή false σε περίπτωση σφάλματος
Ορισμός στη γραμμή 364 του αρχείου fileBase.php.
Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



static secureFilename (*\$theInput*) [static]

Απόκρυψη της πλήρους διαδρομής ενός αρχείου.

Μετατροπή της πλήρους διαδρομής ενός αρχείου στο server, σε κλήση του domain/γλώσσα/file/ΌνομαΑρχείου.

Με τον τρόπο αυτό ο επισκέπτης δεν μπορεί να δει την πραγματική διαδρομή όπου βρίσκεται το αρχείο μέσα στο server επιτυγχάνοντας μία ελάχιστη ασφάλεια στα δεδομένα μας.

Επίσης μπορεί να επιτευχθεί φιλτράρισμα της εξόδου ώστε να περιορίσουμε ή να αλλάξουμε το τελικό αρχείο που θα λάβει ο επισκέπτης, ανάλογα με το αν και ποιός χρήστης είναι, την επιλεγμένη γλώσσα κλπ.


Παράμετροι:

string	<i>\$theInput</i>	Το κείμενο προς αντικατάσταση
--------	-------------------	-------------------------------

Επιστρέφει:

string Το κείμενο με τις διαδρομές διορθωμένες
Ορισμός στη γραμμή 102 του αρχείου fileBase.php.
Αναφορά από , , και .

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

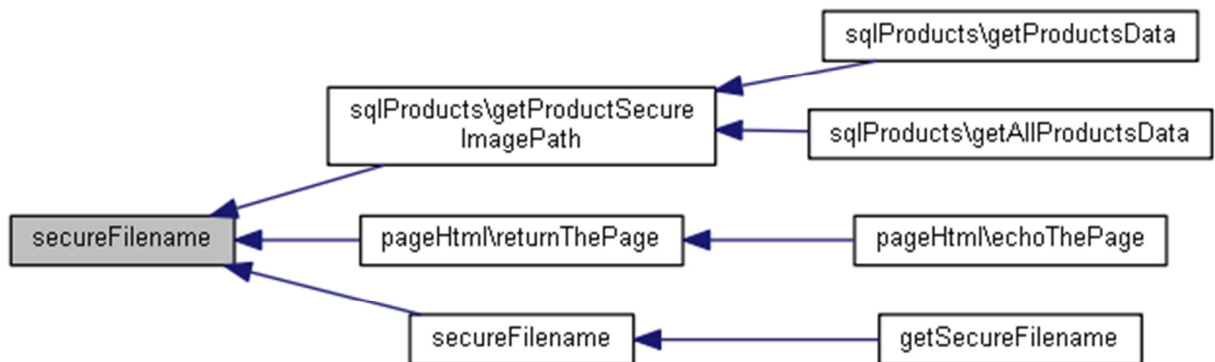

setDefaultSearchDirs () [protected]

Ορίζει τους προεπιλεγμένους φακέλους αναζήτησης αρχείου της κλάσης.

Επιστρέφει:

string Οι προεπιλεγμένοι φάκελοι αναζήτησης

Ορισμός στη γραμμή 125 του αρχείου fileBase.php.

Αναφορές .

Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:



setDefaultSearchExts () [protected]

Ορίζει τις προεπιλεγμένες επεκτάσεις αναζήτησης αρχείου της κλάσης.

Επιστρέφει:

string Οι προεπιλεγμένες επεκτάσεις αναζήτησης

Ορισμός στη γραμμή 138 του αρχείου fileBase.php.

Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:



setTheFile (\$theNames, \$theDirs = '', \$theExt = '') [protected]

Ελέγχει την ύπαρξη ενός αρχείου και ενημερώνει τη μεταβλητή \$fileName.

Παράμετροι:


string	<i>\$theNames</i>	Τα πιθανά ονόματα του αρχείου
string	<i>\$theDirs</i>	Οι φάκελοι στους οποίους θα αναζητηθεί το αρχείο
string	<i>\$theExt</i>	Οι πιθανές επεκτάσεις του αρχείου

Ορισμός στη γραμμή 314 του αρχείου fileBase.php.

Αναφορές , , , και .

Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

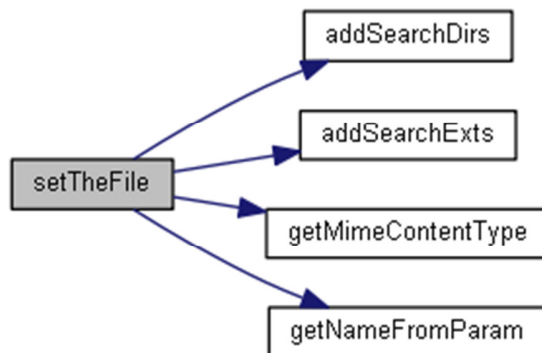

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:



showFile () [protected]

Αποστολή ενός αρχείου στον browser του επισκέπτη.

Αποστέλει ένα αρχείο στον browser του επισκέπτη και τερματίζει την εκτέλεση της εφαρμογής.

Πριν την αποστολή ελέγχεται η cache του browser και στην περίπτωση που το αρχείο υπάρχει εκεί και δεν υπάρχει νεότερη έκδοση στο server, η μέθοδος επιστρέφει ένα HTTPstatus 304, ώστε να αναγκάσει τον browser να φορτώσει το αρχείο από την cache...

Επίσης μπορεί να αποστέλει ένα ψεύτικο όνομα για το αρχείο, για απόκριση του πραγματικού ονόματος.

Ορισμός στη γραμμή 377 του αρχείου fileBase.php.

Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:



Τεκμηρίωση Πεδίων

\$baseSysDir = "myfiles/files/1/" [static]

stringH βασική διαδρομή αρχείων του συστήματος

Ορισμός στη γραμμή 11 του αρχείου fileBase.php.

\$baseUserDir = "myfiles/files/2/" [static]

stringH βασική διαδρομή αρχείων του χρήστη

Ορισμός στη γραμμή 13 του αρχείου fileBase.php.

\$defaultSearchDirs = "[protected]

string Οι προεπιλεγμένοι φάκελοι στους οποίους θα αναζητηθεί το αρχείο
Ορισμός στη γραμμή 31 του αρχείου fileBase.php.
Αναφορά από .

\$defaultSearchDirsArray = array() [protected]

array Οι προεπιλεγμένοι φάκελοι στους οποίους θα αναζητηθεί το αρχείο σε μορφή πίνακα
Ορισμός στη γραμμή 33 του αρχείου fileBase.php.

\$defaultSearchExts = "[protected]

string Οι προεπιλεγμένες πιθανές επεκτάσεις του αρχείου
Ορισμός στη γραμμή 37 του αρχείου fileBase.php.
Αναφορά από .

\$downloadDir = "" [protected]

string Η πλήρης διαδρομή αρχείων τα οποία στέλνονται στον επισκέπτη για λήψη και αποθήκευση
Ορισμός στη γραμμή 28 του αρχείου fileBase.php.
Αναφορά από .

\$downloadSubDir = "download/" [static]

string Η βασική διαδρομή αρχείων τα οποία στέλνονται στον επισκέπτη για λήψη και αποθήκευση
Ορισμός στη γραμμή 19 του αρχείου fileBase.php.

\$filename = "[protected]

string Το όνομα του αρχείου μαζί με την επέκταση
Ορισμός στη γραμμή 49 του αρχείου fileBase.php.

\$fileDir = "" [protected]

string Η πλήρης διαδρομή άλλων αρχείων εκτός από εικόνες
Ορισμός στη γραμμή 26 του αρχείου fileBase.php.

\$filename = "[protected]

string Ο φάκελος του αρχείου
Ορισμός στη γραμμή 47 του αρχείου fileBase.php.

\$fileExtension = "[protected]

string Η επέκταση του αρχείου
Ορισμός στη γραμμή 53 του αρχείου fileBase.php.

\$fileFilename = "[protected]"

stringΤο όνομα του αρχείου χωρίς την επέκταση
Ορισμός στη γραμμή 51 του αρχείου fileBase.php.

\$fileMime = "[protected]"

stringΟ MIME τύπος του αρχείου
Ορισμός στη γραμμή 45 του αρχείου fileBase.php.

\$fileName = false [protected]

string|booleanΗ πλήρης διαδρομή του αρχείου που βρέθηκε
Ορισμός στη γραμμή 43 του αρχείου fileBase.php.
Αναφορά από .

\$fileSubDir = "file/" [static]

stringΗ βασική διαδρομή άλλων αρχείων εκτός από εικόνες
Ορισμός στη γραμμή 17 του αρχείου fileBase.php.

\$imageDir = "" [protected]

stringΗ πλήρης διαδρομή αρχείων εικόνας του χρήστη
Ορισμός στη γραμμή 24 του αρχείου fileBase.php.

\$imageSubDir = "image/" [static]

stringΗ βασική διαδρομή αρχείων εικόνας
Ορισμός στη γραμμή 15 του αρχείου fileBase.php.

\$searchDirs = array() [protected]

arrayΟι φάκελοι στους οποίους θα αναζητηθεί το αρχείο
Ορισμός στη γραμμή 35 του αρχείου fileBase.php.

\$searchExts = "[protected]"

stringΟι πιθανές επεκτάσεις του αρχείου
Ορισμός στη γραμμή 39 του αρχείου fileBase.php.
Αναφορά από .

\$specialCall = false [protected]

string|booleanΔείκτης αν έγινε ειδική κλήση του αντικειμένου με σκοπό τον πρόωρο τερματισμό του
Ορισμός στη γραμμή 41 του αρχείου fileBase.php.


`$sysImageDir = "" [protected]`

stringΗ πλήρης διαδρομή αρχείων εικόνας του συστήματος
Ορισμός στη γραμμή 22 του αρχείου fileBase.php.


Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:
`classes/file/fileBase.php`

Αναφορά Κλάσης fileImage

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την fileImage:



Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση fileImage:



Προστατευμένες Μέθοδοι

setDefaultSearchDirs ()

setDefaultSearchExts ()

Επιπρόσθετες Κληρονομημένες Μέθοδοι

Λεπτομερής Περιγραφή

Κλάση αναζήτησης και εμφάνισης αρχείων εικόνας.

Η κλάση αναζητά ένα αρχείο εικόνας σε διαφορετικούς πιθανούς καταλόγους αρχείων με διαφορετικά πιθανά ονόματα και επεκτάσεις.

Εάν δεν οριστεί φάκελος αναζήτησης ή επέκταση, η κλάση ορίζει προεπιλεγμένες τιμές και στα δύο. Ορισμός στη γραμμή 10 του αρχείου fileImage.php.

Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών

setDefaultSearchDirs () [protected]

Προσθέτει νέους φακέλους στους προεπιλεγμένους φακέλους αναζήτησης αρχείου της κλάσης.

Επιστρέφει:

stringΟι νέοι προεπιλεγμένοι φάκελοι αναζήτησης
Ορισμός στη γραμμή 17 του αρχείου fileImage.php.
Αναφορές .

setDefaultSearchExts () [protected]

Προσθέτει νέες επεκτάσεις στις προεπιλεγμένες επεκτάσεις αναζήτησης αρχείου της κλάσης.

Επιστρέφει:


stringΟι νέες προεπιλεγμένες επεκτάσεις αναζήτησης
Ορισμός στη γραμμή 31 του αρχείου fileImage.php.
Αναφορές .

Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:

classes/file/fileImage.php

Αναφορά Κλάσης pageBase

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την pageBase:

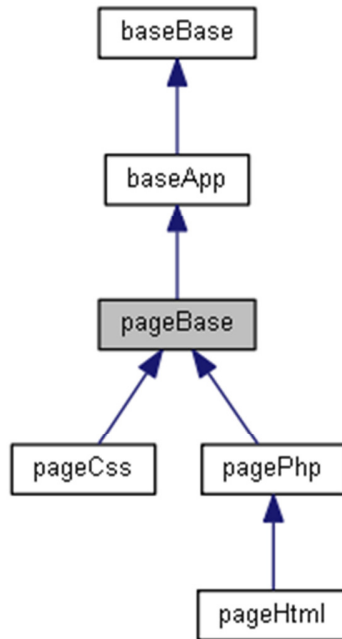

Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση pageBase:



Δημόσιες Μέθοδοι

`__construct ($page= ")`

Στατικά Δημόσια Χαρακτηριστικά

`static $fileExt = "`

string Η επέκταση του αρχείου (το οποίο θα γίνεται overwrite σε κάθε απόγονο της κλάσης).

Προστατευμένα Χαρακτηριστικά

`$fileName = false`

string Το όνομα του αρχείου

`$filePath = false`

stringH διαδρομή του αρχείου

Λεπτομερής Περιγραφή

Βασική κλάση διαχείρισης σελίδων PHP, HTML και CSS.

Ορισμός στη γραμμή 6 του αρχείου pageBase.php.

Τεκμηρίωση Constructor & Destructor

__construct (\$page = '')

Δημιουργία του αντικειμένου και ορισμός αρχικών τιμών στις μεταβλητές.

Το όνομα της σελίδας θα δημιουργηθεί από την παράμετρο "page" και αν δεν έχει δοθεί θα δημιουργηθεί από τη μεταβλητή **\$theSelectedMenu**.

Παράμετροι:

string	<i>\$page</i>	Το όνομα της σελίδας
--------	---------------	----------------------

Ορισμός στη γραμμή 24 του αρχείου pageBase.php.

Αναφορές .

Τεκμηρίωση Πεδίων

\$fileExt = " [static]

string Η επέκταση του αρχείου (το οποίο θα γίνεται overwrite σε κάθε απόγονο της κλάσης).

Ορισμός στη γραμμή 10 του αρχείου pageBase.php.

\$fileName = false [protected]

string Το όνομα του αρχείου

Ορισμός στη γραμμή 12 του αρχείου pageBase.php.

\$filePath = false [protected]

string Η διαδρομή του αρχείου

Ορισμός στη γραμμή 14 του αρχείου pageBase.php.


Αναφορά από .

Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:


classes/page/pageBase.php

Αναφορά Κλάσης pageCss

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την pageCss:

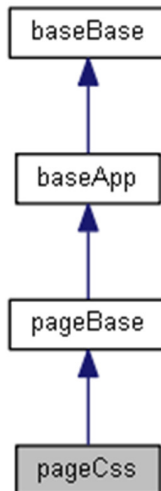

Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση pageCss:



Δημόσιες Μέθοδοι

`__construct ($page= ")`

Στατικά Δημόσια Χαρακτηριστικά

`static $fileExt = '.css'`

string Η επέκταση του αρχείου (το οποίο είναι overwrite της μητρικής κλάσης).

Επιπρόσθετες Κληρονομημένες Μέθοδοι

Λεπτομερής Περιγραφή

Κλάση δημιουργίας και εμφάνισης σελίδων HTML.

Ορισμός στη γραμμή 6 του αρχείου pageCss.php.

Τεκμηρίωση Constructor & Destructor

__construct (\$page = '')

Δημιουργία του αντικειμένου και ορισμός αρχικών τιμών στις μεταβλητές.

Εκτός από τους ελέγχους ύπαρξης του μητρικού αντικειμένου, ελέγχεται και η ύπαρξη του αρχείου στον υποφάκελο CSS.

Παράμετροι:

string	\$page	Το όνομα της σελίδας
--------	--------	----------------------

Ορισμός στη γραμμή 20 του αρχείου pageCss.php.

Αναφορές , και .

Τεκμηρίωση Πεδίων

\$fileExt = '.css' [static]

string Η επέκταση του αρχείου (το οποίο είναι overwrite της μητρικής κλάσης).

Ορισμός στη γραμμή 10 του αρχείου pageCss.php.

Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:

classes/page/pageCss.php

Αναφορά Κλάσης pageHtml

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την pageHtml:



Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση pageHtml:



Δημόσιες Μέθοδοι

```
__construct ($page= "  
echoThePage ()
```

```
returnThePage ()
translateIncludes ($theInput)
translateVars ($theInput)
translateMessages ($theInput)
translateImages ($theInput)
```

Στατικά Δημόσια Χαρακτηριστικά

```
static$fileExt = '.html.php'
    string Η επέκταση του αρχείου (το οποίο είναι overwrite της μητρικής κλάσης)
static$notExists = 'pageNotExists'
    string Το όνομα του αρχείου εάν δεν υπάρχει το τρέχον αρχείο
```

Επιπρόσθετες Κληρονομημένες Μέθοδοι

Λεπτομερής Περιγραφή

Κλάση δημιουργίας και εμφάνισης σελίδων HTML.
Ορισμός στη γραμμή 6 του αρχείου pageHtml.php.

Τεκμηρίωση Constructor & Destructor

```
__construct ( $page = '' )
```

Δημιουργία του αντικειμένου και ορισμός αρχικών τιμών στις μεταβλητές.

Εκτός από τους ελέγχους ύπαρξης του μητρικού αντικειμένου, ελέγχεται και η ύπαρξη του αρχείου "pageNotExists".

Παράμετροι:

string	\$page	Το όνομα της σελίδας
--------	--------	----------------------

Ορισμός στη γραμμή 20 του αρχείου pageHtml.php.

Αναφορές .

Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών


```
echoThePage ()
```

Εμφανίζει τα περιεχόμενα της HTML σελίδας.

Ορισμός στη γραμμή 34 του αρχείου pageHtml.php.

Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

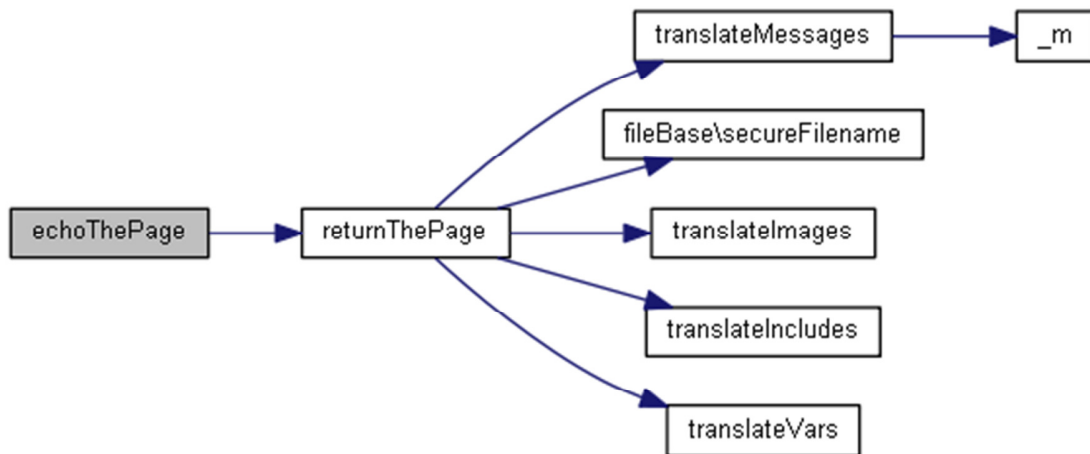

returnThePage ()


Επιστρέφει τα περιεχόμενα της HTML σελίδας.

Ορισμός στη γραμμή 41 του αρχείου pageHtml.php.

Αναφορές , , , και .

Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

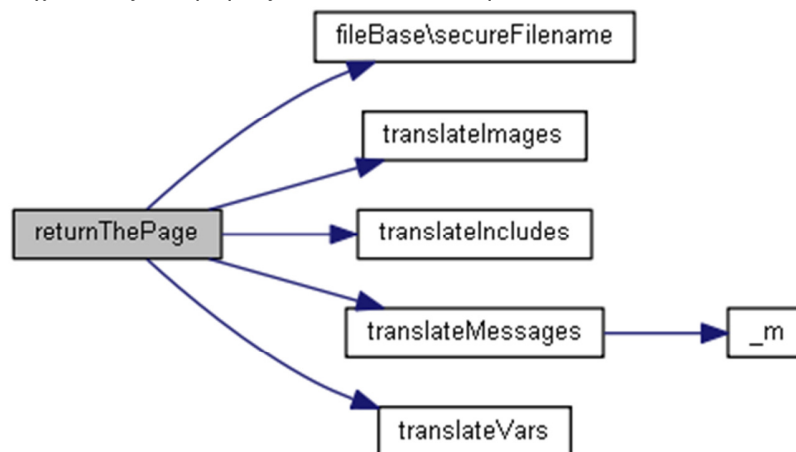

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:



translateImages (\$theInput)

Σάρωση κειμένου και αντικατάσταση λεκτικών με την πλήρη διαδρομή αρχείων.

Δίνουμε τη δυνατότητα εισαγωγής εικόνων και αρχείων, σε κώδικα HTML με τη μορφή /#διαδρομή_και_όνομα_αρχείου; (προσοχή! Το ελληνικό ερωτηματικό στο τέλος είναι υποχρεωτικό).

Μέσω της ρουτίνας αυτής, θα γίνει έλεγχος και επιστροφή της πλήρους διαδρομής του αρχείου.


Παράμετροι:

string	<i>\$theInput</i>	Το κείμενο προς αντικατάσταση
--------	-------------------	-------------------------------

Επιστρέφει:

string Το κείμενο με τα λεκτικά διορθωμένα
 Ορισμός στη γραμμή 124 του αρχείου pageHtml.php.
 Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

**translateIncludes (*\$theInput*)**

Σάρωση κειμένου και αντικατάσταση λεκτικών με περιεχόμενα σελίδων.

Δίνουμε τη δυνατότητα ενσωμάτωσης κώδικα HTML από άλλες σελίδες, οι οποίες μάλιστα μπορούν να περιέχουν και αυτές κλήσεις ενσωμάτωσης άλλων σελίδων σε απεριόριστο βάθος, σε κώδικα HTML με τη μορφή `!το_αρχείο_της_σελίδας;` (προσοχή! Το ελληνικό ερωτηματικό στο τέλος είναι υποχρεωτικό).

Έτσι για παράδειγμα το `!mainScripts;` θα ενσωματώσει τα περιεχόμενα της σελίδας `mainScripts.html.php`.


Παράμετροι:

string	<i>\$theInput</i>	Το κείμενο προς αντικατάσταση
--------	-------------------	-------------------------------

Επιστρέφει:

string Το κείμενο με ενσωματωμένο το νέο κώδικα
 Ορισμός στη γραμμή 68 του αρχείου pageHtml.php.
 Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

**translateMessages (*\$theInput*)**

Σάρωση κειμένου και αντικατάσταση λεκτικών με έτοιμα (μεταφρασμένα) κείμενα του συστήματος.

Δίνουμε τη δυνατότητα εμφάνισης λεκτικών του συστήματος ανάλογα με τη γλώσσα της εφαρμογής, σε κώδικα HTML με τη μορφή `!@το_όνομα_του_λεκτικού;` (προσοχή! Το ελληνικό ερωτηματικό στο τέλος είναι υποχρεωτικό).

Παράμετροι:

string	<i>\$theInput</i>	Το κείμενο προς αντικατάσταση
--------	-------------------	-------------------------------


Επιστρέφει:

string Το κείμενο με τα λεκτικά διορθωμένα
 Ορισμός στη γραμμή 108 του αρχείου pageHtml.php.
 Αναφορές .
 Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:



translateVars (\$theInput)

Σάρωση κειμένου και αντικατάσταση λεκτικών με μεταβλητές του συστήματος.

Δίνουμε τη δυνατότητα εμφάνισης μεταβλητών του συστήματος, σε κώδικα HTML με τη μορφή /\$το_όνομα_της_μεταβλητής; (προσοχή! Το ελληνικό ερωτηματικό στο τέλος είναι υποχρεωτικό).

Έτσι για παράδειγμα το /\$theSelectedPageCall; θα εμφανίσει τα περιεχόμενα της μεταβλητής \$theSelectedPageCall.


Παράμετροι:

string	\$theInput	Το κείμενο προς αντικατάσταση
--------	------------	-------------------------------

Επιστρέφει:

string Το κείμενο με τα λεκτικά διορθωμένα
 Ορισμός στη γραμμή 88 του αρχείου pageHtml.php.
 Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:



Τεκμηρίωση Πεδίων

\$fileExt = '.html.php' [static]

string Η επέκταση του αρχείου (το οποίο είναι overwrite της μητρικής κλάσης)
 Ορισμός στη γραμμή 8 του αρχείου pageHtml.php.

\$notExists = 'pageNotExists' [static]

string Το όνομα του αρχείου εάν δεν υπάρχει το τρέχων αρχείο
 Ορισμός στη γραμμή 10 του αρχείου pageHtml.php.

Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:


classes/page/pageHtml.php

Αναφορά Κλάσης pagePhp

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την pagePhp:



Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση pagePhp:



Δημόσιες Μέθοδοι

`checkForProducts ()`

Στατικά Δημόσια Χαρακτηριστικά

`static $fileExt = '.inc.php'`

string \$ επέκταση του αρχείου (το οποίο είναι overwrite της μητρικής κλάσης).

`static $productName = 'products'`

string Το όνομα του φακέλου προϊόντων

Επιπρόσθετες Κληρονομημένες Μέθοδοι

Λεπτομερής Περιγραφή

Κλάση δημιουργίας και εμφάνισης σελίδων PHP.

Ορισμός στη γραμμή 6 του αρχείου pagePhp.php.

Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών

checkForProducts ()

Ελέγχει την ύπαρξη προϊόντων για την τρέχουσα κατηγορία και επιστρέφει το κατάλληλο PHP αρχείο για κλήση.

Ορισμός στη γραμμή 17 του αρχείου pagePhp.php.

Αναφορές , και .

Τεκμηρίωση Πεδίων

\$fileExt = '.inc.php' [static]

string Η επέκταση του αρχείου (το οποίο είναι overwrite της μητρικής κλάσης).

Ορισμός στη γραμμή 10 του αρχείου pagePhp.php.

\$productName = 'products' [static]

string Το όνομα του φακέλου προϊόντων


Ορισμός στη γραμμή 12 του αρχείου pagePhp.php.

Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:

classes/page/pagePhp.php

Αναφορά Κλάσης postBase

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την postBase:

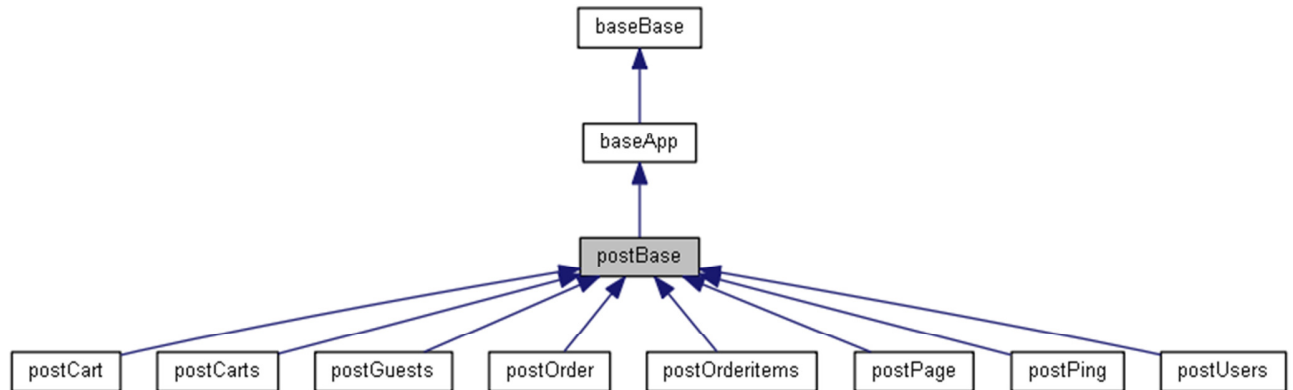

Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση postBase:



Δημόσιες Μέθοδοι

`__construct ($data=null)`
`executeTheAction ()`

Προστατευμένα Χαρακτηριστικά

`$postData = null`
mixed Δεδομένα προς χρήση κατά την εκτέλεση της εργασίας

Λεπτομερής Περιγραφή

Κλάση εκτέλεσης εντολής POST.

Ορισμός στη γραμμή 6 του αρχείου `postBase.php`.

Τεκμηρίωση Constructor & Destructor

`__construct ($data = null)`

Δημιουργία του αντικειμένου και ορισμός αρχικών τιμών στις μεταβλητές.

Παράμετροι:

mixed	<i>\$data</i>	Δεδομένα προς χρήση κατά την εκτέλεση της εργασίας
-------	---------------	--

Ορισμός στη γραμμή 15 του αρχείου postBase.php.

Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών

executeTheAction ()

Η μέθοδος θα γίνεται overwrite σε κάθε απόγονο της κλάσης ώστε να υλοποιείται η εκάστοτε εργασία.

Ορισμός στη γραμμή 26 του αρχείου postBase.php.

Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:



Τεκμηρίωση Πεδίων

\$postData = null [protected]

mixed Δεδομένα προς χρήση κατά την εκτέλεση της εργασίας

Ορισμός στη γραμμή 8 του αρχείου postBase.php.

Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:

classes/post/postBase.php

Αναφορά Κλάσης postCart

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την postCart:



Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση postCart:



Δημόσιες Μέθοδοι

`executeTheAction ()`

Επιπρόσθετες Κληρονομημένες Μέθοδοι

Λεπτομερής Περιγραφή

Κλάση διαχείρισης παραγγελιών μέσω εντολής POST.

Ορισμός στη γραμμή 7 του αρχείου `postCart.php`.

Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών

`executeTheAction ()`

Διαχείριση ενεργειών προς το καλάθι παραγγελιών.

Ορισμός στη γραμμή 12 του αρχείου `postCart.php`.

Αναφορές , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:

`classes/post/postCart.php`

Αναφορά Κλάσης postCarts

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την postCarts:



Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση postCarts:



Δημόσιες Μέθοδοι

`executeTheAction ()`

Επιπρόσθετες Κληρονομημένες Μέθοδοι

Λεπτομερής Περιγραφή

Κλάση αναζήτησης και εμφάνισης δεδομένων `ring` των επισκεπτών μέσω εντολής `POST`.

Ορισμός στη γραμμή 7 του αρχείου `postCarts.php`.

Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών

`executeTheAction ()`

Αναζητά και επιστρέφει τα δεδομένα των παραγγελιών.

Ορισμός στη γραμμή 12 του αρχείου `postCarts.php`.

Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:




Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:


`classes/post/postCarts.php`

Αναφορά Κλάσης postGuests

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την postGuests:



Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση postGuests:



Δημόσιες Μέθοδοι

`executeTheAction ()`

Επιπρόσθετες Κληρονομημένες Μέθοδοι

Λεπτομερής Περιγραφή

Κλάση αναζήτησης και εμφάνισης δεδομένων ring των επισκεπτών μέσω εντολής POST.

Ορισμός στη γραμμή 7 του αρχείου `postGuests.php`.

Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών

`executeTheAction ()`

Αναζητά και επιστρέφει τα δεδομένα ring των επισκεπτών.

Ορισμός στη γραμμή 12 του αρχείου `postGuests.php`.

Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:

`classes/post/postGuests.php`

Αναφορά Κλάσης postOrder

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την postOrder:



Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση postOrder:



Δημόσιες Μέθοδοι

`executeTheAction ()`

Επιπρόσθετες Κληρονομημένες Μέθοδοι

Λεπτομερής Περιγραφή

Κλάση διαχείρισης τρέχουσας παραγγελίας μέσω εντολής POST.

Ορισμός στη γραμμή 7 του αρχείου `postOrder.php`.

Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών

`executeTheAction ()`

Αναζητά και επιστρέφει τα δεδομένα του τρέχοντος καλαθιού.

Ορισμός στη γραμμή 12 του αρχείου `postOrder.php`.

Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:




Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:


`classes/post/postOrder.php`

Αναφορά Κλάσης postOrderitems

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την postOrderitems:

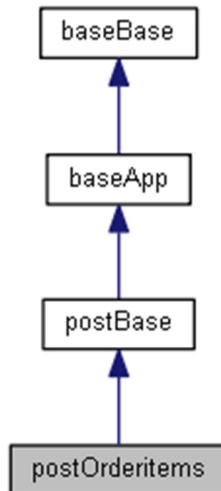

Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση postOrderitems:

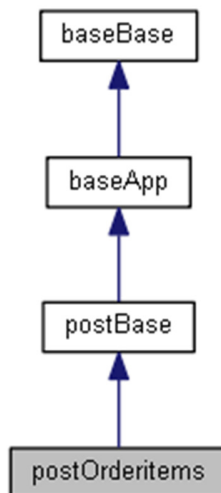

Δημόσιες Μέθοδοι

`executeTheAction ()`

Επιπρόσθετες Κληρονομημένες Μέθοδοι

Λεπτομερής Περιγραφή

Κλάση αναζήτησης και εμφάνισης δεδομένων ring των τεμαχίων της τρέχουσας παραγγελίας μέσω εντολής POST.

Ορισμός στη γραμμή 7 του αρχείου `postOrderitems.php`.

Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών

executeTheAction ()


Αναζητά και επιστρέφει τα δεδομένα ring με τα τεμάχια της τρέχουσας παραγγελίας.
Ορισμός στη γραμμή 12 του αρχείου postOrderitems.php.

Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:

classes/post/postOrderitems.php

Αναφορά Κλάσης postPage

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την postPage:



Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση postPage:



Δημόσιες Μέθοδοι

`executeTheAction ()`

Επιπρόσθετες Κληρονομημένες Μέθοδοι

Λεπτομερής Περιγραφή

Κλάση εμφάνισης των περιεχομένων σελίδας HTML μέσω εντολής POST.

Ορισμός στη γραμμή 7 του αρχείου `postPage.php`.

Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών

executeTheAction ()

Εμφανίζει τα περιεχόμενα σελίδας HTML.


Ορισμός στη γραμμή 12 του αρχείου postPage.php.

Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:

classes/post/postPage.php

Αναφορά Κλάσης postPing

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την postPing:



Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση postPing:



Δημόσιες Μέθοδοι

`executeTheAction ()`

Επιπρόσθετες Κληρονομημένες Μέθοδοι

Λεπτομερής Περιγραφή

Κλάση δημιουργίας ή ενημέρωσης δεδομένων ping του τρέχοντος επισκέπτη μέσω εντολής POST. Ορισμός στη γραμμή 7 του αρχείου `postPing.php`.

Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών

executeTheAction ()

Δημιουργεί ή ενημερώνει τα δεδομένα ping του τρέχοντος επισκέπτη.


Ορισμός στη γραμμή 12 του αρχείου postPing.php.

Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:


`classes/post/postPing.php`

Αναφορά Κλάσης postUsers

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την postUsers:



Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση postUsers:



Δημόσιες Μέθοδοι

`executeTheAction ()`
`checkSignInInfo ($theInfo)`
`checkLoginInfo ($theInfo)`

Επιπρόσθετες Κληρονομημένες Μέθοδοι

Λεπτομερής Περιγραφή

Κλάση διαχείρισης χρηστών μέσω εντολής POST.
Ορισμός στη γραμμή 7 του αρχείου `postUsers.php`.

Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών

checkLoginInfo (*\$theInfo*)

Έλεγχος ορθότητας στοιχείων εισόδου.

Παράμετροι:

array	<i>\$theInfo</i>	Τα στοιχεία που έστειλε ο χρήστης
-------	------------------	-----------------------------------

Επιστρέφει:

string|booleanΜήνυμα σφάλματος ή true σε περίπτωση επιτυχίας
Ορισμός στη γραμμή 79 του αρχείου postUsers.php.
Αναφορές .
Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:



checkSigninInfo (*\$theInfo*)

Έλεγχος ορθότητας στοιχείων εγγραφής.

Παράμετροι:

array	<i>\$theInfo</i>	Τα στοιχεία που έστειλε ο χρήστης
-------	------------------	-----------------------------------

Επιστρέφει:

string|booleanΜήνυμα σφάλματος ή true σε περίπτωση επιτυχίας
Ορισμός στη γραμμή 54 του αρχείου postUsers.php.
Αναφορές .
Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:




Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:



executeTheAction ()

Διαχείριση ενεργειών χρηστών.
Ορισμός στη γραμμή 12 του αρχείου postUsers.php.
Αναφορές , , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

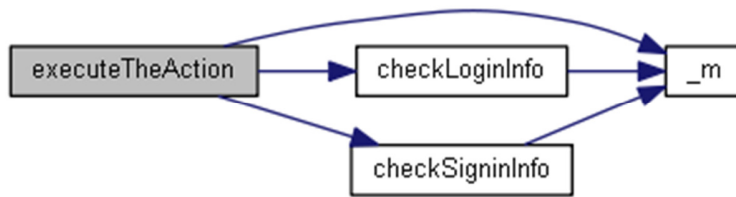

Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:
`classes/post/postUsers.php`

Αναφορά Κλάσης sqlBase

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την sqlBase:



Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση sqlBase:



Δημόσιες Μέθοδοι

__destruct ()
dbOpen ()
isOpen ()
checkOpen ()
dbClose ()
dbWrite (\$dbTable, \$dbKeys, \$dbData)
dbGetInsertID ()
dbUpdate (\$dbTable, \$dbKeys, \$dbData)
dbDelete (\$dbTable, \$dbKeys)
dbSelect (\$dbTable, \$dbKeys, \$dbQuery)
dbReadNext (\$dbResult)
dbRead (\$dbTable, \$dbKeys, \$dbQuery)

Στατικά Δημόσια Χαρακτηριστικά

static \$initFile = 'dbConfig.php'
string Το αρχείο παραμέτρων σύνδεσης της βάσης MySQL

Προστατευμένα Χαρακτηριστικά

\$dbHandle = null
object Το αντικείμενο MySQL που επιστρέφει η `mysqli_connect` της **dbOpen()**

Λεπτομερής Περιγραφή

Κλάση διαχείρισης βάσης και πινάκων MySQL.

Μέσω της κλάσης αυτής γίνεται η σύνδεση της εφαρμογής με τη MySQL βάση της και ορίζονται οι βασικές λειτουργίες διαχείρισης των πινάκων της με κλήσεις εντολών mysqli.

Ορισμός στη γραμμή 10 του αρχείου sqlBase.php.

Τεκμηρίωση Constructor&Destructor


__destruct ()

Καταστροφή του αντικειμένου και απελευθέρωση των πόρων του.

Ορισμός στη γραμμή 20 του αρχείου sqlBase.php.

Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών

checkOpen ()

Έλεγχος ύπαρξης συνδεσης με τη βάση.

Η μέθοδος καλείται πριν από κάθε εργασία με τη βάση ώστε να γίνει έλεγχος εάν η βάση είναι σε σύνδεση.

Εάν όχι, η εφαρμογή τερματίζεται με το σχετικό μήνυμα λάθους.

Επιστρέφει:

boolean Επιστρέφει true αν είναι συνδεδεμένη η βάση

Εξαίρεση:


<i>Exception</i>	Μήνυμα λάθους σε περίπτωση μη συνδεδεμένης βάσης
------------------	--

Ορισμός στη γραμμή 71 του αρχείου sqlBase.php.


Αναφορές , και .

Αναφορά από , , , , , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

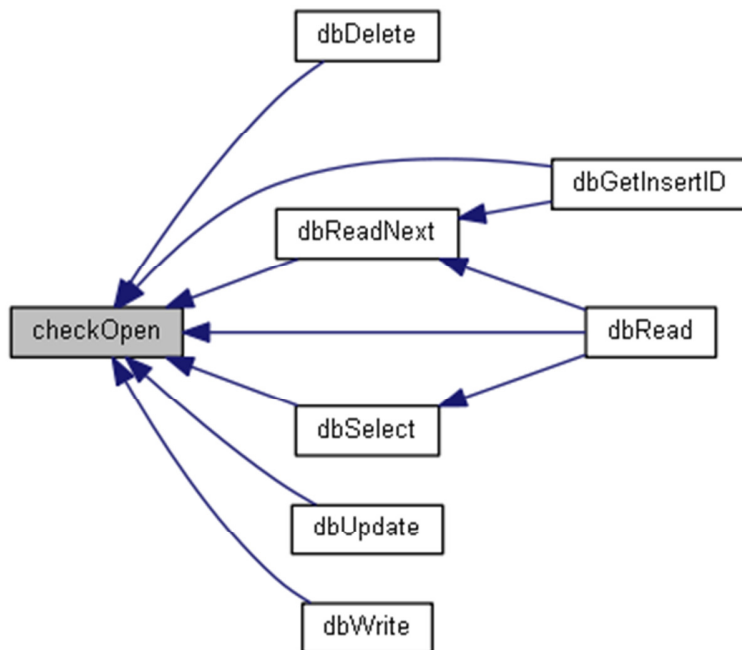

dbClose ()

Κλείσιμο της σύνδεσης με τη βάση.

Επιστρέφει:

boolean Επιστρέφει πάντα false στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει να ενημερώσουμε κάποιο εξωτερικό status

Ορισμός στη γραμμή 84 του αρχείου sqlBase.php.

Αναφορές .

Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:



dbDelete (\$dbTable, \$dbKeys)

Διαγραφή εγγραφής από πίνακα της βάσης.

Πριν τη διαγραφή της εγγραφής ορίζεται ότι τα δεδομένα ακολουθούν της δομή UTF-8, ώστε να διαβαστούν σωστά οι ελληνικοί χαρακτήρες!

Παράμετροι:

string	<i>\$dbTable</i>	Το όνομα του πίνακα
string	<i>\$dbKeys</i>	Τα κλειδιά που θα χρησιμοποιηθούν


Επιστρέφει:

boolean Επιτυχής ή όχι εργασία

Ορισμός στη γραμμή 175 του αρχείου sqlBase.php.

Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

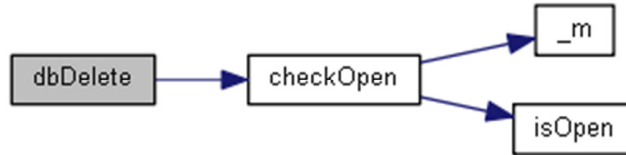

dbGetInsertID ()

Απόδοση στοιχείων της τελευταίας εισαγωγής νέας εγγραφής.

Μετά την κλήση της **dbWrite()** μπορούμε να καλέσουμε τη μέθοδο αυτή, ώστε να λάβουμε τα δεδομένα που γράφτηκαν στη βάση.


Επιστρέφει:

mixed|boolean Τα δεδομένα που γράφτηκαν ή false σε περίπτωση σφάλματος

Ορισμός στη γραμμή 124 του αρχείου sqlBase.php.

Αναφορές , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

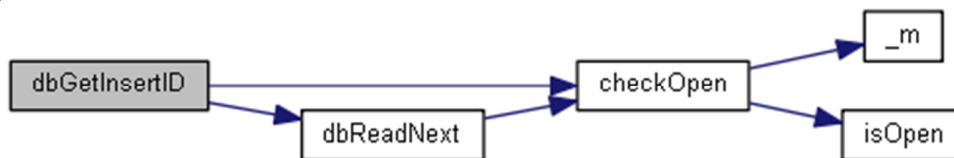

dbOpen ()

Σύνδεση με τη βάση.

Οι παράμετροι σύνδεσης ορίζονται σε εξωτερικό αρχείο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής τους χωρίς να πρέπει να πειραχτεί ο βασικός κώδικας.

Εκεί ορίζεται και η μεταβλητή \$useServer, η οποία ελέγχει αν η εφαρμογή τρέχει στο server (true) ή σε τοπικό επίπεδο (false).

Επιστρέφει:

boolean Επιτυχής ή όχι η σύνδεση με τη βάση

Ορισμός στη γραμμή 36 του αρχείου sqlBase.php.

Αναφορές , , , , και .

dbRead (\$dbTable, \$dbKeys, \$dbQuery)

Αναζήτηση δεδομένων εγγραφής στη βάση.

Η μέθοδος εκτελεί πρώτα το SELECT προς τη βάση και αν είναι επιτυχής επιστρέφει τα δεδομένα της πρώτης εγγραφής.

Πριν την αναζήτηση των δεδομένων ορίζεται ότι τα δεδομένα ακολουθούν της δομή UTF-8, ώστε να αποδοθούν σωστά οι ελληνικοί χαρακτήρες!


Παράμετροι:

string	<i>\$dbTable</i>	Το όνομα του πίνακα
string	<i>\$dbKeys</i>	Τα κλειδιά που θα χρησιμοποιηθούν
string	<i>\$dbQuery</i>	Το SQLQuery που θα εκτελεστεί στη βάση

Επιστρέφει:

mixedboolean Τα δεδομένα της εγγραφής ή false σε περίπτωση σφάλματος
 Ορισμός στη γραμμή 254 του αρχείου sqlBase.php.
 Αναφορές , , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

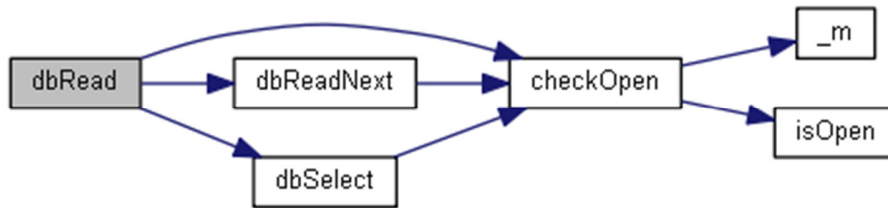**dbReadNext (\$dbResult)**

Απόδοση των δεδομένων μίας εντολής SELECT στη βάση.

Η μέθοδος αυτή ακολουθεί την εντολή SELECT η οποία έχει λογικά έχει προηγηθεί μέσω κλήσης της **dbSelect()**.

Με την επαναλαμβανόμενη κλήση της μεθόδου αυτής παίρνουμε τα δεδομένα κάθε επόμενης εγγραφής η οποία υπακούει στους όρους της αρχικής SELECT.

Πριν την απόδοση των δεδομένων ορίζεται ότι τα δεδομένα ακολουθούν της δομή UTF-8, ώστε να αποδοθούν σωστά οι ελληνικοί χαρακτήρες!

Παράμετροι:

object	<i>\$dbResult</i>	Το αντικείμενο MySQL που επέστρεψε η dbSelect()
--------	-------------------	--


Επιστρέφει:

mixedboolean Τα δεδομένα της εγγραφής ή false σε περίπτωση σφάλματος
 Ορισμός στη γραμμή 225 του αρχείου sqlBase.php.
 Αναφορές .
 Αναφορά από , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

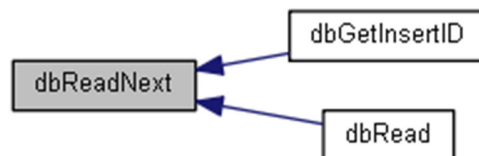**dbSelect (\$dbTable, \$dbKeys, \$dbQuery)**

Εκτέλεση εντολής SELECT στη βάση.

Πριν την αναζήτηση των δεδομένων ορίζεται ότι τα δεδομένα ακολουθούν της δομή UTF-8, ώστε να αποδοθούν σωστά οι ελληνικοί χαρακτήρες!

Παράμετροι:

string	<i>\$dbTable</i>	Το όνομα του πίνακα
string	<i>\$dbKeys</i>	Τα κειδιά που θα χρησιμοποιηθούν
string	<i>\$dbQuery</i>	Το SQLQuery που θα εκτελεστεί στη βάση


Επιστρέφει:

object|boolean Αντικείμενο MySQL ή false σε περίπτωση σφάλματος
 Ορισμός στη γραμμή 198 του αρχείου sqlBase.php.

Αναφορές .

Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

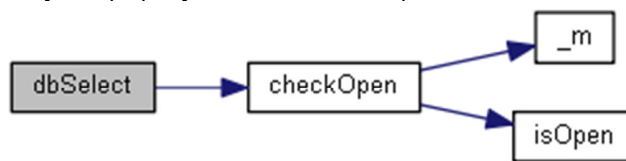

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:



dbUpdate (\$dbTable, \$dbKeys, \$dbData)

Ενημέρωση δεδομένων εγγραφής σε πίνακα της βάσης.

Πριν την ενημέρωση της εγγραφής ορίζεται ότι τα δεδομένα ακολουθούν της δομή UTF-8, ώστε να γραφτούν σωστά οι ελληνικοί χαρακτήρες!

Παράμετροι:

string	<i>\$dbTable</i>	Το όνομα του πίνακα
string	<i>\$dbKeys</i>	Τα κειδιά που θα χρησιμοποιηθούν
string	<i>\$dbData</i>	Τα δεδομένα των κλειδιών

Επιστρέφει:

booleanΕπιτυχής ή όχι εργασία

Ορισμός στη γραμμή 151 του αρχείου sqlBase.php.

Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



dbWrite (\$dbTable, \$dbKeys, \$dbData)

Εισαγωγή νέας εγγραφής σε πίνακα της βάσης.

Πριν την εισαγωγή της εγγραφής ορίζεται ότι τα δεδομένα ακολουθούν της δομή UTF-8, ώστε να εγγραφούν σωστά οι ελληνικοί χαρακτήρες!

Παράμετροι:

string	<i>\$dbTable</i>	Το όνομα του πίνακα
string	<i>\$dbKeys</i>	Τα κλειδιά που θα χρησιμοποιηθούν
string	<i>\$dbData</i>	Τα δεδομένα των κλειδιών

Επιστρέφει:

booleanΕπιτυχής ή όχι εργασία

Ορισμός στη γραμμή 103 του αρχείου sqlBase.php.

Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

**isOpen ()**

Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης με τη βάση.


Επιστρέφει:

booleanΕπιτυχής ή όχι η σύνδεση με τη βάση

Ορισμός στη γραμμή 58 του αρχείου sqlBase.php.

Αναφορά από , και .

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

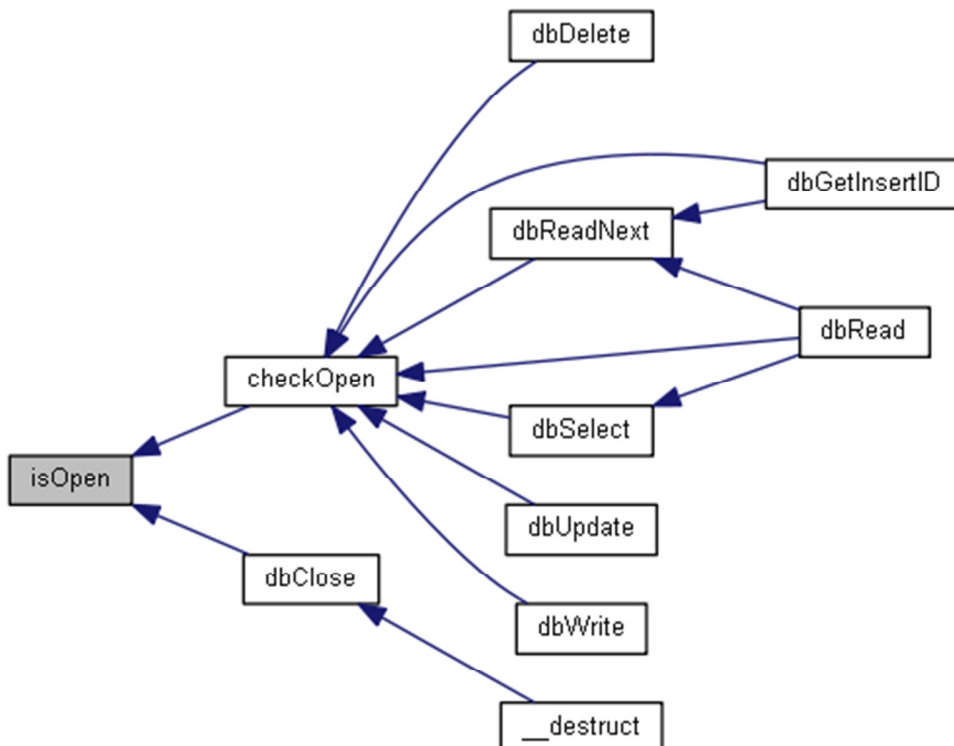

Τεκμηρίωση Πεδίων

`$dbHandle = null [protected]`

objectΤο αντικείμενο MySQL που επιστρέφει η `mysqli_connect` της `dbOpen()`
Ορισμός στη γραμμή 15 του αρχείου `sqlBase.php`.

`$initFile = 'dbConfig.php' [static]`


stringΤο αρχείο παραμέτρων σύνδεσης της βάσης MySQL
Ορισμός στη γραμμή 12 του αρχείου `sqlBase.php`.

Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:


`classes/sql/sqlBase.php`

Αναφορά Κλάσης sqlCart

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την sqlCart:



Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση sqlCart:



Δημόσιες Μέθοδοι

getCustomerCart (\$id, \$cartStatus=null)

getUserCart (\$id, \$cartStatus=null)

getCartData (\$theID=null)

increaseCartItems (\$theID=null, \$theItems=1)

decreaseCartItems (\$theID=null, \$theItems=1)

setCartUser (\$theID=null)

setCartStatus (\$theStatus, \$theID=null)

setOpenCart ()

getAllCartData (\$cartStatus=null)

Πεδία Δεδομένων

\$cartID = false

string Ο κωδικός του τρέχοντος καλαθιού του επισκέπτη

Προστατευμένα Χαρακτηριστικά

\$cartStatusOpen = 1

integer Το καλάθι είναι νέο ή σε επεξεργασία από τον επισκέπτη

\$cartStatusOrder = 2

integer Το καλάθι επιβεβαιώθηκε από τον επισκέπτη και εστάλει ως παραγγελία

\$cartStatusValid = 3

integer Το καλάθι ελέγχθηκε από εμάς από τον επισκέπτη και ισχύει ως παραγγελία

\$cartStatusProcess = 4

integer Η παραγγελία του καλαθιού είναι σε προετοιμασία από το μαγαζί

\$cartStatusReady = 5

integer Η παραγγελία του καλαθιού είναι έτοιμη στο μαγαζί

\$cartStatusSent = 6

integer Η παραγγελία του καλαθιού απεστάλει στον πελάτη

\$cartStatusClosed = 9

integer Η παραγγελία ολοκληρώθηκε και το καλάθι έκλεισε

Λεπτομερής Περιγραφή

Κλάση διαχείρισης του πίνακα CART.

Ο πίνακας CART περιέχει τις βασικές πληροφορίες κάθε παραγγελίας

Ορισμός στη γραμμή 8 του αρχείου sqlCart.php.

Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών

decreaseCartItems (*\$theID* = null, *\$theItems* = 1)

Αναζητά και μειώνει τα τεμάχια σε ένα καλάθι.

Παράμετροι:

string	<i>\$theID</i>	Ο κωδικός του καλαθιού
integer	<i>\$theItems</i>	Η ποσότητα τεμαχίων που θα αφαιρεθούν

Επιστρέφει:

array|boolean Τα στοιχεία του καλαθιού ή false σε περίπτωση σφάλματος

Ορισμός στη γραμμή 124 του αρχείου sqlCart.php.

Αναφορές , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



getAllCartData (\$cartStatus = null)

Αναζητά και επιστρέφει όλες τις παραγγελίες με τα πλήρη στοιχεία τους.

Η ρουτίνα μπορεί να αναζητήσει συγκεκριμένου τύπου παραγγελίες. Αν δε δοθεί ο τύπος, θα επιστρέψει όλες εκτός από τις ανοικτές και τις ολοκληρωμένες.

Παράμετροι:


integer	\$cartStatus	Το είδος του καλαθιού
---------	--------------	-----------------------

Επιστρέφει:

array|boolean Οι παραγγελίες ή false σε περίπτωση σφάλματος
Ορισμός στη γραμμή 217 του αρχείου sqlCart.php.

Αναφορές , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

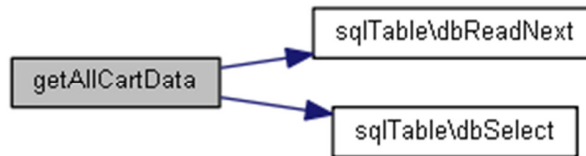

getCartData (\$theID = null)

Αναζητά και επιστρέφει τα στοιχεία για ένα καλάθι.

Παράμετροι:

string	\$theID	Ο κωδικός του καλαθιού
--------	---------	------------------------

Επιστρέφει:

array|boolean Τα στοιχεία του καλαθιού ή false σε περίπτωση σφάλματος
Ορισμός στη γραμμή 91 του αρχείου sqlCart.php.


Αναφορές .

Αναφορά από , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

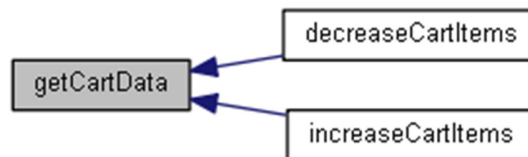

getCustomerCart (\$id, \$cartStatus = null)

Αναζητά και επιστρέφει τα στοιχεία για το καλάθι ενός επισκέπτη.

Αν δε δοθεί το είδος του καλαθιού προς αναζήτηση, τότε θα επιστραφεί το τελευταίο καλάθι (οποιοδήποτε είδους).

Παράμετροι:


string	\$id	Ο κωδικός του επισκέπτη
integer	\$cartStatus	Το είδος του καλαθιού

Επιστρέφει:

array|boolean Τα στοιχεία του καλαθιού ή false σε περίπτωση σφάλματος
 Ορισμός στη γραμμή 37 του αρχείου sqlCart.php.

Αναφορές , , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

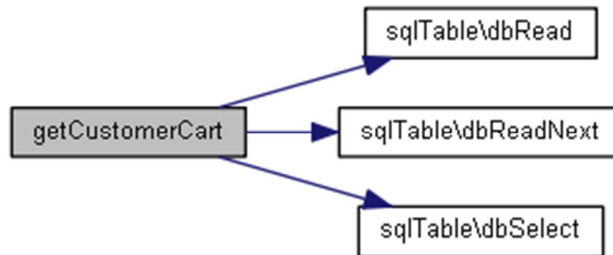**getUserCart (\$id, \$cartStatus = null)**

Αναζητά και επιστρέφει τα στοιχεία για το καλάθι ενός χρήστη.

Αν δε δοθεί το είδος του καλαθιού προς αναζήτηση, τότε θα επιστραφεί το τελευταίο καλάθι (οποιοδήποτε είδους).

Παράμετροι:


string	\$id	Ο κωδικός του χρήστη
integer	\$cartStatus	Το είδος του καλαθιού

Επιστρέφει:

array|boolean Τα στοιχεία του καλαθιού ή false σε περίπτωση σφάλματος
 Ορισμός στη γραμμή 66 του αρχείου sqlCart.php.

Αναφορές , , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

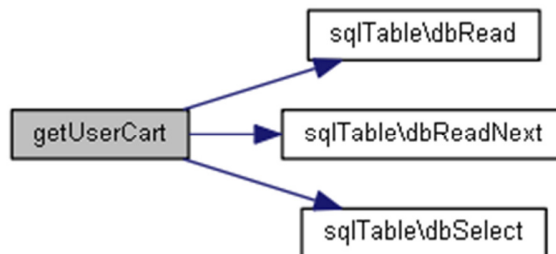**increaseCartItems (\$theID = null, \$theItems = 1)**

Αναζητά και αυξάνει τα τεμάχια σε ένα καλάθι.

Παράμετροι:


string	\$theID	Ο κωδικός του καλαθιού
integer	\$theItems	Η ποσότητα τεμαχίων που θα προστεθούν

Επιστρέφει:

array|boolean Τα στοιχεία του καλαθιού ή false σε περίπτωση σφάλματος
 Ορισμός στη γραμμή 105 του αρχείου sqlCart.php.

Αναφορές , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

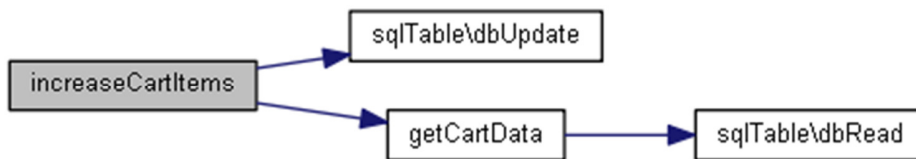

setCartStatus (\$theStatus, \$theID = null)

Ενημερώνει την κατάσταση (status) ενός καλαθιού.

Παράμετροι:

string	\$theStatus	Ο κωδικός κατάστασης
string	\$theID	Ο κωδικός του καλαθιού

Επιστρέφει:

booleanΕπιτυχής ή όχι εργασία
 Ορισμός στη γραμμή 161 του αρχείου sqlCart.php.
 Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



setCartUser (\$theID = null)

Ενημερώνει τον κωδικό του χρήστη στο τρέχων καλάθι.

Παράμετροι:

string	\$theID	Ο κωδικός του χρήστη
--------	---------	----------------------

Επιστρέφει:

booleanΕπιτυχής ή όχι εργασία
 Ορισμός στη γραμμή 142 του αρχείου sqlCart.php.
 Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:




setOpenCart ()

Αναζητά και ενημερώνει ή δημιουργεί το τρέχον καλάθι του επισκέπτη.

Επιστρέφει:

string|booleanΟ κωδικός του καλαθιού ή false σε περίπτωση σφάλματος
 Ορισμός στη γραμμή 177 του αρχείου sqlCart.php.
 Αναφορές , , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

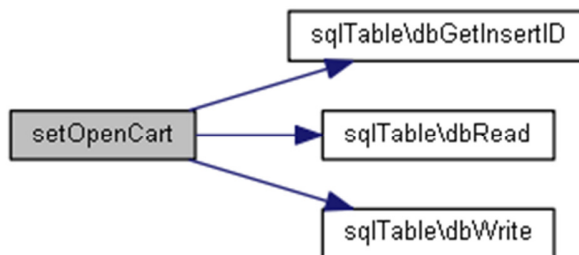

Τεκμηρίωση Πεδίων

\$cartID = false

stringΟ κωδικός του τρέχοντος καλαθιού του επισκέπτη
Ορισμός στη γραμμή 25 του αρχείου sqlCart.php.

\$cartStatusClosed = 9 [protected]

integerΗ παραγγελία ολοκληρώθηκε και το καλάθι έκλεισε
Ορισμός στη γραμμή 22 του αρχείου sqlCart.php.

\$cartStatusOpen = 1 [protected]

integerΤο καλάθι είναι νέο ή σε επεξεργασία από τον επισκέπτη
Ορισμός στη γραμμή 10 του αρχείου sqlCart.php.

\$cartStatusOrder = 2 [protected]

integerΤο καλάθι επιβεβαιώθηκε από τον επισκέπτη και εστάλει ως παραγγελία
Ορισμός στη γραμμή 12 του αρχείου sqlCart.php.

\$cartStatusProccess = 4 [protected]

integerΗ παραγγελία του καλαθιού είναι σε προετοιμασία από το μαγαζί
Ορισμός στη γραμμή 16 του αρχείου sqlCart.php.

\$cartStatusReady = 5 [protected]

integerΗ παραγγελία του καλαθιού είναι έτοιμη στο μαγαζί
Ορισμός στη γραμμή 18 του αρχείου sqlCart.php.

\$cartStatusSent = 6 [protected]

integerΗ παραγγελία του καλαθιού απεστάλει στον πελάτη
Ορισμός στη γραμμή 20 του αρχείου sqlCart.php.


`$cartStatusValid = 3 [protected]`

integer Το καλάθι ελέγχθηκε από εμάς από τον επισκέπτη και ισχύει ως παραγγελία
Ορισμός στη γραμμή 14 του αρχείου sqlCart.php.


Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:
`classes/sql/sqlCart.php`

Αναφορά Κλάσης sqlCategories

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την sqlCategories:

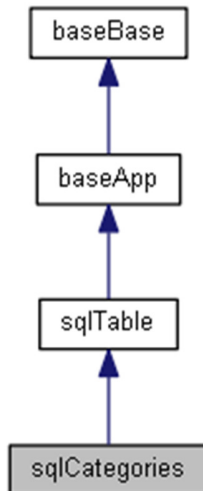

Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση sqlCategories:

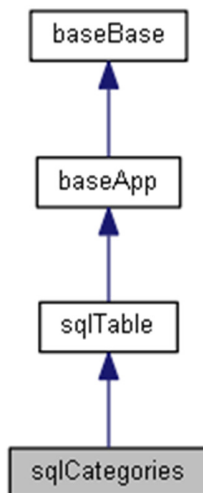

Δημόσιες Μέθοδοι

`getTheID ($theCategory)`
`getAllCategoriesData ()`

Επιπρόσθετες Κληρονομημένες Μέθοδοι

Λεπτομερής Περιγραφή

Κλάση διαχείρισης του πίνακα CATEGORIES.

Ο πίνακας CATEGORIES περιέχει τις κατηγορίες των προϊόντων, από τις οποίες δημιουργείται και το πλαϊνό μενού

Ορισμός στη γραμμή 9 του αρχείου sqlCategories.php.

Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών

getAllCategoriesData ()

Αναζητά και επιστρέφει όλες τις ενεργές κατηγορίες.

Επιστρέφει:

array|boolean Οι κατηγορίες ή false σε περίπτωση σφάλματος
Ορισμός στη γραμμή 33 του αρχείου sqlCategories.php.

Αναφορές , , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



getTheID (\$theCategory)

Αναζητά και επιστρέφει το ID μίας κατηγορίας προϊόντων.

Επιστρέφει:

array|boolean Οι κατηγορίες ή false σε περίπτωση σφάλματος
Ορισμός στη γραμμή 16 του αρχείου sqlCategories.php.

Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:




Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:


classes/sql/sqlCategories.php

Αναφορά Κλάσης sqlGuests

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την sqlGuests:

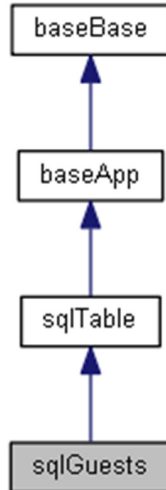

Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση sqlGuests:



Δημόσιες Μέθοδοι

```
getLastPingData ($id)
getGuestLastPingData ()
getLastPingTime ($id)
getGuestLastPingTime ()
getLastPingIP ($id)
getGuestLastPingIP ()
setLastPingData ($id)
setGuestLastPingData ()
getGuestDBID ($id)
getGuestData ($theID="")
getAllGuestsData ()
```

Επιπρόσθετες Κληρονομημένες Μέθοδοι

Λεπτομερής Περιγραφή

Κλάση διαχείρισης του πίνακα GUESTS.

Ο πίνακας GUESTS περιέχει τις εγγραφές ring που κάνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα κάθε επισκέπτης του ιστότοπου.

Ορισμός στη γραμμή 9 του αρχείου sqlGuests.php.

Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών

getAllGuestsData ()

Αναζητά και επιστρέφει τα δεδομένα των επισκεπτών.


Επιστρέφει:

array|boolean Τα δεδομένα των επισκεπτών ή false σε περίπτωση σφάλματος

Ορισμός στη γραμμή 160 του αρχείου sqlGuests.php.

Αναφορές , , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

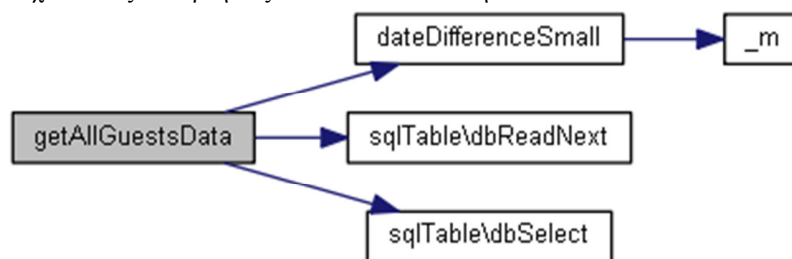

getGuestData (*\$theID* = "")

Αναζητά και επιστρέφει τα στοιχεία ενός επισκέπτη.

Παράμετροι:

string	<i>\$theID</i>	Ο κωδικός του επισκέπτη
--------	----------------	-------------------------

Επιστρέφει:

Array|boolean Τα στοιχεία του χρήστη ή false σε περίπτωση σφάλματος

Ορισμός στη γραμμή 150 του αρχείου sqlGuests.php.

getGuestDBID (*\$id*)

Αναζητά και επιστρέφει τον κωδικό ενός επισκέπτη στη βάση.

Παράμετροι:

string	<i>\$id</i>	Το μοναδικό αναγνωριστικό του επισκέπτη
--------	-------------	---

Επιστρέφει:

string|boolean Ο κωδικός του επισκέπτη στη βάση ή false σε περίπτωση σφάλματος

Ορισμός στη γραμμή 139 του αρχείου sqlGuests.php.

Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



getGuestLastPingData ()

Αναζητά και επιστρέφει τα δεδομένα του τελευταίου ping του τρέχοντος επισκέπτη.
 Το μοναδικό αναγνωριστικό του επισκέπτη ορίζεται αυτόματα από το session.

Επιστρέφει:

array|boolean Τα δεδομένα του τελευταίου ping ή false σε περίπτωση σφάλματος
 Ορισμός στη γραμμή 33 του αρχείου sqlGuests.php.

Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



getGuestLastPingIP ()

Αναζητά και επιστρέφει την διεύθυνση IP του τελευταίου ping του τρέχοντος επισκέπτη.
 Το μοναδικό αναγνωριστικό του επισκέπτη ορίζεται αυτόματα από το session.

Επιστρέφει:

string|boolean Η διεύθυνση IP του τελευταίου ping ή false σε περίπτωση σφάλματος
 Ορισμός στη γραμμή 77 του αρχείου sqlGuests.php.

Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



getGuestLastPingTime ()

Αναζητά και επιστρέφει τη χρονοσφραγίδα του τελευταίου ping του τρέχοντος επισκέπτη.
 Το μοναδικό αναγνωριστικό του επισκέπτη ορίζεται αυτόματα από το session.

Επιστρέφει:

string|boolean Η χρονοσφραγίδα του τελευταίου ping ή false σε περίπτωση σφάλματος
 Ορισμός στη γραμμή 55 του αρχείου sqlGuests.php.

Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



getLastPingData (\$id)

Αναζητά και επιστρέφει τα δεδομένα του τελευταίου ping ενός επισκέπτη.

Παράμετροι:

string	\$id	Το μοναδικό αναγνωριστικό του επισκέπτη
--------	------	---

Επιστρέφει:

array|boolean Τα δεδομένα του τελευταίου ping ή false σε περίπτωση σφάλματος

Ορισμός στη γραμμή 17 του αρχείου sqlGuests.php.


Αναφορές .

Αναφορά από , , , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

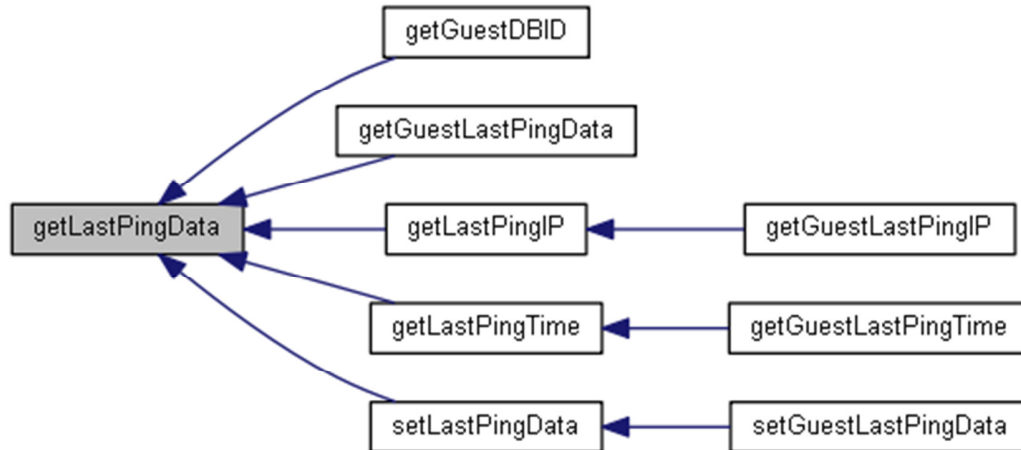

getLastPingIP (*\$id*)

Αναζητά και επιστρέφει την διεύθυνση IP του τελευταίου ping ενός επισκέπτη.

Παράμετροι:

string	<i>\$id</i>	Το μοναδικό αναγνωριστικό του επισκέπτη
--------	-------------	---

Επιστρέφει:

string|boolean Η διεύθυνση IP του τελευταίου ping ή false σε περίπτωση σφάλματος

Ορισμός στη γραμμή 65 του αρχείου sqlGuests.php.

Αναφορές .

Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:



getLastPingTime (*\$id*)

Αναζητά και επιστρέφει τη χρονοσφραγίδα του τελευταίου ping ενός επισκέπτη.

Παράμετροι:

string	<i>\$id</i>	Το μοναδικό αναγνωριστικό του επισκέπτη
--------	-------------	---

Επιστρέφει:

string|boolean Η χρονοσφραγίδα του τελευταίου ping ή false σε περίπτωση σφάλματος
 Ορισμός στη γραμμή 43 του αρχείου sqlGuests.php.

Αναφορές .

Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

**setGuestLastPingData ()**

Δημιουργεί ή ενημερώνει τα δεδομένα ping του τρέχοντος επισκέπτη.

Το μοναδικό αναγνωριστικό του επισκέπτη ορίζεται αυτόματα από το session.


Επιστρέφει:

boolean Επιτυχής ή όχι εργασία

Ορισμός στη γραμμή 129 του αρχείου sqlGuests.php.

Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

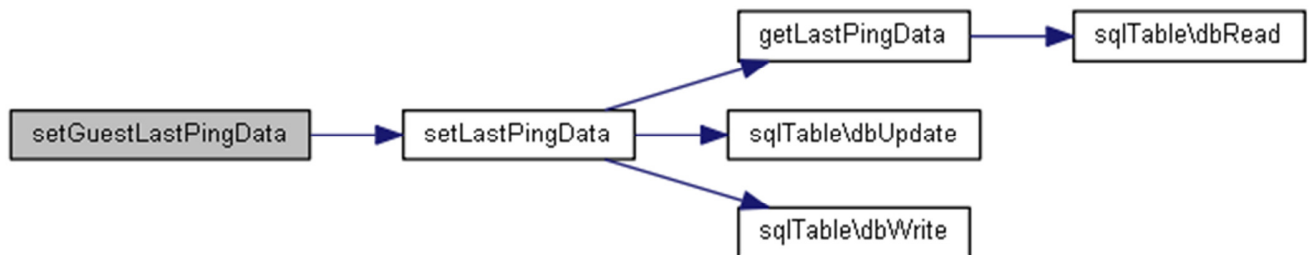**setLastPingData (\$id)**

Δημιουργεί ή ενημερώνει τα δεδομένα ping ενός επισκέπτη.

Τα δεδομένα της εγγραφής (χρονοσφραγίδα και διεύθυνση ip) ορίζονται αυτόματα από το session.

Παράμετροι:

string	\$id	Το μοναδικό αναγνωριστικό του επισκέπτη
--------	------	---

Επιστρέφει:

boolean Επιτυχής ή όχι εργασία

Ορισμός στη γραμμή 90 του αρχείου sqlGuests.php.

Αναφορές , , και .

Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:




Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:


`classes/sql/sqlGuests.php`

Αναφορά Κλάσης sqlNames

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την sqlNames:



Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση sqlNames:



Δημόσιες Μέθοδοι

getTheName (\$table, \$id, \$lang)

getTheNameSelectedLang (\$table, \$id)

getTheNameDefaultLang (\$table, \$id)

getTheNameAnyLang (\$table, \$id)

Επιπρόσθετες Κληρονομημένες Μέθοδοι

Λεπτομερής Περιγραφή

Κλάση διαχείρισης του πίνακα CATEGORIES.

Ο πίνακας NAMES περιέχει τις ονομασίες στις διάφορες γλώσσες των κατηγοριών και των προϊόντων.

Ορισμός στη γραμμή 9 του αρχείου sqlNames.php.

Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών

getName (\$table, \$id, \$lang)

Αναζητά και επιστρέφει μία ονομασία.

Παράμετροι:

string	\$table	Ο πίνακας αναφοράς
string	\$id	Το κλειδί αναφοράς
string	\$lang	Η γλώσσα για την οποία γίνεται αναζήτηση

Επιστρέφει:

string|boolean Η τιμή της δήλωσης ή false σε περίπτωση σφάλματος

Ορισμός στη γραμμή 19 του αρχείου sqlNames.php.


Αναφορές .

Αναφορά από , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

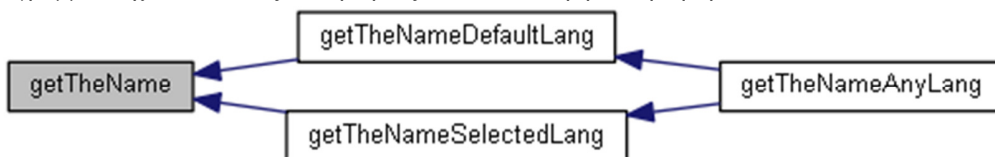

getNameAnyLang (\$table, \$id)

Αναζητά και επιστρέφει μία ονομασία σε οποιαδήποτε γλώσσα είναι διαθέσιμη.

Για την αναζήτηση δήλωσης καλείται η **getName()** πρώτα για την τρέχουσα γλώσσα, στη συνέχεια για την προεπιλεγμένη.

Παράμετροι:

string	\$table	Ο πίνακας αναφοράς
string	\$id	Το κλειδί αναφοράς

Επιστρέφει:

string|boolean Η τιμή της δήλωσης ή false σε περίπτωση σφάλματος

Ορισμός στη γραμμή 68 του αρχείου sqlNames.php.

Αναφορές , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



getNameDefaultLang (\$table, \$id)

Αναζητά και επιστρέφει μία ονομασία για την προεπιλεγμένη γλώσσα.

Για την αναζήτηση δήλωσης καλείται η **getName()** με χρήση της προεπιλεγμένης γλώσσας.

Παράμετροι:

string	<i>\$table</i>	Ο πίνακας αναφοράς
string	<i>\$id</i>	Το κλειδί αναφοράς

Επιστρέφει:


string|boolean Η τιμή της δήλωσης ή false σε περίπτωση σφάλματος

Ορισμός στη γραμμή 54 του αρχείου sqlNames.php.

Αναφορές .

Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:



getNameSelectedLang (\$table, \$id)

Αναζητά και επιστρέφει μία ονομασία για την τρέχουσα γλώσσα.

Για την αναζήτηση δήλωσης καλείται η **getName()** με χρήση της τρέχουσας γλώσσας.

Παράμετροι:

string	<i>\$table</i>	Ο πίνακας αναφοράς
string	<i>\$id</i>	Το κλειδί αναφοράς

Επιστρέφει:


string|boolean Η τιμή της δήλωσης ή false σε περίπτωση σφάλματος

Ορισμός στη γραμμή 41 του αρχείου sqlNames.php.

Αναφορές .

Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:




Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:


classes/sql/sqlNames.php

Αναφορά Κλάσης sqlOrders

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την sqlOrders:



Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση sqlOrders:



Δημόσιες Μέθοδοι

addNewOrder (\$theProductID)

increaseOrderItems (\$theProductID)

decreaseOrderItems (\$theProductID)

removeOrderProduct (\$theProductID)

getAllOrdersData (\$theCartID)

Επιπρόσθετες Κληρονομημένες Μέθοδοι

Λεπτομερής Περιγραφή

Κλάση διαχείρισης του πίνακα ORDERS.

Ο πίνακας ORDERS περιέχει τα επιμέρους προϊόντα κάθε παραγγελίας

Ορισμός στη γραμμή 8 του αρχείου sqlOrders.php.

Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών

addNewOrder (*\$theProductID*)

Προσθέτει ένα νέο ή αυξάνει τα τεμάχια σε ένα ήδη υπάρχον προϊόν στα προϊόντα μίας παραγγελίας.

Παράμετροι:

string	<i>\$theProductID</i>	Ο κωδικός του προϊόντος
--------	-----------------------	-------------------------


Επιστρέφει:

booleanΕπιτυχής ή όχι εργασία

Ορισμός στη γραμμή 16 του αρχείου sqlOrders.php.

Αναφορές , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

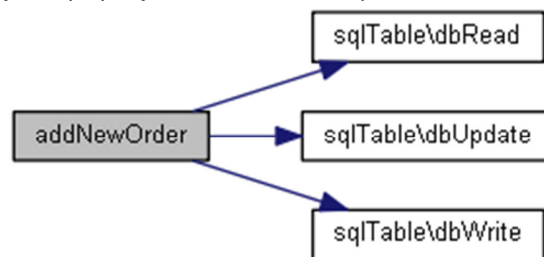

decreaseOrderItems (*\$theProductID*)

Μειώνει τα τεμάχια σε ένα ήδη υπάρχον προϊόν μίας παραγγελίας.

Παράμετροι:

string	<i>\$theProductID</i>	Ο κωδικός του προϊόντος
--------	-----------------------	-------------------------


Επιστρέφει:

booleanΕπιτυχής ή όχι εργασία

Ορισμός στη γραμμή 85 του αρχείου sqlOrders.php.

Αναφορές , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

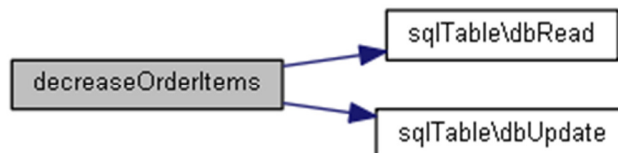


getAllOrdersData (*\$theCartID*)

Αναζητά και επιστρέφει όλα τα προϊόντα μίας παραγγελίας.

Επιστρέφει:

array|boolean Τα προϊόντα ή false σε περίπτωση σφάλματος
 Ορισμός στη γραμμή 135 του αρχείου sqlOrders.php.
 Αναφορές , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

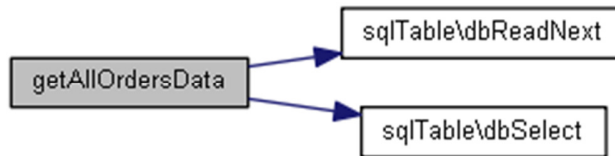**increaseOrderItems (\$theProductID)**

Αυξάνει τα τεμάχια σε ένα ήδη υπάρχον προϊόν μίας παραγγελίας.


Παράμετροι:

string	\$theProductID	Ο κωδικός του προϊόντος
--------	----------------	-------------------------

Επιστρέφει:

booleanΕπιτυχής ή όχι εργασία
 Ορισμός στη γραμμή 57 του αρχείου sqlOrders.php.
 Αναφορές , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

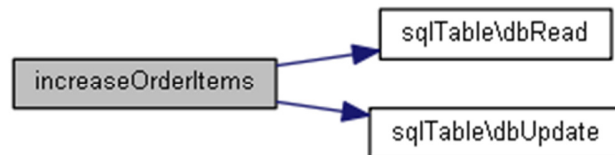**removeOrderProduct (\$theProductID)**

Διαγράφει ένα ήδη υπάρχον προϊόν μίας παραγγελίας.


Παράμετροι:

string	\$theProductID	Ο κωδικός του προϊόντος
--------	----------------	-------------------------

Επιστρέφει:

booleanΕπιτυχής ή όχι εργασία
 Ορισμός στη γραμμή 113 του αρχείου sqlOrders.php.
 Αναφορές , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

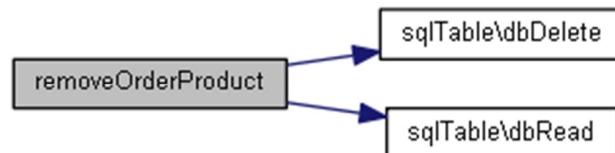


Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:


classes/sql/sqlOrders.php

Αναφορά Κλάσης sqlProducts

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την sqlProducts:

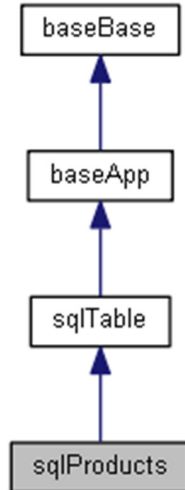

Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση sqlProducts:

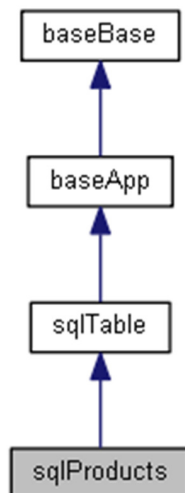

Δημόσιες Μέθοδοι

checkProductsData (\$theCategory=null)
getProductsData (\$theID)
getAllProductsData (\$theCategory=null)
getProductSecureImagePath (\$theID, \$theCategory=null)

Στατικά Δημόσια Χαρακτηριστικά

static **\$productsDir** = 'products/'
string Το όνομα του φακέλου προϊόντων

Επιπρόσθετες Κληρονομημένες Μέθοδοι

Λεπτομερής Περιγραφή

Κλάση διαχείρισης του πίνακα PRODUCTS.

Ο πίνακας PRODUCTS περιέχει τα προϊόντα ανά κατηγορία.

Ορισμός στη γραμμή 8 του αρχείου sqlProducts.php.

Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών

checkProductsData (*\$theCategory* = null)

Ελέγχει για ενεργά προϊόντα μίας κατηγορίας.

Εάν δε δοθεί κάποια κατηγορία θα ελεγχθεί η τρέχουσα κατηγορία προϊόντων (αν υπάρχει).

Παράμετροι:

string	<i>\$theCategory</i>	Η κατηγορία προϊόντων
--------	----------------------	-----------------------


Επιστρέφει:

boolean true εάν υπάρχουν ενεργά προϊόντα ή false σε περίπτωση σφάλματος

Ορισμός στη γραμμή 20 του αρχείου sqlProducts.php.

Αναφορές , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

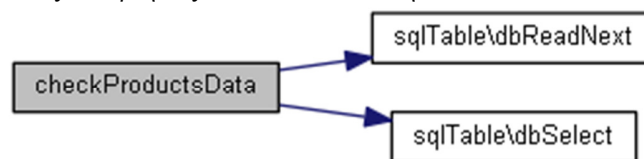

getAllProductsData (*\$theCategory* = null)

Αναζητά και επιστρέφει όλα τα ενεργά προϊόντα μίας κατηγορίας.

Εάν δε δοθεί κάποια κατηγορία θα ελεγχθεί η τρέχουσα κατηγορία προϊόντων (αν υπάρχει).

Παράμετροι:

string	<i>\$theCategory</i>	Η κατηγορία προϊόντων
--------	----------------------	-----------------------


Επιστρέφει:

array|boolean Τα προϊόντα ή false σε περίπτωση σφάλματος

Ορισμός στη γραμμή 62 του αρχείου sqlProducts.php.

Αναφορές , , , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

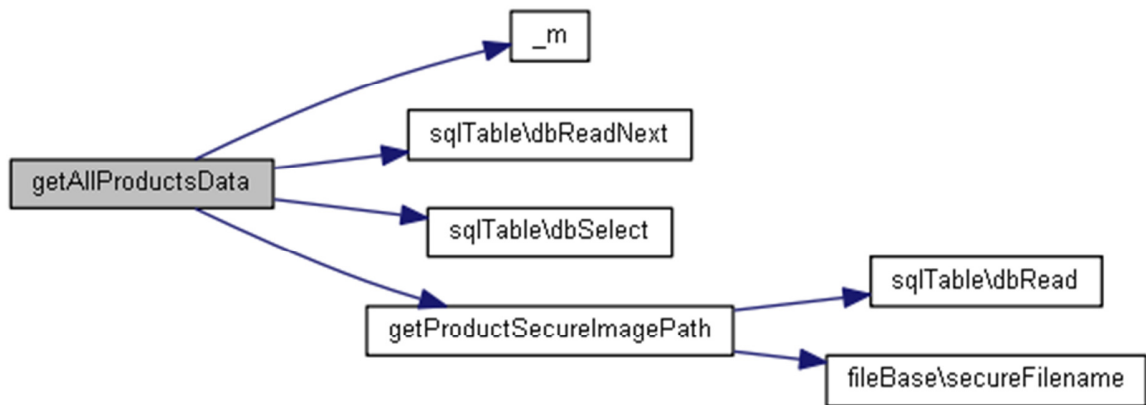

getProductsData (\$theID)

Αναζητά και επιστρέφει όλα τα ενεργά προϊόντα μίας κατηγορίας.

Εάν δε δοθεί κάποια κατηγορία θα ελεγχθεί η τρέχουσα κατηγορία προϊόντων (αν υπάρχει).

Παράμετροι:

string	\$theID	Η κατηγορία προϊόντων
--------	---------	-----------------------


Επιστρέφει:

array|boolean Τα προϊόντα ή false σε περίπτωση σφάλματος

Ορισμός στη γραμμή 36 του αρχείου sqlProducts.php.

Αναφορές , , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

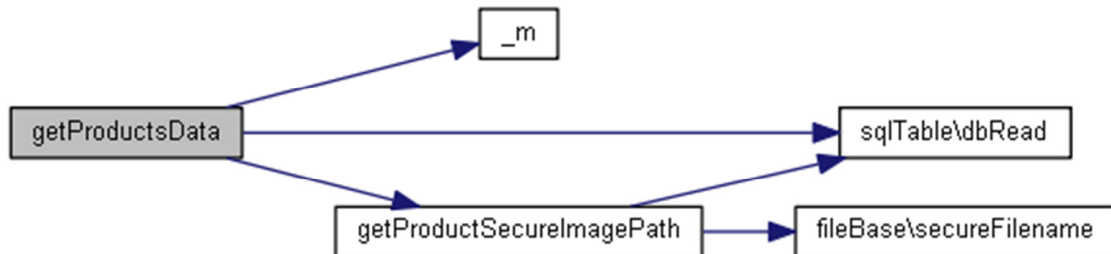

getProductSecureImagePath (\$theID, \$theCategory = null)

Αναζητά και επιστρέφει τη φωτογραφία ενός προϊόντος σε πλήρη και με απόκρυψη της πλήρους διαδρομής.

Εάν δε δοθεί η κατηγορία τότε θα γίνει αναζήτηση του προϊόντος. Προσοχή! Κατά τη χρήση της ρουτίνας, εάν καλείται μέσα από κάποιο ReadNextloop, να συμπληρώνεται η κατηγορία (εφόσον θα υπάρχει ήδη), για να μην καταστραφούν τα δεδομένα του ήδη υπάρχοντος SELECT.

Παράμετροι:

integer	\$theID	Ο κωδικός του προϊόντος ή τα πιθανά ονόματα (ΠΡΟΣΟΧΗ! Μόνο αν έχει δοθεί και η κατηγορία)
string	\$theCategory	Η κατηγορία του προϊόντος

Επιστρέφει:


array|boolean Πίνακας με τις διαδρομές ή false σε περίπτωση σφάλματος

Ορισμός στη γραμμή 100 του αρχείου sqlProducts.php.


Αναφορές , και .

Αναφορά από , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

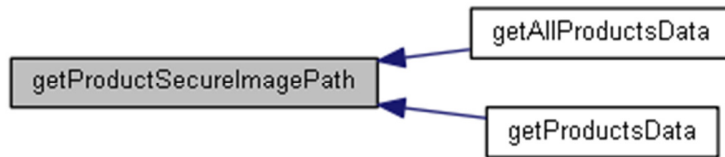

Τεκμηρίωση Πεδίων

\$productsDir = 'products/' [static]

stringΤο όνομα του φακέλου προϊόντων


Ορισμός στη γραμμή 10 του αρχείου sqlProducts.php.

Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:

classes/sql/sqlProducts.php

Αναφορά Κλάσης sqlTable

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την sqlTable:

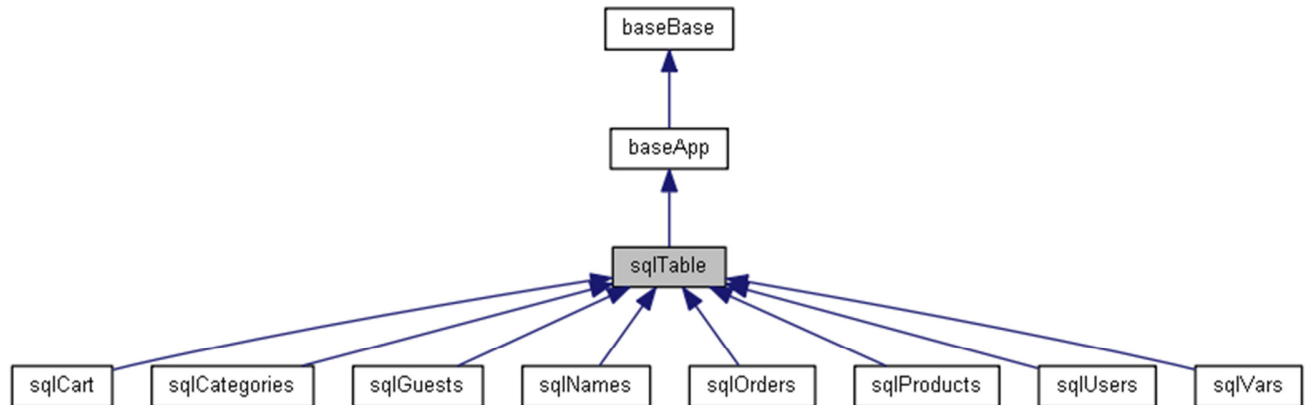

Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση sqlTable:



Δημόσιες Μέθοδοι

__construct ()

dbWrite (\$dbKeys, \$dbData)

dbGetInsertID ()

dbUpdate (\$dbKeys, \$dbData)

dbDelete (\$dbKeys)

dbSelect (\$dbKeys, \$dbQuery)

dbReadNext (\$dbResult=null)

dbRead (\$dbKeys, \$dbQuery)

Προστατευμένα Χαρακτηριστικά

\$dbTableName = ""

stringTo όνομα του πίνακα στην βάσης MySQL

\$dbSelectResult = false

object|boolean To αντικείμενο MySQL που επιστρέφει η **dbSelect()**

\$db = null

objectTo αντικείμενο διαχείρισης βάσης MySQL (**sqlBase**)

Λεπτομερής Περιγραφή

Βασική κλάση διαχείρισης πινάκων της βάσης.

Η κλάση κάνει κλήση των εντολών της κύριας κλάσης **sqlBase** της οποίας το αντικείμενο παίρνει από την `$theSite` κατά τη δημιουργία της.

Περιέχει το όνομα του πίνακα αναφοράς το οποίο αποστέλει σε κάθε κλήση.

Ορισμός στη γραμμή 11 του αρχείου `sqlTable.php`.

Τεκμηρίωση Constructor&Destructor

`__construct ()`

Δημιουργία του αντικειμένου και ορισμός αρχικών τιμών στις μεταβλητές.

Ορισμός στη γραμμή 23 του αρχείου `sqlTable.php`.

Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών

`dbDelete ($dbKeys)`

Διαγραφή εγγραφής από τον πίνακα.

Παράμετροι:

string	<i>\$dbKeys</i>	Τα κλειδιά που θα χρησιμοποιηθούν
--------	-----------------	-----------------------------------


Επιστρέφει:

booleanΕπιτυχής ή όχι εργασία

Ορισμός στη γραμμή 72 του αρχείου `sqlTable.php`.

Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:



`dbGetInsertID ()`

Απόδοση στοιχείων της τελευταίας εισαγωγής νέας εγγραφής.

Μετά την κλήση της `dbWrite()` μπορούμε να καλέσουμε τη μέθοδο αυτή, ώστε να λάβουμε τα δεδομένα που γράφτηκαν στον πίνακα.


Επιστρέφει:

mixed|booleanΤα δεδομένα που γράφτηκαν ή false σε περίπτωση σφάλματος

Ορισμός στη γραμμή 51 του αρχείου `sqlTable.php`.

Αναφορά από , και .

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

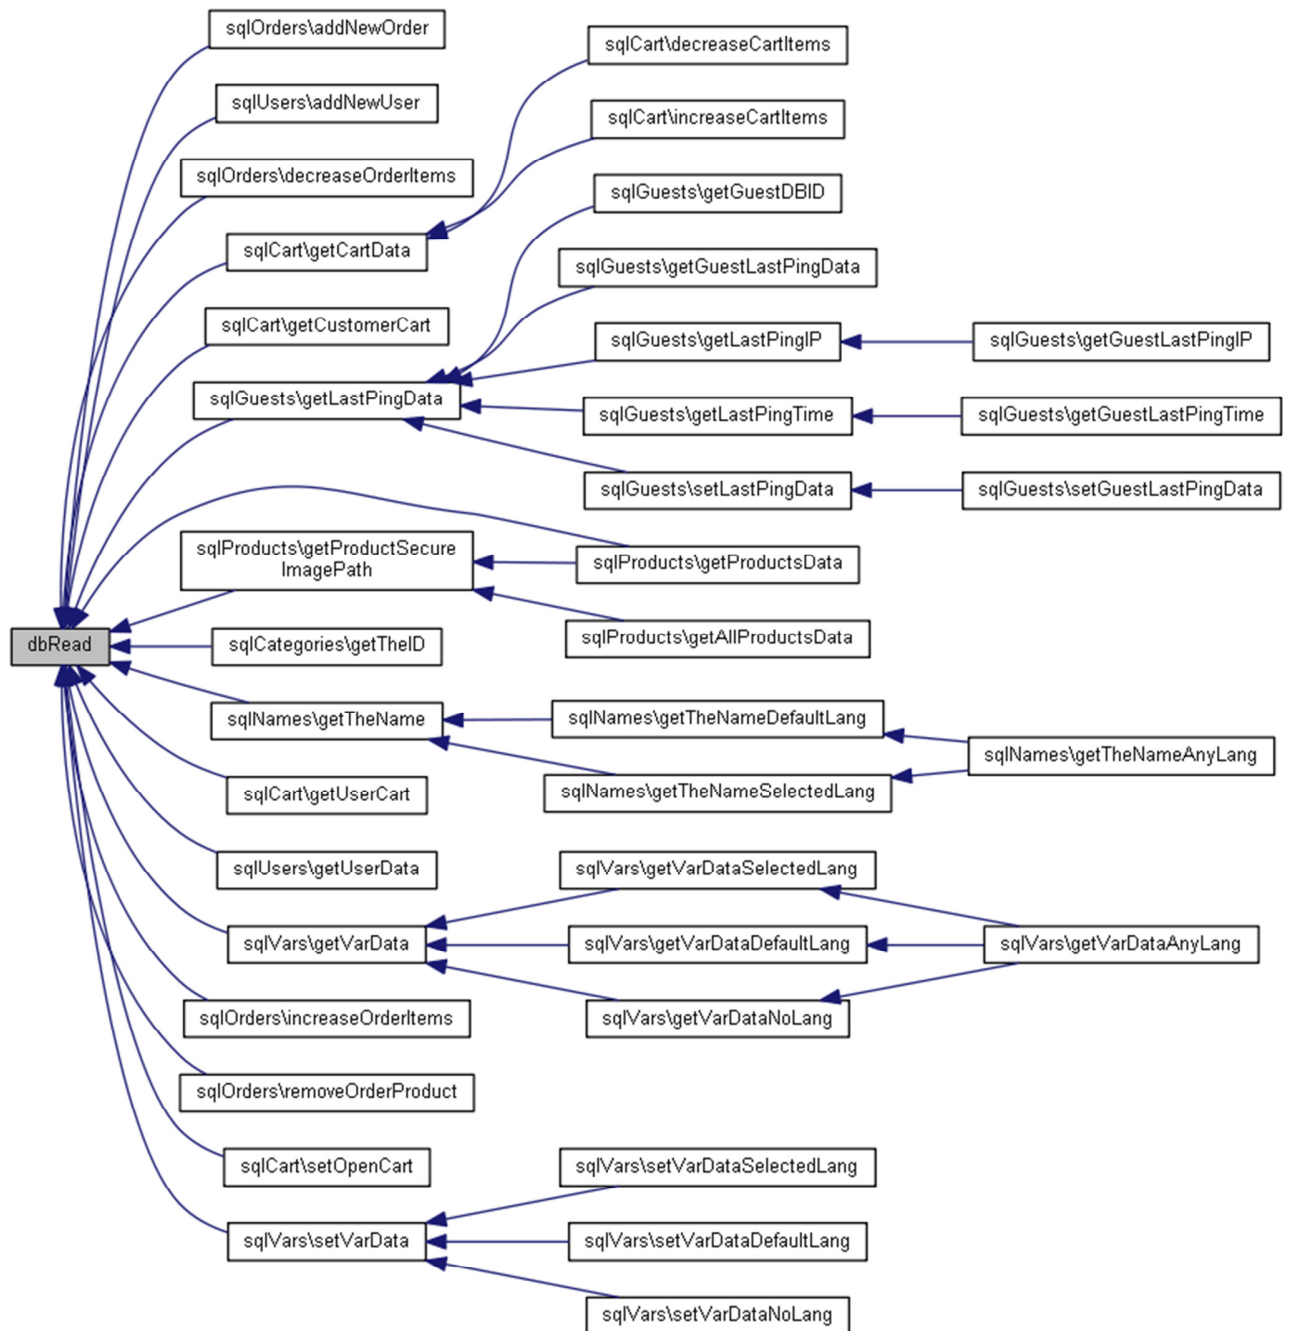

dbReadNext (\$dbResult = null)

Απόδοση των δεδομένων μίας εντολής SELECT στον πίνακα.

Η μέθοδος αυτή ακολουθεί την εντολή SELECT η οποία έχει λογικά έχει προηγηθεί μέσω κλήσης της `dbSelect()`.

Με την επαναλαμβανόμενη κλήση της μεθόδου αυτής παίρνουμε τα δεδομένα κάθε επόμενης εγγραφής η οποία υπακούει στους όρους της αρχικής SELECT.


Παράμετροι:

object	<i>\$dbResult</i>	Το αντικείμενο MySQL που επέστρεψε η dbSelect()
--------	-------------------	--

Επιστρέφει:

mixed|boolean Τα δεδομένα της εγγραφής ή false σε περίπτωση σφάλματος
 Ορισμός στη γραμμή 98 του αρχείου sqlTable.php.
 Αναφορά από , , , , , , και .

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

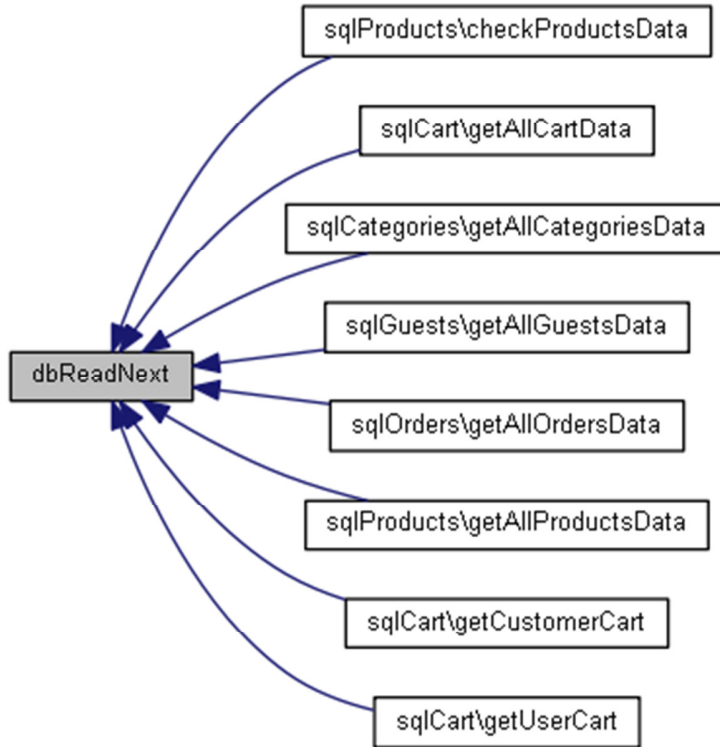**dbSelect (\$dbKeys, \$dbQuery)**

Εκτέλεση εντολής SELECT στον πίνακα.


Παράμετροι:

string	<i>\$dbKeys</i>	Τα κειδιά που θα χρησιμοποιηθούν
string	<i>\$dbQuery</i>	Το SQLQuery που θα εκτελεστεί στον πίνακα

Επιστρέφει:

object|boolean Αντικείμενο MySQL ή false σε περίπτωση σφάλματος
 Ορισμός στη γραμμή 83 του αρχείου sqlTable.php.
 Αναφορές .
 Αναφορά από , , , , , , και .

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

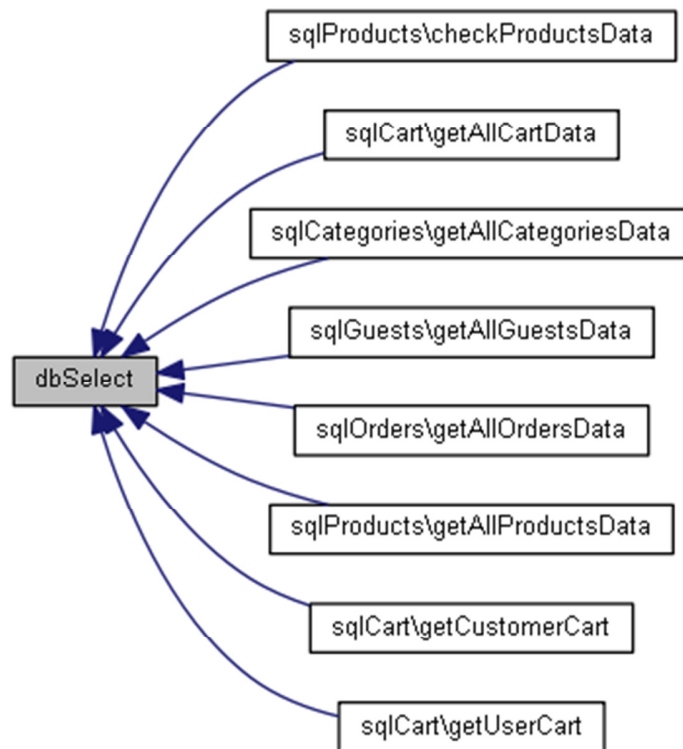

dbUpdate (\$dbKeys, \$dbData)

Ενημέρωση δεδομένων εγγραφής στον πίνακα.


Παράμετροι:

string	<i>\$dbKeys</i>	Τα κλειδιά που θα χρησιμοποιηθούν
string	<i>\$dbData</i>	Τα δεδομένα των κλειδίων

Επιστρέφει:

boolean Επιτυχής ή όχι εργασία
 Ορισμός στη γραμμή 62 του αρχείου `sqlTable.php`.
 Αναφορά από `, , , , , ,` και `.`

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

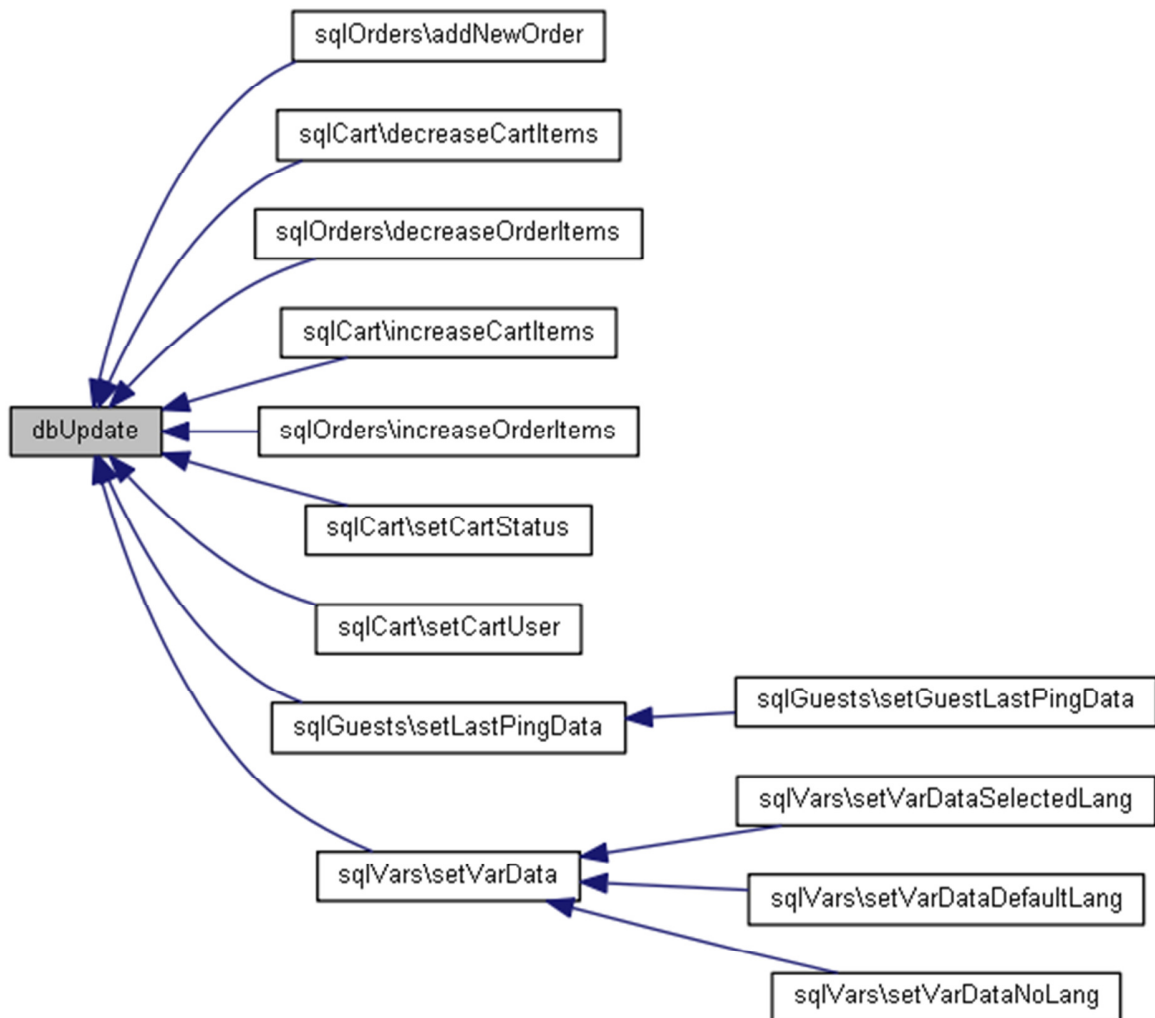

dbWrite (\$dbKeys, \$dbData)

Εισαγωγή νέας εγγραφής στον πίνακα.

Παράμετροι:

string	\$dbKeys	Τα κλειδιά που θα χρησιμοποιηθούν
string	\$dbData	Τα δεδομένα των κλειδίων


Επιστρέφει:

booleanΕπιτυχής ή όχι εργασία

Ορισμός στη γραμμή 39 του αρχείου sqlTable.php.

Αναφορά από , , , και .

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

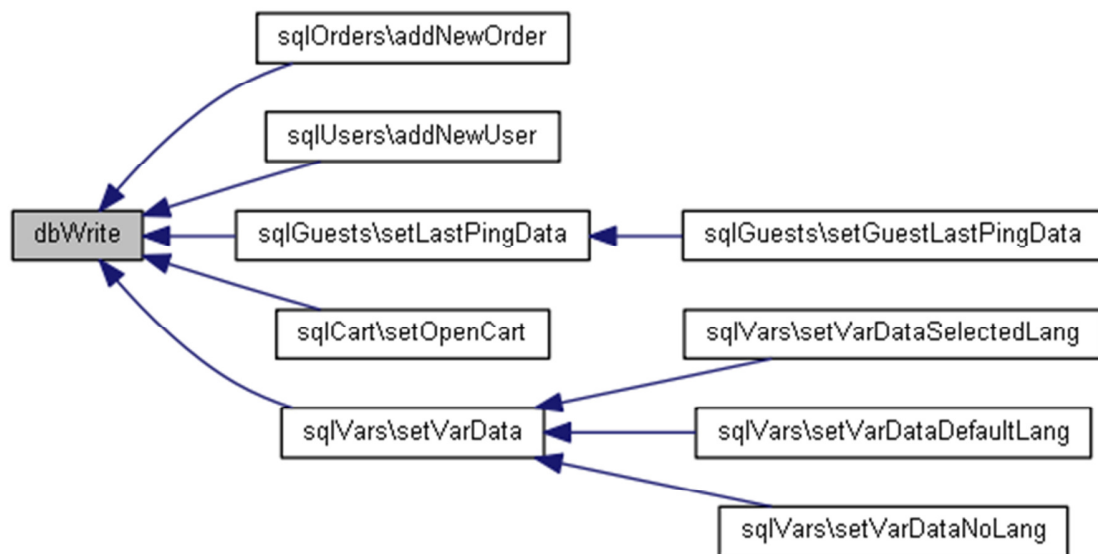

Τεκμηρίωση Πεδίων

\$db = null [protected]

object Το αντικείμενο διαχείρισης βάσης MySQL (**sqlBase**)
 Ορισμός στη γραμμή 18 του αρχείου sqlTable.php.

\$dbSelectResult = false [protected]

objectboolean Το αντικείμενο MySQL που επιστρέφει η **dbSelect()**
 Ορισμός στη γραμμή 15 του αρχείου sqlTable.php.
 Αναφορά από .

\$dbTableName = "" [protected]


string Το όνομα του πίνακα στην βάση MySQL
 Ορισμός στη γραμμή 13 του αρχείου sqlTable.php.

Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:

classes/sql/sqlTable.php

Αναφορά Κλάσης sqlUsers

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την sqlUsers:



Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση sqlUsers:



Δημόσιες Μέθοδοι

`addNewUser ($theInfo)`

`getUserData ($theKey="", $usePhone=false)`

Επιπρόσθετες Κληρονομημένες Μέθοδοι

Λεπτομερής Περιγραφή

Κλάση διαχείρισης του πίνακα USERS.

Ο πίνακας USERS περιέχει τους εγγεγραμένους χρήστες.

Ορισμός στη γραμμή 8 του αρχείου sqlUsers.php.

Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών

addNewUser (\$theInfo)

Προσθέτει ένα νέο χρήστη και επιστρέφει τον κωδικό εγγραφής του.

Παράμετροι:

string	<i>\$theInfo</i>	Τα στοιχεία που έστειλε ο χρήστης
--------	------------------	-----------------------------------


Επιστρέφει:

array|boolean Τα στοιχεία εγγραφής ή true αν το τηλέφωνο υπάρχει ή false σε περίπτωση σφάλματος

Ορισμός στη γραμμή 16 του αρχείου sqlUsers.php.

Αναφορές , , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

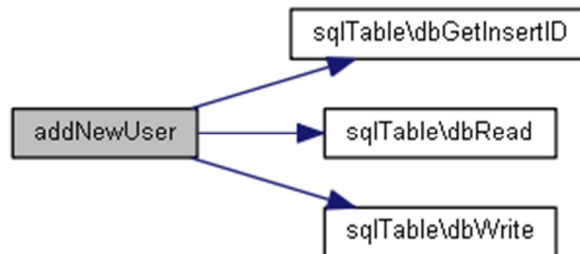

getUserData (\$theKey = "", \$usePhone = false)

Αναζητά και επιστρέφει τα στοιχεία ενός χρήστη.

Παράμετροι:

string	<i>\$theKey</i>	Ο κωδικός ή το τηλέφωνο του χρήστη
boolean	<i>\$usePhone</i>	Να γίνει ή όχι χρήση του τηλεφώνου για την αναζήτηση

Επιστρέφει:

Array|boolean Τα στοιχεία του χρήστη ή false σε περίπτωση σφάλματος

Ορισμός στη γραμμή 57 του αρχείου sqlUsers.php.

Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:




Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:


classes/sql/sqlUsers.php

Αναφορά Κλάσης sqlVars

Διάγραμμα κληρονομικότητας για την sqlVars:



Διάγραμμα Συνεργασίας για την κλάση sqlVars:



Δημόσιες Μέθοδοι

getVarData (\$group, \$sub, \$name, \$lang)
getVarDataSelectedLang (\$group, \$sub, \$name)
getVarDataDefaultLang (\$group, \$sub, \$name)
getVarDataNoLang (\$group, \$sub, \$name)
getVarDataAnyLang (\$group, \$sub, \$name)
setVarData (\$group, \$sub, \$name, \$lang, \$value)
setVarDataSelectedLang (\$group, \$sub, \$name, \$value)
setVarDataDefaultLang (\$group, \$sub, \$name, \$value)
setVarDataNoLang (\$group, \$sub, \$name, \$value)

Επιπρόσθετες Κληρονομημένες Μέθοδοι

Λεπτομερής Περιγραφή

Κλάση διαχείρισης του πίνακα VARS.

Ο πίνακας VARS περιέχει δηλώσεις και ρυθμίσεις της εφαρμογής. Η κάθε δήλωση ή ρύθμιση μπορεί να αποδοθεί σε συγκεκριμένη γλώσσα.

Ορισμός στη γραμμή 9 του αρχείου sqlVars.php.

Τεκμηρίωση Συναρτήσεων Μελών

getVarData (\$group, \$sub, \$name, \$lang)

Αναζητά και επιστρέφει την τιμή δήλωσης.

Για την αναζήτηση δήλωσης, η ομάδα (\$group) και το όνομα (\$name) είναι υποχρεωτικά.

Εάν δεν αποδοθεί η υποομάδα (\$sub) ή η γλώσσα (\$lang), θα πάρουν την προεπιλεγμένη τιμή "--".

Παράμετροι:

string	\$group	Η ομάδα δηλώσεων
string	\$sub	Η υποκατηγορία δηλώσεων
string	\$name	Το όνομα της δήλωσης
string	\$lang	Η γλώσσα για την οποία γίνεται αναζήτηση

Επιστρέφει:

mixed|boolean Η τιμή της δήλωσης ή false σε περίπτωση σφάλματος

Ορισμός στη γραμμή 23 του αρχείου sqlVars.php.


Αναφορές .

Αναφορά από , , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

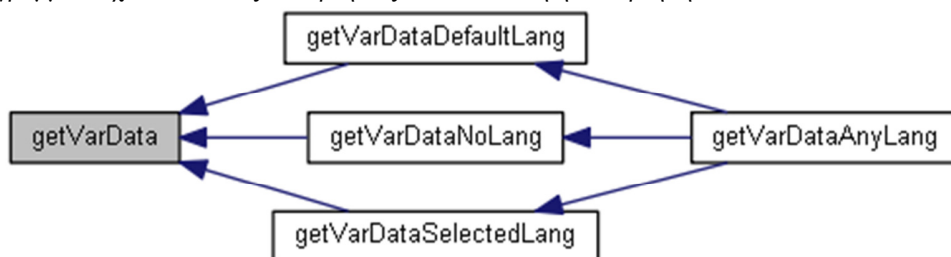

getVarDataAnyLang (\$group, \$sub, \$name)

Αναζητά και επιστρέφει την τιμή δήλωσης σε οποιαδήποτε γλώσσα είναι διαθέσιμη.

Για την αναζήτηση δήλωσης καλείται η **getVarData()** πρώτα για την τρέχουσα γλώσσα, στη συνέχεια για την προεπιλεγμένη και τέλος χωρίς δήλωση γλώσσας.

Παράμετροι:


string	<i>\$group</i>	Η ομάδα δηλώσεων
string	<i>\$sub</i>	Η υποκατηγορία δηλώσεων
string	<i>\$name</i>	Το όνομα της δήλωσης

Επιστρέφει:

mixedboolean Η τιμή της δήλωσης ή false σε περίπτωση σφάλματος
Ορισμός στη γραμμή 100 του αρχείου sqlVars.php.

Αναφορές , , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

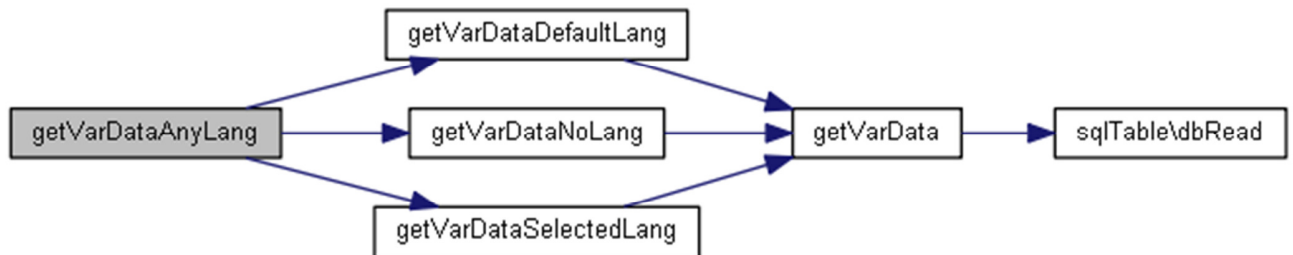

getVarDataDefaultLang (*\$group*, *\$sub*, *\$name*)

Αναζητά και επιστρέφει την τιμή δήλωσης για την προεπιλεγμένη γλώσσα.

Για την αναζήτηση δήλωσης καλείται η **getVarData()** με χρήση της προεπιλεγμένης γλώσσας.

Παράμετροι:

string	<i>\$group</i>	Η ομάδα δηλώσεων
string	<i>\$sub</i>	Η υποκατηγορία δηλώσεων
string	<i>\$name</i>	Το όνομα της δήλωσης


Επιστρέφει:

mixedboolean Η τιμή της δήλωσης ή false σε περίπτωση σφάλματος
Ορισμός στη γραμμή 70 του αρχείου sqlVars.php.

Αναφορές .

Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:



getVarDataNoLang (*\$group*, *\$sub*, *\$name*)

Αναζητά και επιστρέφει την τιμή δήλωσης χωρίς δήλωση γλώσσας.

Για την αναζήτηση δήλωσης καλείται η **getVarData()** χωρίς δήλωση γλώσσας.

Παράμετροι:

string	<i>\$group</i>	Η ομάδα δηλώσεων
string	<i>\$sub</i>	Η υποκατηγορία δηλώσεων
string	<i>\$name</i>	Το όνομα της δήλωσης

Επιστρέφει:


mixed|boolean Η τιμή της δήλωσης ή false σε περίπτωση σφάλματος

Ορισμός στη γραμμή 84 του αρχείου sqlVars.php.

Αναφορές .

Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

**getVarDataSelectedLang (\$group, \$sub, \$name)**

Αναζητά και επιστρέφει την τιμή δήλωσης για την τρέχουσα γλώσσα.

Για την αναζήτηση δήλωσης καλείται η **getVarData()** με χρήση της τρέχουσας γλώσσας.

Παράμετροι:

string	<i>\$group</i>	Η ομάδα δηλώσεων
string	<i>\$sub</i>	Η υποκατηγορία δηλώσεων
string	<i>\$name</i>	Το όνομα της δήλωσης

Επιστρέφει:


mixed|boolean Η τιμή της δήλωσης ή false σε περίπτωση σφάλματος

Ορισμός στη γραμμή 56 του αρχείου sqlVars.php.

Αναφορές .

Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

**setVarData (\$group, \$sub, \$name, \$lang, \$value)**

Δημιουργεί ή ενημερώνει την τιμή μίας δήλωσης.

Για την εγγραφή δήλωσης, η ομάδα (\$group) και το όνομα (\$name) είναι υποχρεωτικά.

Εάν δεν αποδοθεί η υποομάδα (\$sub) ή η γλώσσα (\$lang), θα πάρουν την προεπιλεγμένη τιμή "--".

Παράμετροι:

string	<i>\$group</i>	Η ομάδα δηλώσεων
string	<i>\$sub</i>	Η υποκατηγορία δηλώσεων
string	<i>\$name</i>	Το όνομα της δήλωσης
string	<i>\$lang</i>	Η γλώσσα στην οποία αναφέρεται η εγγραφή
mixed	<i>\$value</i>	Η τιμή της δήλωσης

Επιστρέφει:


boolean Επιτυχής ή όχι εργασία

Ορισμός στη γραμμή 124 του αρχείου sqlVars.php.


Αναφορές , , και .

Αναφορά από , , και .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

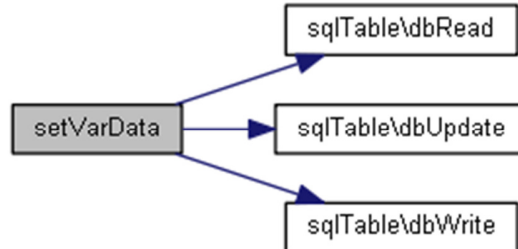

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

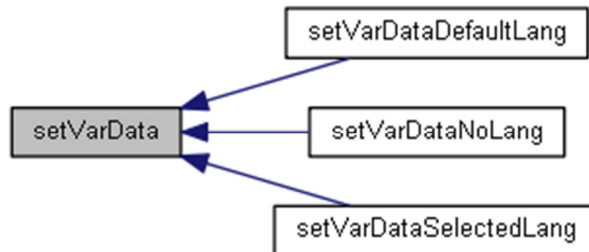**setVarDataDefaultLang (\$group, \$sub, \$name, \$value)**

Δημιουργεί ή ενημερώνει την τιμή μίας δήλωσης για την προεπιλεγμένη γλώσσα.

Για την εγγραφή της δήλωσης καλείται η **setVarData()** με χρήση της προεπιλεγμένης γλώσσας.

Παράμετροι:

string	<i>\$group</i>	Η ομάδα δηλώσεων
string	<i>\$sub</i>	Η υποκατηγορία δηλώσεων
string	<i>\$name</i>	Το όνομα της δήλωσης
mixed	<i>\$value</i>	Η τιμή της δήλωσης


Επιστρέφει:

boolean Επιτυχής ή όχι εργασία

Ορισμός στη γραμμή 192 του αρχείου sqlVars.php.

Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

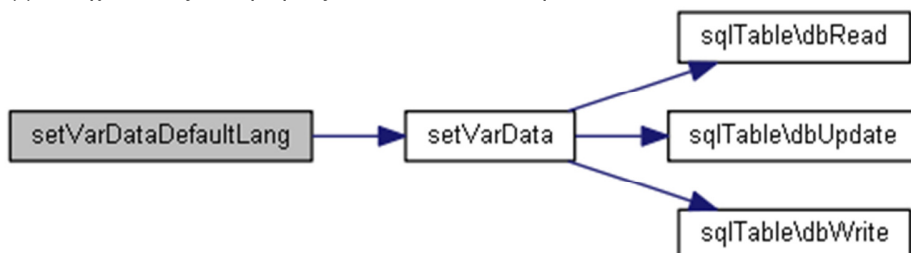

setVarDataNoLang (\$group, \$sub, \$name, \$value)

Δημιουργεί ή ενημερώνει την τιμή μίας δήλωσης χωρίς χρήση γλώσσας.

Για την εγγραφή της δήλωσης καλείται η **setVarData()** χωρίς τη χρήση γλώσσας.

Παράμετροι:

string	<i>\$group</i>	Η ομάδα δηλώσεων
string	<i>\$sub</i>	Η υποκατηγορία δηλώσεων
string	<i>\$name</i>	Το όνομα της δήλωσης
mixed	<i>\$value</i>	Η τιμή της δήλωσης

Επιστρέφει:

booleanΕπιτυχής ή όχι εργασία

Ορισμός στη γραμμή 207 του αρχείου sqlVars.php.

Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



setVarDataSelectedLang (\$group, \$sub, \$name, \$value)

Δημιουργεί ή ενημερώνει την τιμή μίας δήλωσης για την τρέχουσα γλώσσα.

Για την εγγραφή της δήλωσης καλείται η **setVarData()** με χρήση της τρέχουσας γλώσσας.

Παράμετροι:

string	<i>\$group</i>	Η ομάδα δηλώσεων
string	<i>\$sub</i>	Η υποκατηγορία δηλώσεων
string	<i>\$name</i>	Το όνομα της δήλωσης
mixed	<i>\$value</i>	Η τιμή της δήλωσης


Επιστρέφει:

booleanΕπιτυχής ή όχι εργασία

Ορισμός στη γραμμή 177 του αρχείου sqlVars.php.

Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:

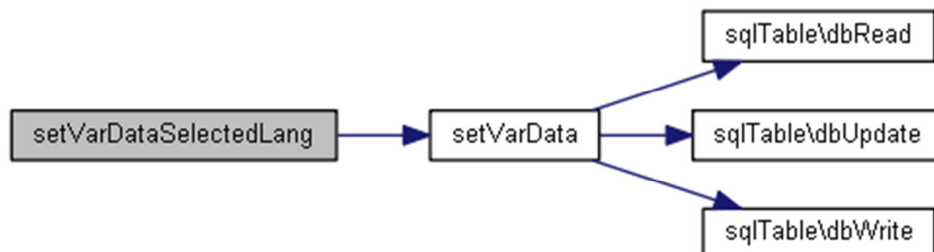

Η τεκμηρίωση για αυτή την κλάση δημιουργήθηκε απο το ακόλουθο αρχείο:
`classes/sql/sqlVars.php`

Τεκμηρίωση Αρχείων

Αναφορά Αρχείου baseInclude.php

Συναρτήσεις

firstInit ()
getClassFileInfo (\$theClass)
secureFilename (\$theInput)
_m (\$theMessage)
encodeKey (\$input)
decodeKey (\$input)
dateDifference (\$targetDate, \$pointDate)
dateDifferenceSmall (\$targetDate, \$pointDate)

Μεταβλητές

\$MSG = array()
array Πίνακας λεκτικών γλωσσών εφαρμογής

\$PAGEDATA = array()
array Πίνακας μεταβλητών για χρήση σε σελίδες

\$theSessionID = 'ToniaSes'
string Το μοναδικό αναγνωριστικό του τρέχοντος session

\$theSite = null
object Το αντικείμενο της κύριας εφαρμογής

\$theDefaultLang = 'el'
string Η προεπιλεγμένη γλώσσα της εφαρμογής

\$theSelectedLang = \$theDefaultLang
string Η γλώσσα της εφαρμογής που επιλέχτηκε από τον επισκέπτη

\$theRequestURI = array()
string Ο πίνακας των παραμέτρων που εστάλησαν κατά την κλήση σε μορφή directories

\$theIndex = 'http://'.\$_SERVER['HTTP_HOST']
string Η κλήση της αρχικής σελίδας (χωρίς την γλώσσα)

\$theIndexCall = \$theIndex
string Η κλήση της αρχικής σελίδας (συμπεριλαμβανομένης και της γλώσσας)

\$theMenu = "
string Η παράμετρος &menu= ή το πρώτο directory

\$theSub = "
string Η παράμετρος &sub= ή το δεύτερο directory

\$theItem = "
string Η παράμετρος &item= ή το τρίτο directory

\$theSelectedMenu = 'main'
string Το όνομα της τρέχουσας σελίδας που θα δημιουργηθεί από τις παραμέτρους **\$theMenu**, **\$theSub** και **\$theItem**

\$theSelectedPageCall = "
string Σωστά δομημένη η κλήση της τρέχουσας σελίδας

dateDifference (\$targetDate, \$pointDate)

Επιστρέφει πλήρως περιγραφικά τη διαφορά δύο ημερομηνιών.

Οι ημερομηνίες πρέπει να είναι στη μορφή Y-m-dH:i:s (YYYY-MM-DDHH:MM:SS).

Παράμετροι:

string	<i>\$targetDate</i>	Η ημερομηνία από ή έως την οποία θα δοθεί διαφορά
string	<i>\$pointDate</i>	Η ημερομηνία για την οποία θα δοθεί διαφορά


Επιστρέφει:

string Η περιγραφική διαφορά των ημερομηνιών

Ορισμός στη γραμμή 240 του αρχείου baseInclude.php.

Αναφορές .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



dateDifferenceSmall (\$targetDate, \$pointDate)

Επιστρέφει σύντομα περιγραφικά τη διαφορά δύο ημερομηνιών.

Οι ημερομηνίες πρέπει να είναι στη μορφή Y-m-dH:i:s (YYYY-MM-DDHH:MM:SS).

Παράμετροι:

string	<i>\$targetDate</i>	Η ημερομηνία από ή έως την οποία θα δοθεί διαφορά
string	<i>\$pointDate</i>	Η ημερομηνία για την οποία θα δοθεί διαφορά

Επιστρέφει:

string Η περιγραφική διαφορά των ημερομηνιών

Ορισμός στη γραμμή 299 του αρχείου baseInclude.php.

Αναφορές .

Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:



decodeKey (\$input)

Επιστρέφει την αρχική συμβολοσειρά από ένα κρυπτογραφημένο κλειδί.

Για την αποκρυπτογράφηση χρησιμοποιείται το μοναδικό αναγνωριστικό του τρέχοντος session.

Παράμετροι:

string	<i>\$input</i>	Το κρυπτογραφημένο κλειδί
--------	----------------	---------------------------


Επιστρέφει:

string Η αρχική συμβολοσειρά

Ορισμός στη γραμμή 225 του αρχείου baseInclude.php.

Αναφορά από , , και .

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

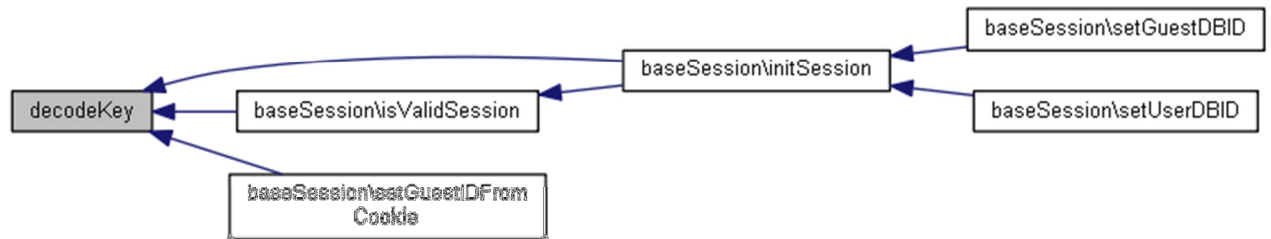**encodeKey (\$input)**

Δημιουργεί ένα κρυπτογραφημένο κλειδί για κάποια συμβολοσειρά.

Για την κρυπτογράφηση χρησιμοποιείται το μοναδικό αναγνωριστικό του τρέχοντος session.

Παράμετροι:

string	\$input	Η συμβολοσειρά που θα κρυπτογραφηθεί
--------	---------	--------------------------------------

Επιστρέφει:

string Το κρυπτογραφημένο κλειδί

Ορισμός στη γραμμή 212 του αρχείου baseInclude.php.

Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

**firstInit ()**

Ορισμός αρχικών τιμών στις μεταβλητές.

Γίνεται χρήση και ενημέρωση τιμών όλων των \$GLOBAL μεταβλητών.

Ορισμός στη γραμμή 49 του αρχείου baseInclude.php.

Αναφορές , , , , , , και .

getClassFileInfo (\$theClass)

Αναλύει και αποδίδει τα στοιχεία κλήσης κάθε κλάσης.

Αναλύει το όνομα κάθε κλάσης σε δύο μέρη.

Ο διαχωρισμός γίνεται στον πρώτο κεφαλαίο χαρακτήρα του ονόματος της κλάσης και το πρώτο αυτό μέρος ορίζει τον φάκελο της κλάσης.

Τέλος επιστρέφει σε πίνακα τα αναλυτικά στοιχεία όπου:

dir περιέχει τον υποφάκελο της κλάσης

name περιέχει το όνομα του αρχείου .php

path περιέχει την πλήρη διαδρομή του αρχείου .php της κλάσης


Παράμετροι:

string	<i>\$theClass</i>	Το όνομα της κλάσης
--------	-------------------	---------------------

Επιστρέφει:

arrayΑναλυτικά στοιχεία της κλάσης
 Ορισμός στη γραμμή 153 του αρχείου baseInclude.php.
 Αναφορά από , , και .

Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

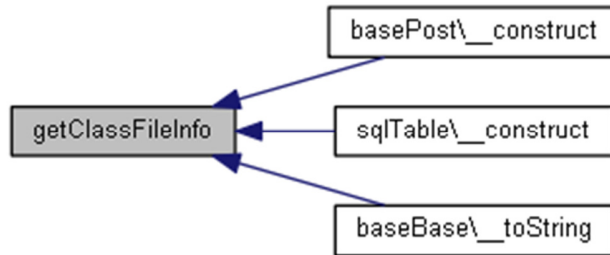**secureFilename (\$theInput)**

Συνομογραφία κλήσης και εμφάνισης των αποτελεσμάτων της μεθόδου **fileBase::secureFilename()**.

Παράμετροι:

string	<i>\$theInput</i>	Το κείμενο προς αντικατάσταση
--------	-------------------	-------------------------------

Ορισμός στη γραμμή 182 του αρχείου baseInclude.php.
 Αναφορές .
 Αναφορά από .

Το διάγραμμα δείχνει ποιές συναρτήσεις καλούνται από αυτή:



Το διάγραμμα δείχνει από ποιές συναρτήσεις καλείται αυτή η συνάρτηση:

**Τεκμηρίωση Μεταβλητών****\$MSG = array()**

arrayΠίνακας λεκτικών γλωσσών εφαρμογής
 Ορισμός στη γραμμή 6 του αρχείου baseInclude.php.
 Αναφορά από .

\$PAGEDATA = array()

arrayΠίνακας μεταβλητών για χρήση σε σελίδες
 Ορισμός στη γραμμή 8 του αρχείου baseInclude.php.

`$theDefaultLang = 'el'`

string Η προεπιλεγμένη γλώσσα της εφαρμογής
Ορισμός στη γραμμή 14 του αρχείου baseInclude.php.

`$theIndex = 'http://'.$_SERVER['HTTP_HOST']`

string Η κλήση της αρχικής σελίδας (χωρίς την γλώσσα)
Ορισμός στη γραμμή 20 του αρχείου baseInclude.php.

`$theIndexCall = $theIndex`

string Η κλήση της αρχικής σελίδας (συμπεριλαμβανομένης και της γλώσσας)
Ορισμός στη γραμμή 22 του αρχείου baseInclude.php.
Αναφορά από .

`$theItem = "`

string Η παράμετρος &item= ή το τρίτο directory
Ορισμός στη γραμμή 28 του αρχείου baseInclude.php.
Αναφορά από , και .

`$theMenu = "`

string Η παράμετρος &menu= ή το πρώτο directory
Ορισμός στη γραμμή 24 του αρχείου baseInclude.php.
Αναφορά από .

`$theRequestURI = array()`

string Ο πίνακας των παραμέτρων που εστάλησαν κατά την κλήση σε μορφή directories
Ορισμός στη γραμμή 18 του αρχείου baseInclude.php.
Αναφορά από .

`$theSelectedLang = $theDefaultLang`

string Η γλώσσα της εφαρμογής που επιλέχτηκε από τον επισκέπτη
Ορισμός στη γραμμή 16 του αρχείου baseInclude.php.
Αναφορά από .

`$theSelectedMenu = 'main'`

string Το όνομα της τρέχουσας σελίδας που θα δημιουργηθεί από τις παραμέτρους **`$theMenu`**, **`$theSub`** και **`$theItem`**
Ορισμός στη γραμμή 30 του αρχείου baseInclude.php.
Αναφορά από .

\$theSelectedPageCall = "

stringΣωστά δομημένη η κλήση της τρέχουσας σελίδας
Ορισμός στη γραμμή 32 του αρχείου baseInclude.php.
Αναφορά από .

\$theSessionID = 'ToniaSes'

stringΤο μοναδικό αναγνωριστικό του τρέχοντος session
Ορισμός στη γραμμή 10 του αρχείου baseInclude.php.

\$theSite = null

objectΤο αντικείμενο της κύριας εφαρμογής
Ορισμός στη γραμμή 12 του αρχείου baseInclude.php.

\$theSub = "

stringΗ παράμετρος &sub= ή το δεύτερο directory
Ορισμός στη γραμμή 26 του αρχείου baseInclude.php.
Αναφορά από .

Αναφορά Αρχείου config/dbConfig.php

Μεταβλητές

```
$useServer = false
$dbHost = "db45.grserver.gr"
$dbPort = "3306"
$dbUsername = "tonia"
$dbPassword = "ToNi@123"
$dbDatabase = "tonia"
```

Τεκμηρίωση Μεταβλητών

\$dbDatabase = "tonia"

Ορισμός στη γραμμή 7 του αρχείου dbConfig.php.
Αναφορά από .

\$dbHost = "db45.grserver.gr"

Ορισμός στη γραμμή 3 του αρχείου dbConfig.php.
Αναφορά από .

\$dbPassword = "ToNi@123"

Ορισμός στη γραμμή 6 του αρχείου dbConfig.php.
Αναφορά από .

\$dbPort = "3306"

Ορισμός στη γραμμή 4 του αρχείου dbConfig.php.
Αναφορά από .

\$dbUsername = "tonia"

Ορισμός στη γραμμή 5 του αρχείου dbConfig.php.
Αναφορά από .

\$useServer = false

Ορισμός στη γραμμή 2 του αρχείου dbConfig.php.
Αναφορά από .

Αναφορά Αρχείου dbConfig-server.php

Μεταβλητές

```
$useServer = true  
$dbHost = "db45.grserver.gr"  
$dbPort = "3306"  
$dbUsername = "tonia"  
$dbPassword = "ToNi@123"  
$dbDatabase = "tonia"
```

Τεκμηρίωση Μεταβλητών

\$dbDatabase = "tonia"

Ορισμός στη γραμμή 7 του αρχείου dbConfig-server.php.

\$dbHost = "db45.grserver.gr"

Ορισμός στη γραμμή 3 του αρχείου dbConfig-server.php.

\$dbPassword = "ToNi@123"

Ορισμός στη γραμμή 6 του αρχείου dbConfig-server.php.

\$dbPort = "3306"

Ορισμός στη γραμμή 4 του αρχείου dbConfig-server.php.

\$dbUsername = "tonia"

Ορισμός στη γραμμή 5 του αρχείου dbConfig-server.php.

\$useServer = true

Ορισμός στη γραμμή 2 του αρχείου dbConfig-server.php.

Αναφορά Αρχείου index.php

Μεταβλητές

\$theSite = newbaseSite()

objectTo αντικείμενο της κύριας εφαρμογής

if(file_exists(baseSite::\$pageDir.baseSite::\$cssDir.'common.css')) **\$includeThis = new pageCss()**

\$sideMenu = new baseMenu()

\$phpPage = new pagePhp()

if(\$includeThis!==false) else

Τεκμηρίωση Μεταβλητών

\$includeThis = newpageCss()

Ορισμός στη γραμμή 31 του αρχείου index.php.

\$phpPage = newpagePhp()

Ορισμός στη γραμμή 83 του αρχείου index.php.

\$sideMenu = newbaseMenu()

Ορισμός στη γραμμή 79 του αρχείου index.php.

\$theSite = newbaseSite()

objectTo αντικείμενο της κύριας εφαρμογής

Ορισμός στη γραμμή 4 του αρχείου index.php.

if (\$includeThis!==false) else

```
Αρχική τιμή: {  
    echo "<script>doAction('Page', {},  
    'centerDivPage');</script>\n"
```

Ορισμός στη γραμμή 88 του αρχείου index.php.

Αναφορά Αρχείου lang/el.php

Μεταβλητές

\$MSG ['en'] = 'Page in English language'
\$MSG ['el'] = 'Η σελίδα στην Ελληνική γλώσσα'
\$MSG ['Return to home page'] = 'Επιστροφή στην αρχική σελίδα'
\$MSG ['Cannot get value of the invalid or private property'] = ''
\$MSG ['MySQL database is not connected'] = 'Δεν υπάρχει σύνδεση με τη βάση MySQL'
\$MSG ['Class'] = 'Κλάση'
\$MSG ['file path'] = 'διαδρομή αρχείου'
\$MSG ['hierarchy'] = 'ιεραρχία'
\$MSG ['The file'] = 'Το αρχείο'
\$MSG ['for class'] = 'της κλάσης'
\$MSG ['could not found'] = 'δε βρέθηκε'
\$MSG ['visitors'] = 'επισκέπτες'
\$MSG ['visitor'] = 'επισκέπτης'
\$MSG ['Visitor'] = 'Επισκέπτης'
\$MSG ['The visitor'] = 'Ο επισκέπτης'
\$MSG ['lastseenbefore'] = 'εμφανίστηκε τελευταία φορά πριν από'
\$MSG ['year'] = 'έτος'
\$MSG ['years'] = 'έτη'
\$MSG ['month'] = 'μήνα'
\$MSG ['months'] = 'μήνες'
\$MSG ['day'] = 'ημέρα'
\$MSG ['days'] = 'ημέρες'
\$MSG ['hour'] = 'ώρα'
\$MSG ['hours'] = 'ώρες'
\$MSG ['minute'] = 'λεπτό'
\$MSG ['minutes'] = 'λεπτά'
\$MSG ['second_time'] = 'δευτερόλεπτο'
\$MSG ['seconds_time'] = 'δευτερόλεπτα'
\$MSG ['and'] = 'και'
\$MSG ['Found no_one'] = 'Δε βρέθηκε'
\$MSG ['Found no_many'] = 'Δε βρέθηκαν'
\$MSG ['Found_one'] = 'Βρέθηκε'
\$MSG ['Found_many'] = 'Βρέθηκαν'
\$MSG ['Menu'] = 'Μενού'
\$MSG ['Product'] = 'Προϊόν'
\$MSG ['Noimageavailable'] = 'Δεν υπάρχει διαθέσιμη φωτογραφία'
\$MSG ['Ordernumber'] = 'Αριθμός παραγγελίας'
\$MSG ['Code'] = 'Κωδικός'
\$MSG ['Items'] = 'Τεμάχια'
\$MSG ['Price'] = 'Τιμή'
\$MSG ['Description'] = 'Περιγραφή'
\$MSG ['Image'] = 'Εικόνα'
\$MSG ['I want it'] = 'Το θέλω'
\$MSG ['Total'] = 'Σύνολο'
\$MSG ['signbutton'] = 'Σύνδεση, αποσύνδεση και δημιουργία νέου λογαριασμού'
\$MSG ['Visityourcart'] = 'Επισκευθείτε το καλάθι σας'
\$MSG ['Orderisopen'] = 'Η παραγγελία είναι ανοικτή'
\$MSG ['Orderapproved'] = 'Η παραγγελία εγκρίθηκε'
\$MSG ['Ordervalidated'] = 'Η παραγγελία επιβεβαιώθηκε'
\$MSG ['Orderisonprocess'] = 'Η παραγγελία ετοιμάζεται'
\$MSG ['Orderisready'] = 'Η παραγγελία είναι έτοιμη'

\$MSG ['Ordersent'] = 'Η παραγγελία εστάλει'
\$MSG ['Orderisclosed'] = 'Η παραγγελία ολοκληρώθηκε'
\$MSG ['Yourcarthasnoproducsyet'] = 'Το καλάθι σας δεν έχει προϊόντα ακόμα'
\$MSG ['fillandpresssignin'] = 'Παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω πεδία και στη συνέχεια να πατήσετε το κουμπί'
\$MSG ['Signin'] = 'Εγγραφή'
\$MSG ['Login'] = 'Σύνδεση'
\$MSG ['Logout'] = 'Αποσύνδεση'
\$MSG ['Phone'] = 'Τηλέφωνο'
\$MSG ['Email'] = ''
\$MSG ['Password'] = 'Κωδικός'
\$MSG ['Confirm password'] = 'Επιβεβαίωση κωδικού'
\$MSG ['Name'] = 'Όνομα'
\$MSG ['Address'] = 'Διεύθυνση'
\$MSG ['Delivery comments'] = 'Σχόλια παράδοσης'
\$MSG ['validationnumber'] = 'Γράψτε έναν αριθμό από το 110 έως το 190'
\$MSG ['fillvalidationnumber'] = 'Παρακαλώ συμπληρώστε τον Αριθμό ασφαλείας (τον τριψήφιο αριθμό) !'
\$MSG ['filladdress'] = 'Παρακαλώ συμπληρώστε τη Διεύθυνση !'
\$MSG ['fillname'] = 'Παρακαλώ συμπληρώστε το Όνομα !'
\$MSG ['fillpasswordcheck'] = 'Παρακαλώ συμπληρώστε την Επιβεβαίωση κωδικού !'
\$MSG ['fillpassword'] = 'Παρακαλώ συμπληρώστε τον Κωδικό !'
\$MSG ['fillphone'] = 'Παρακαλώ συμπληρώστε το Τηλέφωνο !'
\$MSG ['wrongvalidation'] = 'Ο Αριθμός ασφαλείας δεν είναι σωστός !'
\$MSG ['wrongcheck'] = 'Ο Κωδικός επιβεβαίωσης δεν είναι ίδιος με τον Κωδικό !'
\$MSG ['wrongemail'] = 'Το Email δεν είναι σωστό !'
\$MSG ['wrongphone'] = 'Το Τηλέφωνο δεν είναι σωστό !'
\$MSG ['signin login as'] = 'Έχετε συνδεθεί ως'
\$MSG ['signinlogoutfirst'] = 'Πρέπει πρώτα να αποσυνδεθείτε ώστε να κάνετε εγγραφή με ένα νέο λογαριασμό'
\$MSG ['withPhonenumber'] = 'με Αριθμό τηλεφώνου'
\$MSG ['pressthebutton'] = 'πατήστε το κουμπί'
\$MSG ['Tologout'] = 'Για να αποσυνδεθείτε'
\$MSG ['loginwith'] = 'Συνδεθείτε με τον λογαριασμό'
\$MSG ['The Password is incorect'] = 'Ο κωδικός είναι λανθασμένος'
\$MSG ['There is no account with this Phone number'] = 'Δεν υπάρχει λογαριασμός με αυτό το Νούμερο τηλεφώνου'
\$MSG ['You have Log out from our system'] = 'Έχετε αποσυνδεθεί από το σύστημά μας'
\$MSG ['createnew'] = 'Για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό, πατήστε το κουμπί'
\$MSG ['Username'] = 'Όνομα χρήστη'
\$MSG ['signinloginfirst'] = 'Για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, πρέπει πρώτα να Συνδεθείτε ως χρήστης'
\$MSG ['nocart'] = 'Δεν έχετε ακόμα ενεργό καλάθι παραγγελιών'
\$MSG ['errornocart'] = 'Παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα! Δεν έχετε ακόμα ενεργό καλάθι παραγγελιών !'
\$MSG ['tocomplete'] = 'Για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, πατήστε το κουμπί'
\$MSG ['Completeorder'] = 'Ολοκλήρωση παραγγελίας'
\$MSG ['errorcomplete'] = 'Παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα! Η παραγγελία σας δεν ολοκληρώθηκε. Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά'
\$MSG ['completeok'] = 'Ευχαριστούμε για την παραγγελία σας! Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την επιβεβαίωσή της'
\$MSG ['visitoras'] = 'Είστε ο επισκέπτης'
\$MSG ['cartproducts'] = 'Αριθμός προϊόντων στο καλάθι σας'
\$MSG ['orders'] = 'παραγγελίες'
\$MSG ['order'] = 'παραγγελία'
\$MSG ['Order'] = 'Παραγγελία'
\$MSG ['Orderdateandtime'] = 'Ημερομηνία και ώρα παραγγελίας'
\$MSG ['Searchingfororders'] = 'Γίνεται αναζήτηση παραγγελιών'

\$MSG ['Showordersoftype'] = 'Εμφάνιση παραγγελιών τύπου'
\$MSG ['Exceptclosed'] = 'Εκτός από ολοκληρωμένες'
\$MSG ['Approved'] = 'Έχουν εγκριθεί'
\$MSG ['Validated'] = 'Επιβεβαιωμένες'
\$MSG ['Onprocess'] = 'Ετοιμάζονται'
\$MSG ['Ready'] = 'Είναι έτοιμες'
\$MSG ['Sent'] = 'Έχουν σταλεί'
\$MSG ['Closed'] = 'Ολοκληρωμένες'
\$MSG ['Setstatusto'] = 'Αλλαγή κατάστασης σε'
\$MSG ['Settingstatus'] = 'Αλλαγή κατάστασης'
\$MSG ['errorstatus'] = 'Παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα κατά την αλλαγή κατάστασης της παραγγελίας !'

Τεκμηρίωση Μεταβλητών

\$MSG['en'] = 'Page in English language'

Ορισμός στη γραμμή 6 του αρχείου el.php.

\$MSG['el'] = 'Η σελίδα στην Ελληνική γλώσσα'

Ορισμός στη γραμμή 7 του αρχείου el.php.

\$MSG['Returntohomepage'] = 'Επιστροφή στην αρχική σελίδα'

Ορισμός στη γραμμή 8 του αρχείου el.php.

\$MSG['Cannot get value of the invalid or private property'] = ''

Ορισμός στη γραμμή 9 του αρχείου el.php.

\$MSG['MySQLdatabaseisnotconnected'] = 'Δεν υπάρχει σύνδεση με τη βάση MySQL'

Ορισμός στη γραμμή 10 του αρχείου el.php.

\$MSG['Class'] = 'Κλάση'

Ορισμός στη γραμμή 11 του αρχείου el.php.

\$MSG['filepath'] = 'διαδρομή αρχείου'

Ορισμός στη γραμμή 12 του αρχείου el.php.

\$MSG['hierarchy'] = 'ιεραρχία'

Ορισμός στη γραμμή 13 του αρχείου el.php.

\$MSG['Thefile'] = 'Το αρχείο'

Ορισμός στη γραμμή 14 του αρχείου el.php.

\$MSG['forclass'] = 'της κλάσης'

Ορισμός στη γραμμή 15 του αρχείου el.php.

\$MSG['could not found'] = 'δε βρέθηκε'

Ορισμός στη γραμμή 16 του αρχείου el.php.

\$MSG['visitors'] = 'επισκέπτες'

Ορισμός στη γραμμή 17 του αρχείου el.php.

\$MSG['visitor'] = 'επισκέπτης'

Ορισμός στη γραμμή 18 του αρχείου el.php.

\$MSG['Visitor'] = 'Επισκέπτης'

Ορισμός στη γραμμή 19 του αρχείου el.php.

\$MSG['Thevisitor'] = 'Ο επισκέπτης'

Ορισμός στη γραμμή 20 του αρχείου el.php.

\$MSG['lastseenbefore'] = 'εμφανίστηκε τελευταία φορά πριν από'

Ορισμός στη γραμμή 21 του αρχείου el.php.

\$MSG['year'] = 'έτος'

Ορισμός στη γραμμή 22 του αρχείου el.php.

\$MSG['years'] = 'έτη'

Ορισμός στη γραμμή 23 του αρχείου el.php.

\$MSG['month'] = 'μήνα'

Ορισμός στη γραμμή 24 του αρχείου el.php.

\$MSG['months'] = 'μήνες'

Ορισμός στη γραμμή 25 του αρχείου el.php.

\$MSG['day'] = 'ημέρα'

Ορισμός στη γραμμή 26 του αρχείου el.php.

\$MSG['days'] = 'ημέρες'

Ορισμός στη γραμμή 27 του αρχείου el.php.

\$MSG['hour'] = 'ώρα'

Ορισμός στη γραμμή 28 του αρχείου el.php.

\$MSG['hours'] = 'ώρες'

Ορισμός στη γραμμή 29 του αρχείου el.php.

\$MSG['minute'] = 'λεπτό'

Ορισμός στη γραμμή 30 του αρχείου el.php.

\$MSG['minutes'] = 'λεπτά'

Ορισμός στη γραμμή 31 του αρχείου el.php.

\$MSG['second_time'] = 'δευτερόλεπτο'

Ορισμός στη γραμμή 32 του αρχείου el.php.

\$MSG['seconds_time'] = 'δευτερόλεπτα'

Ορισμός στη γραμμή 33 του αρχείου el.php.

\$MSG['and'] = 'και'

Ορισμός στη γραμμή 34 του αρχείου el.php.

\$MSG['Found no_one'] = 'Δε βρέθηκε'

Ορισμός στη γραμμή 35 του αρχείου el.php.

\$MSG['Found no_many'] = 'Δε βρέθηκαν'

Ορισμός στη γραμμή 36 του αρχείου el.php.

\$MSG['Found_one'] = 'Βρέθηκε'

Ορισμός στη γραμμή 37 του αρχείου el.php.

\$MSG['Found_many'] = 'Βρέθηκαν'

Ορισμός στη γραμμή 38 του αρχείου el.php.

\$MSG['Menu'] = 'Μενού'

Ορισμός στη γραμμή 39 του αρχείου el.php.

\$MSG['Product'] = 'Προϊόν'

Ορισμός στη γραμμή 40 του αρχείου el.php.

\$MSG['Noimageavailable'] = 'Δεν υπάρχει διαθέσιμη φωτογραφία'

Ορισμός στη γραμμή 41 του αρχείου el.php.

\$MSG['Ordernumber'] = 'Αριθμός παραγγελίας'

Ορισμός στη γραμμή 42 του αρχείου el.php.

\$MSG['Code'] = 'Κωδικός'

Ορισμός στη γραμμή 43 του αρχείου el.php.

\$MSG['Items'] = 'Τεμάχια'

Ορισμός στη γραμμή 44 του αρχείου el.php.

\$MSG['Price'] = 'Τιμή'

Ορισμός στη γραμμή 45 του αρχείου el.php.

\$MSG['Description'] = 'Περιγραφή'

Ορισμός στη γραμμή 46 του αρχείου el.php.

\$MSG['Image'] = 'Εικόνα'

Ορισμός στη γραμμή 47 του αρχείου el.php.

\$MSG['I want it'] = 'Το θέλω'

Ορισμός στη γραμμή 48 του αρχείου el.php.

\$MSG['Total'] = 'Σύνολο'

Ορισμός στη γραμμή 49 του αρχείου el.php.

\$MSG['signbutton'] = 'Σύνδεση, αποσύνδεση και δημιουργία νέου λογαριασμού'

Ορισμός στη γραμμή 50 του αρχείου el.php.

\$MSG['Visityourcart'] = 'Επισκευθείτε το καλάθι σας'

Ορισμός στη γραμμή 51 του αρχείου el.php.

\$MSG['Orderisopen'] = 'Η παραγγελία είναι ανοικτή'

Ορισμός στη γραμμή 52 του αρχείου el.php.

\$MSG['Orderapproved'] = 'Η παραγγελία εγκρίθηκε'

Ορισμός στη γραμμή 53 του αρχείου el.php.

\$MSG['Ordervalidated'] = 'Η παραγγελία επιβεβαιώθηκε'

Ορισμός στη γραμμή 54 του αρχείου el.php.

\$MSG['Orderisonprocess'] = 'Η παραγγελία ετοιμάζεται'

Ορισμός στη γραμμή 55 του αρχείου el.php.

\$MSG['Orderisready'] = 'Η παραγγελία είναι έτοιμη'

Ορισμός στη γραμμή 56 του αρχείου el.php.

\$MSG['Ordersent'] = 'Η παραγγελία εστάλει'

Ορισμός στη γραμμή 57 του αρχείου el.php.

\$MSG['Orderisclosed'] = 'Η παραγγελία ολοκληρώθηκε'

Ορισμός στη γραμμή 58 του αρχείου el.php.

\$MSG['Yourcarthasnoproductsyet'] = 'Το καλάθι σας δεν έχει προϊόντα ακόμα'

Ορισμός στη γραμμή 59 του αρχείου el.php.

\$MSG['fillandpresssignin'] = 'Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και στη συνέχεια να πατήσετε το κουμπί'

Ορισμός στη γραμμή 60 του αρχείου el.php.

\$MSG['Signin'] = 'Εγγραφή'

Ορισμός στη γραμμή 61 του αρχείου el.php.

\$MSG['Login'] = 'Σύνδεση'

Ορισμός στη γραμμή 62 του αρχείου el.php.

\$MSG['Logout'] = 'Αποσύνδεση'

Ορισμός στη γραμμή 63 του αρχείου el.php.

\$MSG['Phone'] = 'Τηλέφωνο'

Ορισμός στη γραμμή 64 του αρχείου el.php.

\$MSG['Email'] = ''

Ορισμός στη γραμμή 65 του αρχείου el.php.

\$MSG['Password'] = 'Κωδικός'

Ορισμός στη γραμμή 66 του αρχείου el.php.

\$MSG['Confirmpassword'] = 'Επιβεβαίωση κωδικού'

Ορισμός στη γραμμή 67 του αρχείου el.php.

\$MSG['Name'] = 'Όνομα'

Ορισμός στη γραμμή 68 του αρχείου el.php.

\$MSG['Address'] = 'Διεύθυνση'

Ορισμός στη γραμμή 69 του αρχείου el.php.

\$MSG['Deliverycomments'] = 'Σχόλια παράδοσης'

Ορισμός στη γραμμή 70 του αρχείου el.php.

\$MSG['validationnumber'] = 'Γράψτε έναν αριθμό από το 110 έως το 190'

Ορισμός στη γραμμή 71 του αρχείου el.php.

\$MSG['fillvalidationnumber'] = 'Παρακαλώ συμπληρώστε τον Αριθμό ασφαλείας (τον τριψήφιο αριθμό) !'

Ορισμός στη γραμμή 72 του αρχείου el.php.

\$MSG['filladdress'] = 'Παρακαλώ συμπληρώστε τη Διεύθυνση !'

Ορισμός στη γραμμή 73 του αρχείου el.php.

\$MSG['fillname'] = 'Παρακαλώ συμπληρώστε το Όνομα !'

Ορισμός στη γραμμή 74 του αρχείου el.php.

\$MSG['fillpasswordcheck'] = 'Παρακαλώ συμπληρώστε την Επιβεβαίωση κωδικού !'

Ορισμός στη γραμμή 75 του αρχείου el.php.

\$MSG['fillpassword'] = 'Παρακαλώ συμπληρώστε τον Κωδικό !'

Ορισμός στη γραμμή 76 του αρχείου el.php.

\$MSG['fillphone'] = 'Παρακαλώ συμπληρώστε το Τηλέφωνο !'

Ορισμός στη γραμμή 77 του αρχείου el.php.

\$MSG['wrongvalidation'] = 'Ο Αριθμός ασφαλείας δεν είναι σωστός !'

Ορισμός στη γραμμή 78 του αρχείου el.php.

\$MSG['wrongcheck'] = 'Ο Κωδικός επιβεβαίωσης δεν είναι ίδιος με τον Κωδικό !'

Ορισμός στη γραμμή 79 του αρχείου el.php.

\$MSG['wrongemail'] = 'Το Email δεν είναι σωστό !'

Ορισμός στη γραμμή 80 του αρχείου el.php.

\$MSG['wrongphone'] = 'Το Τηλέφωνο δεν είναι σωστό !'

Ορισμός στη γραμμή 81 του αρχείου el.php.

\$MSG['signin login as'] = 'Έχετε συνδεθεί ως'

Ορισμός στη γραμμή 82 του αρχείου el.php.

\$MSG['signinlogoutfirst'] = 'Πρέπει πρώτα να αποσυνδεθείτε ώστε να κάνετε εγγραφή με ένα νέο λογαριασμό'

Ορισμός στη γραμμή 83 του αρχείου el.php.

\$MSG['withPhonenumber'] = 'με Αριθμό τηλεφώνου'

Ορισμός στη γραμμή 84 του αρχείου el.php.

\$MSG['press the button'] = 'πατήστε το κουμπί'

Ορισμός στη γραμμή 85 του αρχείου el.php.

\$MSG['Tologout'] = 'Για να αποσυνδεθείτε'

Ορισμός στη γραμμή 86 του αρχείου el.php.

\$MSG['loginwith'] = 'Συνδεθείτε με τον λογαριασμό'

Ορισμός στη γραμμή 87 του αρχείου el.php.

\$MSG['The Password is incorect'] = 'Ο κωδικός είναι λανθασμένος'

Ορισμός στη γραμμή 88 του αρχείου el.php.

\$MSG['ThereisnoaccountwiththisPhonenumber'] = 'Δεν υπάρχει λογαριασμός με αυτό το Νούμερο τηλεφώνου'

Ορισμός στη γραμμή 89 του αρχείου el.php.

\$MSG['YouhaveLogoutfromoursystem'] = 'Έχετε αποσυνδεθεί από το σύστημά μας'

Ορισμός στη γραμμή 90 του αρχείου el.php.

\$MSG['createnew'] = 'Για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό, πατήστε το κουμπί'

Ορισμός στη γραμμή 91 του αρχείου el.php.

\$MSG['Username'] = 'Όνομα χρήστη'

Ορισμός στη γραμμή 92 του αρχείου el.php.

\$MSG['signinloginfirst'] = 'Για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, πρέπει πρώτα να Συνδεθείτε ως χρήστης'

Ορισμός στη γραμμή 93 του αρχείου el.php.

\$MSG['nocart'] = 'Δεν έχετε ακόμα ενεργό καλάθι παραγγελιών'

Ορισμός στη γραμμή 94 του αρχείου el.php.

\$MSG['errornocart'] = 'Παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα! Δεν έχετε ακόμα ενεργό καλάθι παραγγελιών !'

Ορισμός στη γραμμή 95 του αρχείου el.php.

\$MSG['tocomplete'] = 'Για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, πατήστε το κουμπί'

Ορισμός στη γραμμή 96 του αρχείου el.php.

\$MSG['Completeorder'] = 'Ολοκλήρωση παραγγελίας'

Ορισμός στη γραμμή 97 του αρχείου el.php.

\$MSG['errorcomplete'] = 'Παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα! Η παραγγελία σας δεν ολοκληρώθηκε. Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά'

Ορισμός στη γραμμή 98 του αρχείου el.php.

\$MSG['completeok'] = 'Ευχαριστούμε για την παραγγελία σας! Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την επιβεβαίωσή της'

Ορισμός στη γραμμή 99 του αρχείου el.php.

\$MSG['visitoras'] = 'Είστε ο επισκέπτης'

Ορισμός στη γραμμή 100 του αρχείου el.php.

\$MSG['cartproducts'] = 'Αριθμός προϊόντων στο καλάθι σας'

Ορισμός στη γραμμή 101 του αρχείου el.php.

\$MSG['orders'] = 'παραγγελίες'

Ορισμός στη γραμμή 102 του αρχείου el.php.

\$MSG['order'] = 'παραγγελία'

Ορισμός στη γραμμή 103 του αρχείου el.php.

\$MSG['Order'] = 'Παραγγελία'

Ορισμός στη γραμμή 104 του αρχείου el.php.

\$MSG['Orderdateandtime'] = 'Ημερομηνία και ώρα παραγγελίας'

Ορισμός στη γραμμή 105 του αρχείου el.php.

\$MSG['Searchingfororders'] = 'Γίνεται αναζήτηση παραγγελιών'

Ορισμός στη γραμμή 106 του αρχείου el.php.

\$MSG['Showordersoftype'] = 'Εμφάνιση παραγγελιών τύπου'

Ορισμός στη γραμμή 107 του αρχείου el.php.

\$MSG['Exceptclosed'] = 'Εκτός από ολοκληρωμένες'

Ορισμός στη γραμμή 108 του αρχείου el.php.

\$MSG['Approved'] = 'Έχουν εγκριθεί'

Ορισμός στη γραμμή 109 του αρχείου el.php.

\$MSG['Validated'] = 'Επιβεβαιωμένες'

Ορισμός στη γραμμή 110 του αρχείου el.php.

\$MSG['Onprocess'] = 'Ετοιμάζονται'

Ορισμός στη γραμμή 111 του αρχείου el.php.

\$MSG['Ready'] = 'Είναι έτοιμες'

Ορισμός στη γραμμή 112 του αρχείου el.php.

\$MSG['Sent'] = 'Έχουν σταλεί'

Ορισμός στη γραμμή 113 του αρχείου el.php.

\$MSG['Closed'] = 'Ολοκληρωμένες'

Ορισμός στη γραμμή 114 του αρχείου el.php.

\$MSG['Setstatusto'] = 'Αλλαγή κατάστασης σε'

Ορισμός στη γραμμή 115 του αρχείου el.php.

\$MSG['Settingstatus'] = 'Αλλαγή κατάστασης'

Ορισμός στη γραμμή 116 του αρχείου el.php.

\$MSG['errorstatus'] = 'Παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα κατά την αλλαγή κατάστασης της παραγγελίας !'

Ορισμός στη γραμμή 117 του αρχείου el.php.

Αναφορά Αρχείου lang/en.php

Μεταβλητές

\$MSG ['en'] = 'Page in English language'
\$MSG ['el'] = 'Η σελίδα στην Ελληνική γλώσσα'
\$MSG ['Return to home page'] = ""
\$MSG ['Cannot get value of the invalid or private property'] = ""
\$MSG ['MySQL database is not connected'] = ""
\$MSG ['Class'] = ""
\$MSG ['file path'] = ""
\$MSG ['hierarchy'] = ""
\$MSG ['The file'] = ""
\$MSG ['for class'] = ""
\$MSG ['could not found'] = ""
\$MSG ['visitors'] = ""
\$MSG ['visitor'] = ""
\$MSG ['Visitor'] = ""
\$MSG ['The visitor'] = ""
\$MSG ['last seen before'] = ""
\$MSG ['year'] = ""
\$MSG ['years'] = ""
\$MSG ['month'] = ""
\$MSG ['months'] = ""
\$MSG ['day'] = ""
\$MSG ['days'] = ""
\$MSG ['hour'] = ""
\$MSG ['hours'] = ""
\$MSG ['minute'] = ""
\$MSG ['minutes'] = ""
\$MSG ['second_time'] = ""
\$MSG ['seconds_time'] = ""
\$MSG ['and'] = ""
\$MSG ['Found no_one'] = ""
\$MSG ['Found no_many'] = ""
\$MSG ['Found_one'] = ""
\$MSG ['Found_many'] = ""
\$MSG ['Menu'] = ""
\$MSG ['Product'] = ""
\$MSG ['No image available'] = ""
\$MSG ['Order number'] = ""
\$MSG ['Code'] = ""
\$MSG ['Items'] = ""
\$MSG ['Price'] = ""
\$MSG ['Description'] = ""
\$MSG ['Image'] = ""
\$MSG ['I want it'] = ""
\$MSG ['Total'] = ""
\$MSG ['sign button'] = 'Log in, log out and create new account'
\$MSG ['Visit your cart'] = ""
\$MSG ['Order is open'] = ""
\$MSG ['Order approved'] = ""
\$MSG ['Order validated'] = ""
\$MSG ['Order is on process'] = ""
\$MSG ['Order is ready'] = ""

\$MSG ['Order sent'] = "
\$MSG ['Order is closed'] = "
\$MSG ['Your cart has no products yet'] = "
\$MSG ['fill and press signin'] = 'Please fill the following fields and then press the button'
\$MSG ['Sign in'] = "
\$MSG ['Log in'] = "
\$MSG ['Log out'] = "
\$MSG ['Phone'] = "
\$MSG ['Email'] = "
\$MSG ['Password'] = "
\$MSG ['Confirm password'] = "
\$MSG ['Name'] = "
\$MSG ['Address'] = "
\$MSG ['Delivery comments'] = "
\$MSG ['validation number'] = 'Type a number between 110 and 190'
\$MSG ['fill validation number'] = 'Please fill the Security (three digits number) field !'
\$MSG ['fill address'] = 'Please fill the Address field !'
\$MSG ['fill name'] = 'Please fill the Name field !'
\$MSG ['fill password check'] = 'Please fill the Password confirmation field !'
\$MSG ['fill password'] = 'Please fill the Password field !'
\$MSG ['fill phone'] = 'Please fill the Phone field !'
\$MSG ['wrong validation'] = 'There is an error in the Security field !'
\$MSG ['wrong check'] = 'The Password confirmation is not the same with Password !'
\$MSG ['wrong email'] = 'There is an error in the Email field !'
\$MSG ['wrong phone'] = 'There is an error in the Phone field !'
\$MSG ['signin login as'] = 'You have Logged in as'
\$MSG ['signin logout first'] = 'You must Logout first, to Sing in with a new account'
\$MSG ['with Phone number'] = "
\$MSG ['press the button'] = "
\$MSG ['To log out'] = "
\$MSG ['login with'] = 'Log in with the account'
\$MSG ['The Password is incorect'] = "
\$MSG ['There is no account with this Phone number'] = "
\$MSG ['You have Log out from our system'] = "
\$MSG ['create new'] = 'To create a new account, press the button'
\$MSG ['User name'] = "
\$MSG ['signin login first'] = 'To complete your order, you must first Log in as a user'
\$MSG ['no cart'] = 'You have no open cart yet'
\$MSG ['error no cart'] = 'There is an error! You have no open cart yet !'
\$MSG ['to complete'] = 'To complete your order, press the button'
\$MSG ['Complete order'] = "
\$MSG ['error complete'] = 'There is was error! Your order did not complete. Please try again'
\$MSG ['complete ok'] = 'Thank you for your order! We will contact you to confirm it'
\$MSG ['visitor as'] = 'You are visitor'
\$MSG ['cart products'] = 'Number of products in your cart'
\$MSG ['orders'] = "
\$MSG ['order'] = "
\$MSG ['Order'] = "
\$MSG ['Order date and time'] = "
\$MSG ['Searching for orders'] = "
\$MSG ['Show orders of type'] = "
\$MSG ['Except closed'] = "
\$MSG ['Approved'] = "
\$MSG ['Validated'] = "
\$MSG ['On proccess'] = "
\$MSG ['Ready'] = "

```
$MSG ['Sent'] = "  
$MSG ['Closed'] = "  
$MSG ['Set status to'] = "  
$MSG ['Setting status'] = "  
$MSG ['error status'] = 'There was an error on changing order status !'
```

Τεκμηρίωση Μεταβλητών

\$MSG['en'] = 'Page in English language'

Ορισμός στη γραμμή 6 του αρχείου en.php.

\$MSG['el'] = 'Η σελίδα στην Ελληνική γλώσσα'

Ορισμός στη γραμμή 7 του αρχείου en.php.

\$MSG['Return to home page'] = "

Ορισμός στη γραμμή 8 του αρχείου en.php.

\$MSG['Cannot get value of the invalid or private property'] = "

Ορισμός στη γραμμή 9 του αρχείου en.php.

\$MSG['MySQL database is not connected'] = "

Ορισμός στη γραμμή 10 του αρχείου en.php.

\$MSG['Class'] = "

Ορισμός στη γραμμή 11 του αρχείου en.php.

\$MSG['filepath'] = "

Ορισμός στη γραμμή 12 του αρχείου en.php.

\$MSG['hierarchy'] = "

Ορισμός στη γραμμή 13 του αρχείου en.php.

\$MSG['Thefile'] = "

Ορισμός στη γραμμή 14 του αρχείου en.php.

\$MSG['forclass'] = "

Ορισμός στη γραμμή 15 του αρχείου en.php.

\$MSG['couldnotfound'] = "

Ορισμός στη γραμμή 16 του αρχείου en.php.

\$MSG['visitors'] = "

Ορισμός στη γραμμή 17 του αρχείου en.php.

\$MSG['visitor'] = "

Ορισμός στη γραμμή 18 του αρχείου en.php.

\$MSG['Visitor'] = "

Ορισμός στη γραμμή 19 του αρχείου en.php.

\$MSG['Thevisitor'] = "

Ορισμός στη γραμμή 20 του αρχείου en.php.

\$MSG['lastseenbefore'] = "

Ορισμός στη γραμμή 21 του αρχείου en.php.

\$MSG['year'] = "

Ορισμός στη γραμμή 22 του αρχείου en.php.

\$MSG['years'] = "

Ορισμός στη γραμμή 23 του αρχείου en.php.

\$MSG['month'] = "

Ορισμός στη γραμμή 24 του αρχείου en.php.

\$MSG['months'] = "

Ορισμός στη γραμμή 25 του αρχείου en.php.

\$MSG['day'] = "

Ορισμός στη γραμμή 26 του αρχείου en.php.

\$MSG['days'] = "

Ορισμός στη γραμμή 27 του αρχείου en.php.

\$MSG['hour'] = "

Ορισμός στη γραμμή 28 του αρχείου en.php.

\$MSG['hours'] = "

Ορισμός στη γραμμή 29 του αρχείου en.php.

\$MSG['minute'] = "

Ορισμός στη γραμμή 30 του αρχείου en.php.

\$MSG['minutes'] = "

Ορισμός στη γραμμή 31 του αρχείου en.php.

\$MSG['second_time'] = "

Ορισμός στη γραμμή 32 του αρχείου en.php.

\$MSG['seconds_time'] = "

Ορισμός στη γραμμή 33 του αρχείου en.php.

\$MSG['and'] = "

Ορισμός στη γραμμή 34 του αρχείου en.php.

\$MSG['Foundno_one'] = "

Ορισμός στη γραμμή 35 του αρχείου en.php.

\$MSG['Foundno_many'] = "

Ορισμός στη γραμμή 36 του αρχείου en.php.

\$MSG['Found_one'] = "

Ορισμός στη γραμμή 37 του αρχείου en.php.

\$MSG['Found_many'] = "

Ορισμός στη γραμμή 38 του αρχείου en.php.

\$MSG['Menu'] = "

Ορισμός στη γραμμή 39 του αρχείου en.php.

\$MSG['Product'] = "

Ορισμός στη γραμμή 40 του αρχείου en.php.

\$MSG['Noimageavailable'] = "

Ορισμός στη γραμμή 41 του αρχείου en.php.

\$MSG['Ordernumber'] = "

Ορισμός στη γραμμή 42 του αρχείου en.php.

\$MSG['Code'] = "

Ορισμός στη γραμμή 43 του αρχείου en.php.

\$MSG['Items'] = "

Ορισμός στη γραμμή 44 του αρχείου en.php.

\$MSG['Price'] = "

Ορισμός στη γραμμή 45 του αρχείου en.php.

\$MSG['Description'] = "

Ορισμός στη γραμμή 46 του αρχείου en.php.

\$MSG['Image'] = "

Ορισμός στη γραμμή 47 του αρχείου en.php.

\$MSG['Iwantit'] = "

Ορισμός στη γραμμή 48 του αρχείου en.php.

\$MSG['Total'] = "

Ορισμός στη γραμμή 49 του αρχείου en.php.

\$MSG['sign button'] = 'Log in, log out and create new account'

Ορισμός στη γραμμή 50 του αρχείου en.php.

\$MSG['Visityourcart'] = "

Ορισμός στη γραμμή 51 του αρχείου en.php.

\$MSG['Orderisopen'] = "

Ορισμός στη γραμμή 52 του αρχείου en.php.

\$MSG['Orderapproved'] = "

Ορισμός στη γραμμή 53 του αρχείου en.php.

\$MSG['Ordervalidated'] = "

Ορισμός στη γραμμή 54 του αρχείου en.php.

\$MSG['Order is on proccess'] = "

Ορισμός στη γραμμή 55 του αρχείου en.php.

\$MSG['Orderisready'] = "

Ορισμός στη γραμμή 56 του αρχείου en.php.

\$MSG['Ordersent'] = "

Ορισμός στη γραμμή 57 του αρχείου en.php.

\$MSG['Orderisclosed'] = "

Ορισμός στη γραμμή 58 του αρχείου en.php.

\$MSG['Your cart has no products yet'] = "

Ορισμός στη γραμμή 59 του αρχείου en.php.

\$MSG['fill and press signin'] = 'Please fill the following fields and then press the button'

Ορισμός στη γραμμή 60 του αρχείου en.php.

\$MSG['Signin'] = "

Ορισμός στη γραμμή 61 του αρχείου en.php.

\$MSG['Login'] = "

Ορισμός στη γραμμή 62 του αρχείου en.php.

\$MSG['Logout'] = "

Ορισμός στη γραμμή 63 του αρχείου en.php.

\$MSG['Phone'] = "

Ορισμός στη γραμμή 64 του αρχείου en.php.

\$MSG['Email'] = "

Ορισμός στη γραμμή 65 του αρχείου en.php.

\$MSG['Password'] = "

Ορισμός στη γραμμή 66 του αρχείου en.php.

\$MSG['Confirmpassword'] = "

Ορισμός στη γραμμή 67 του αρχείου en.php.

\$MSG['Name'] = "

Ορισμός στη γραμμή 68 του αρχείου en.php.

\$MSG['Address'] = "

Ορισμός στη γραμμή 69 του αρχείου en.php.

\$MSG['Deliverycomments'] = "

Ορισμός στη γραμμή 70 του αρχείου en.php.

\$MSG['validation number'] = 'Type a number between 110 and 190'

Ορισμός στη γραμμή 71 του αρχείου en.php.

\$MSG['fill validation number'] = 'Please fill the Security (three digits number) field !'

Ορισμός στη γραμμή 72 του αρχείου en.php.

\$MSG['fill address'] = 'Please fill the Address field !'

Ορισμός στη γραμμή 73 του αρχείου en.php.

\$MSG['fill name'] = 'Please fill the Name field !'

Ορισμός στη γραμμή 74 του αρχείου en.php.

\$MSG['fill password check'] = 'Please fill the Password confirmation field !'

Ορισμός στη γραμμή 75 του αρχείου en.php.

\$MSG['fill password'] = 'Please fill the Password field !'

Ορισμός στη γραμμή 76 του αρχείου en.php.

\$MSG['fill phone'] = 'Please fill the Phone field !'

Ορισμός στη γραμμή 77 του αρχείου en.php.

\$MSG['wrong validation'] = 'There is an error in the Security field !'

Ορισμός στη γραμμή 78 του αρχείου en.php.

\$MSG['wrong check'] = 'The Password confirmation is not the same with Password !'

Ορισμός στη γραμμή 79 του αρχείου en.php.

\$MSG['wrong email'] = 'There is an error in the Email field !'

Ορισμός στη γραμμή 80 του αρχείου en.php.

\$MSG['wrong phone'] = 'There is an error in the Phone field !'

Ορισμός στη γραμμή 81 του αρχείου en.php.

\$MSG['signin login as'] = 'You have Logged in as'

Ορισμός στη γραμμή 82 του αρχείου en.php.

\$MSG['signin logout first'] = 'You must Logout first, to Sing in with a new account'

Ορισμός στη γραμμή 83 του αρχείου en.php.

\$MSG['withPhonenumber'] = ''

Ορισμός στη γραμμή 84 του αρχείου en.php.

\$MSG['pressthebutton'] = ''

Ορισμός στη γραμμή 85 του αρχείου en.php.

\$MSG['Tologout'] = ''

Ορισμός στη γραμμή 86 του αρχείου en.php.

\$MSG['login with'] = 'Log in with the account'

Ορισμός στη γραμμή 87 του αρχείου en.php.

\$MSG['The Password is incorect'] = "

Ορισμός στη γραμμή 88 του αρχείου en.php.

\$MSG['There is no account with this Phone number'] = "

Ορισμός στη γραμμή 89 του αρχείου en.php.

\$MSG['You have Log out from our system'] = "

Ορισμός στη γραμμή 90 του αρχείου en.php.

\$MSG['create new'] = 'To create a new account, press the button'

Ορισμός στη γραμμή 91 του αρχείου en.php.

\$MSG['Username'] = "

Ορισμός στη γραμμή 92 του αρχείου en.php.

\$MSG['signin login first'] = 'To complete your order, you must first Log in as a user'

Ορισμός στη γραμμή 93 του αρχείου en.php.

\$MSG['no cart'] = 'You have no open cart yet'

Ορισμός στη γραμμή 94 του αρχείου en.php.

\$MSG['error no cart'] = 'There is an error! You have no open cart yet !'

Ορισμός στη γραμμή 95 του αρχείου en.php.

\$MSG['to complete'] = 'To complete your order, press the button'

Ορισμός στη γραμμή 96 του αρχείου en.php.

\$MSG['Completeorder'] = "

Ορισμός στη γραμμή 97 του αρχείου en.php.

\$MSG['error complete'] = 'There is was error! Your order did not complete. Please try again'

Ορισμός στη γραμμή 98 του αρχείου en.php.

\$MSG['complete ok'] = 'Thank you for your order! We will contact you to confirm it'

Ορισμός στη γραμμή 99 του αρχείου en.php.

\$MSG['visitor as'] = 'You are visitor'

Ορισμός στη γραμμή 100 του αρχείου en.php.

\$MSG['cart products'] = 'Number of products in your cart'

Ορισμός στη γραμμή 101 του αρχείου en.php.

\$MSG['orders'] = "

Ορισμός στη γραμμή 102 του αρχείου en.php.

\$MSG['order'] = "

Ορισμός στη γραμμή 103 του αρχείου en.php.

\$MSG['Order'] = "

Ορισμός στη γραμμή 104 του αρχείου en.php.

\$MSG['Order date and time'] = "

Ορισμός στη γραμμή 105 του αρχείου en.php.

\$MSG['Searchingfororders'] = "

Ορισμός στη γραμμή 106 του αρχείου en.php.

\$MSG['Show orders of type'] = "

Ορισμός στη γραμμή 107 του αρχείου en.php.

\$MSG['Exceptclosed'] = "

Ορισμός στη γραμμή 108 του αρχείου en.php.

\$MSG['Approved'] = "

Ορισμός στη γραμμή 109 του αρχείου en.php.

\$MSG['Validated'] = "

Ορισμός στη γραμμή 110 του αρχείου en.php.

\$MSG['Onprocess'] = "

Ορισμός στη γραμμή 111 του αρχείου en.php.

\$MSG['Ready'] = "

Ορισμός στη γραμμή 112 του αρχείου en.php.

\$MSG['Sent'] = "

Ορισμός στη γραμμή 113 του αρχείου en.php.

\$MSG['Closed'] = "

Ορισμός στη γραμμή 114 του αρχείου en.php.

\$MSG['Setstatusto'] = "

Ορισμός στη γραμμή 115 του αρχείου en.php.

\$MSG['Settingstatus'] = "

Ορισμός στη γραμμή 116 του αρχείου en.php.

\$MSG['error status'] = 'There was an error on changing order status !'

Ορισμός στη γραμμή 117 του αρχείου en.php.

Αναφορά Αρχείου pages/login.inc.php

Μεταβλητές

```
if($userData=$theSite->dbUsers->getUserData()) else
```

Τεκμηρίωση Μεταβλητών

```
if ($userData=$theSite->dbUsers->getUserData()) else
```

```
Αρχική τιμή: {
    echo
        "</div>\n<div class='userInfo'>".
        "<p>._m('create new')...<br><br></p>\n".
        "<p style='text-align:center;'>".
        "<input type='button' style='width:40%; padding:5px;'
onclick='location.href=\"".$theIndexCall."/signin\";' value='._m('Sign in')' />".
        "</p>\n".
        "</div>\n"
```

Ορισμός στη γραμμή 17 του αρχείου login.inc.php.

Αναφορά Αρχείου pages/signin.inc.php

Μεταβλητές

```
if($userData=$theSite->dbUsers->getUserData()) else
```

Τεκμηρίωση Μεταβλητών

```
if ($userData=$theSite->dbUsers->getUserData()) else
```

```
Αρχική τιμή: {
    echo
        "<div class='userInfo'><p>\n".
            _m('fill and press signin')." <b>\n"._m('Sign in')."\"</b>.\n".
        "</p></div>\n"
```

Ορισμός στη γραμμή 11 του αρχείου signin.inc.php.

Ευρετήριο

- \$action
 - basePost, 17
- \$actionClass
 - basePost, 17
- \$baseSysDir
 - fileBase, 36
- \$baseUserDir
 - fileBase, 36
- \$cartID
 - sqlCart, 85
- \$cartStatusClosed
 - sqlCart, 85
- \$cartStatusOpen
 - sqlCart, 85
- \$cartStatusOrder
 - sqlCart, 85
- \$cartStatusProcess
 - sqlCart, 85
- \$cartStatusReady
 - sqlCart, 85
- \$cartStatusSent
 - sqlCart, 85
- \$cartStatusValid
 - sqlCart, 86
- \$Categories
 - baseMenu, 15
- \$configDir
 - baseSite, 26
- \$cssDir
 - baseSite, 26
- \$data
 - basePost, 17
- \$db
 - baseSite, 27
 - sqlTable, 114
- \$dbCart
 - baseApp, 9
 - baseSite, 27
- \$dbCategories
 - baseApp, 9
 - baseSite, 27
- \$dbDatabase
 - dbConfig.php, 131
 - dbConfig-server.php, 132
- \$dbGuests
 - baseApp, 9
 - baseSite, 27
- \$dbHandle
 - sqlBase, 79
- \$dbHost
 - dbConfig.php, 131
 - dbConfig-server.php, 132
- \$dbName
 - baseApp, 10
 - baseSite, 27
- \$dbOrders
 - baseApp, 10
 - baseSite, 27
- \$dbPassword
 - dbConfig.php, 131
 - dbConfig-server.php, 132
- \$dbPort
 - dbConfig.php, 131
 - dbConfig-server.php, 132
- \$dbProducts
 - baseApp, 10
 - baseSite, 27
- \$dbSelectResult
 - sqlTable, 114
- \$dbStatus
 - baseSite, 27
- \$dbTableName
 - sqlTable, 114
- \$dbUsername
 - dbConfig.php, 131
 - dbConfig-server.php, 132
- \$dbUsers
 - baseApp, 10
 - baseSite, 27
- \$dbVars
 - baseApp, 10
 - baseSite, 27
- \$defaultSearchDirs
 - fileBase, 37
- \$defaultSearchDirsArray
 - fileBase, 37
- \$defaultSearchExts
 - fileBase, 37
- \$downloadDir
 - fileBase, 37
- \$downloadSubDir
 - fileBase, 37
- \$fileBasename
 - fileBase, 37
- \$fileDir
 - fileBase, 37
- \$fileDirname
 - fileBase, 37
- \$fileExt
 - pageBase, 43
 - pageCss, 45
 - pageHtml, 50
 - pagePhp, 52
- \$fileExtension

- fileBase, 37
- \$fileFilename
 - fileBase, 38
- \$fileMime
 - fileBase, 38
- \$fileName
 - fileBase, 38
 - pageBase, 43
- \$filePath
 - pageBase, 43
- \$fileSubDir
 - fileBase, 38
- \$guestDBID
 - baseSession, 23
- \$guestID
 - baseSession, 23
- \$guestIP
 - baseSession, 23
- \$imageDir
 - fileBase, 38
- \$imageSubDir
 - fileBase, 38
- \$includeThis
 - index.php, 133
- \$initFile
 - sqlBase, 79
- \$MSG
 - baseInclude.php, 128
 - el.php, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
 - en.php, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157
- \$notExists
 - pageHtml, 50
- \$PAGEDATA
 - baseInclude.php, 128
- \$pageDir
 - baseSite, 28
- \$phpPage
 - index.php, 133
- \$post
 - baseApp, 10
 - baseSite, 28
- \$postData
 - postBase, 54
- \$productName
 - pagePhp, 52
- \$productsDir
 - sqlProducts, 106
- \$searchDirs
 - fileBase, 38
- \$searchExts
 - fileBase, 38
- \$session
 - baseApp, 10
 - baseSite, 28
- \$sideMenu
 - index.php, 133
- \$specialCall
 - fileBase, 38
- \$sysImageDir
 - fileBase, 39
- \$theDefaultLang
 - baseInclude.php, 129
- \$theIndex
 - baseInclude.php, 129
- \$theIndexCall
 - baseInclude.php, 129
- \$theItem
 - baseInclude.php, 129
- \$theMenu
 - baseInclude.php, 129
- \$theRequestURI
 - baseInclude.php, 129
- \$theSelectedLang
 - baseInclude.php, 129
- \$theSelectedMenu
 - baseInclude.php, 129
- \$theSelectedPageCall
 - baseInclude.php, 130
- \$theSessionID
 - baseInclude.php, 130
- \$theSite
 - baseInclude.php, 130
 - index.php, 133
- \$theSub
 - baseInclude.php, 130
- \$userDBID
 - baseSession, 24
- \$useServer
 - dbConfig.php, 131
 - dbConfig-server.php, 132
- \$validCategory
 - baseMenu, 15
- __construct
 - baseApp, 9
 - baseMenu, 15
 - basePost, 17
 - fileBase, 31
 - pageBase, 43
 - pageCss, 45
 - pageHtml, 47
 - postBase, 54
 - sqlTable, 108
- __destruct
 - baseApp, 9
 - baseSite, 26
 - sqlBase, 73
- __get
 - baseBase, 12
- __toString
 - baseBase, 12

- _m
- baseInclude.php, 125
- addNewOrder
 - sqlOrders, 100
- addNewUser
 - sqlUsers, 116
- addSearchDirs
 - fileBase, 32
- addSearchExts
 - fileBase, 32
- baseApp, 7
 - \$dbCart, 9
 - \$dbCategories, 9
 - \$dbGuests, 9
 - \$dbNames, 10
 - \$dbOrders, 10
 - \$dbProducts, 10
 - \$dbUsers, 10
 - \$dbVars, 10
 - \$post, 10
 - \$session, 10
 - __construct, 9
 - __destruct, 9
 - initGlobals, 9
- baseBase, 11
 - __get, 12
 - __toString, 12
- baseInclude.php, 124
 - \$MSG, 128
 - \$PAGEDATA, 128
 - \$theDefaultLang, 129
 - \$theIndex, 129
 - \$theIndexCall, 129
 - \$theItem, 129
 - \$theMenu, 129
 - \$theRequestURI, 129
 - \$theSelectedLang, 129
 - \$theSelectedMenu, 129
 - \$theSelectedPageCall, 130
 - \$theSessionID, 130
 - \$theSite, 130
 - \$theSub, 130
 - _m, 125
 - dateDifference, 126
 - dateDifferenceSmall, 126
 - decodeKey, 126
 - encodeKey, 127
 - firstInit, 127
 - getClassFileInfo, 127
 - secureFilename, 128
- baseMenu, 14
 - \$Categories, 15
 - \$validCategory, 15
 - __construct, 15
- basePost, 16
 - \$action, 17
 - \$actionClass, 17
 - \$data, 17
 - __construct, 17
 - checkActionInPOST, 17
- baseSession, 19
 - \$guestDBID, 23
 - \$guestID, 23
 - \$guestIP, 23
 - \$userDBID, 24
 - initSession, 20
 - isValidSession, 21
 - makeGuestCryptID, 21
 - makeGuestID, 21
 - resetSession, 22
 - setGuestDBID, 22
 - setGuestIDFromCookie, 22
 - setUserDBID, 23
- baseSite, 25
 - \$configDir, 26
 - \$cssDir, 26
 - \$db, 27
 - \$dbCart, 27
 - \$dbCategories, 27
 - \$dbGuests, 27
 - \$dbNames, 27
 - \$dbOrders, 27
 - \$dbProducts, 27
 - \$dbStatus, 27
 - \$dbUsers, 27
 - \$dbVars, 27
 - \$pageDir, 28
 - \$post, 28
 - \$session, 28
 - __destruct, 26
 - firstInit, 26
- buildDefaultSearchDirsArray
 - fileBase, 33
- checkActionInPOST
 - basePost, 17
- checkForProducts
 - pagePhp, 52
- checkLoginInfo
 - postUsers, 70
- checkOpen
 - sqlBase, 73
- checkProductsData
 - sqlProducts, 104
- checkSignInInfo
 - postUsers, 70
- config/dbConfig.php, 131
- dateDifference
 - baseInclude.php, 126
- dateDifferenceSmall
 - baseInclude.php, 126
- dbClose
 - sqlBase, 74

- dbConfig.php
 - \$dbDatabase, 131
 - \$dbHost, 131
 - \$dbPassword, 131
 - \$dbPort, 131
 - \$dbUsername, 131
 - \$useServer, 131
- dbConfig-server.php, 132
 - \$dbDatabase, 132
 - \$dbHost, 132
 - \$dbPassword, 132
 - \$dbPort, 132
 - \$dbUsername, 132
 - \$useServer, 132
- dbDelete
 - sqlBase, 74
 - sqlTable, 108
- dbGetInsertID
 - sqlBase, 75
 - sqlTable, 108
- dbOpen
 - sqlBase, 75
- dbRead
 - sqlBase, 75
 - sqlTable, 109
- dbReadNext
 - sqlBase, 76
 - sqlTable, 110
- dbSelect
 - sqlBase, 76
 - sqlTable, 111
- dbUpdate
 - sqlBase, 77
 - sqlTable, 112
- dbWrite
 - sqlBase, 77
 - sqlTable, 113
- decodeKey
 - baseInclude.php, 126
- decreaseCartItem
 - sqlCart, 81
- decreaseOrderItems
 - sqlOrders, 100
- downloadFile
 - fileBase, 33
- echoThePage
 - pageHtml, 47
- el.php
 - \$MSG, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
- else
 - index.php, 133
 - login.inc.php, 158
 - signin.inc.php, 159
- en.php
 - \$MSG, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157
- encodeKey
 - baseInclude.php, 127
- executeTheAction
 - postBase, 54
 - postCart, 56
 - postCarts, 58
 - postGuests, 60
 - postOrder, 62
 - postOrderitems, 64
 - postPage, 66
 - postPing, 68
 - postUsers, 70
- fileBase, 29
 - \$baseSysDir, 36
 - \$baseUserDir, 36
 - \$defaultSearchDirs, 37
 - \$defaultSearchDirsArray, 37
 - \$defaultSearchExts, 37
 - \$downloadDir, 37
 - \$downloadSubDir, 37
 - \$fileBasename, 37
 - \$fileDir, 37
 - \$fileDirname, 37
 - \$fileExtension, 37
 - \$fileFilename, 38
 - \$fileMime, 38
 - \$fileName, 38
 - \$fileSubDir, 38
 - \$imageDir, 38
 - \$imageSubDir, 38
 - \$searchDirs, 38
 - \$searchExts, 38
 - \$specialCall, 38
 - \$sysImageDir, 39
 - __construct, 31
 - addSearchDirs, 32
 - addSearchExts, 32
 - buildDefaultSearchDirsArray, 33
 - downloadFile, 33
 - getMimeType, 33
 - getNameFromParam, 34
 - getSecureFilename, 34
 - secureFilename, 34
 - setDefaultSearchDirs, 35
 - setDefaultSearchExts, 35
 - setTheFile, 35
 - showFile, 36
- fileImage, 40
 - setDefaultSearchDirs, 41
 - setDefaultSearchExts, 41
- firstInit
 - baseInclude.php, 127
 - baseSite, 26
- getAllCartData

- sqlCart, 82
- getAllCategoriesData
 - sqlCategories, 88
- getAllGuestsData
 - sqlGuests, 90
- getAllOrdersData
 - sqlOrders, 100
- getAllProductsData
 - sqlProducts, 104
- getCartData
 - sqlCart, 82
- getClassFileInfo
 - baseInclude.php, 127
- getCustomerCart
 - sqlCart, 82
- getGuestData
 - sqlGuests, 90
- getGuestDBID
 - sqlGuests, 90
- getGuestLastPingData
 - sqlGuests, 91
- getGuestLastPingIP
 - sqlGuests, 91
- getGuestLastPingTime
 - sqlGuests, 91
- getLastPingData
 - sqlGuests, 91
- getLastPingIP
 - sqlGuests, 92
- getLastPingTime
 - sqlGuests, 92
- getMimeContentType
 - fileBase, 33
- getNameFromParam
 - fileBase, 34
- getProductsData
 - sqlProducts, 105
- getProductSecureImagePath
 - sqlProducts, 105
- getSecureFilename
 - fileBase, 34
- getTheID
 - sqlCategories, 88
- getTheName
 - sqlNames, 96
- getTheNameAnyLang
 - sqlNames, 96
- getTheNameDefaultLang
 - sqlNames, 97
- getTheNameSelectedLang
 - sqlNames, 97
- getUserCart
 - sqlCart, 83
- getUserData
 - sqlUsers, 116
- getVarData
 - sqlVars, 118
- getVarDataAnyLang
 - sqlVars, 118
- getVarDataDefaultLang
 - sqlVars, 119
- getVarDataNoLang
 - sqlVars, 119
- getVarDataSelectedLang
 - sqlVars, 120
- increaseCartItems
 - sqlCart, 83
- increaseOrderItems
 - sqlOrders, 101
- index.php, 133
 - \$includeThis, 133
 - \$phpPage, 133
 - \$sideMenu, 133
 - \$theSite, 133
 - else, 133
- initGlobals
 - baseApp, 9
- initSession
 - baseSession, 20
- isOpen
 - sqlBase, 78
- isValidSession
 - baseSession, 21
- lang/el.php, 134
- lang/en.php, 146
- login.inc.php
 - else, 158
- makeGuestCryptID
 - baseSession, 21
- makeGuestID
 - baseSession, 21
- pageBase, 42
 - \$fileExt, 43
 - \$fileName, 43
 - \$filePath, 43
 - __construct, 43
- pageCss, 44
 - \$fileExt, 45
 - __construct, 45
- pageHtml, 46
 - \$fileExt, 50
 - \$notExists, 50
 - __construct, 47
 - echoThePage, 47
 - returnThePage, 48
 - translateImages, 48
 - translateIncludes, 49
 - translateMessages, 49
 - translateVars, 50
- pagePhp, 51
 - \$fileExt, 52
 - \$productName, 52

- checkForProducts, 52
- pages/login.inc.php, 158
- pages/signin.inc.php, 159
- postBase, 53
 - \$postData, 54
 - __construct, 54
 - executeTheAction, 54
- postCart, 55
 - executeTheAction, 56
- postCarts, 57
 - executeTheAction, 58
- postGuests, 59
 - executeTheAction, 60
- postOrder, 61
 - executeTheAction, 62
- postOrderitems, 63
 - executeTheAction, 64
- postPage, 65
 - executeTheAction, 66
- postPing, 67
 - executeTheAction, 68
- postUsers, 69
 - checkLoginInfo, 70
 - checkSigninInfo, 70
 - executeTheAction, 70
- removeOrderProduct
 - sqlOrders, 101
- resetSession
 - baseSession, 22
- returnThePage
 - pageHtml, 48
- secureFilename
 - baseInclude.php, 128
 - fileBase, 34
- setCartStatus
 - sqlCart, 84
- setCartUser
 - sqlCart, 84
- setDefaultSearchDirs
 - fileBase, 35
 - fileImage, 41
- setDefaultSearchExts
 - fileBase, 35
 - fileImage, 41
- setGuestDBID
 - baseSession, 22
- setGuestIDFromCookie
 - baseSession, 22
- setGuestLastPingData
 - sqlGuests, 93
- setLastPingData
 - sqlGuests, 93
- setOpenCart
 - sqlCart, 84
- setTheFile
 - fileBase, 35

- setUserDBID
 - baseSession, 23
- setVarData
 - sqlVars, 120
- setVarDataDefaultLang
 - sqlVars, 121
- setVarDataNoLang
 - sqlVars, 122
- setVarDataSelectedLang
 - sqlVars, 122
- showFile
 - fileBase, 36
- signin.inc.php
 - else, 159
- sqlBase, 72
 - \$dbHandle, 79
 - \$initFile, 79
 - __destruct, 73
 - checkOpen, 73
 - dbClose, 74
 - dbDelete, 74
 - dbGetInsertID, 75
 - dbOpen, 75
 - dbRead, 75
 - dbReadNext, 76
 - dbSelect, 76
 - dbUpdate, 77
 - dbWrite, 77
 - isOpen, 78
- sqlCart, 80
 - \$cartID, 85
 - \$cartStatusClosed, 85
 - \$cartStatusOpen, 85
 - \$cartStatusOrder, 85
 - \$cartStatusProcess, 85
 - \$cartStatusReady, 85
 - \$cartStatusSent, 85
 - \$cartStatusValid, 86
 - decreaseCartItems, 81
 - getAllCartData, 82
 - getCartData, 82
 - getCustomerCart, 82
 - getUserCart, 83
 - increaseCartItems, 83
 - setCartStatus, 84
 - setCartUser, 84
 - setOpenCart, 84
- sqlCategories, 87
 - getAllCategoriesData, 88
 - getTheID, 88
- sqlGuests, 89
 - getAllGuestsData, 90
 - getGuestData, 90
 - getGuestDBID, 90
 - getGuestLastPingData, 91
 - getGuestLastPingIP, 91

- getGuestLastPingTime, 91
- getLastPingData, 91
- getLastPingIP, 92
- getLastPingTime, 92
- setGuestLastPingData, 93
- setLastPingData, 93
- sqlNames, 95
 - getName, 96
 - getNameAnyLang, 96
 - getNameDefaultLang, 97
 - getNameSelectedLang, 97
- sqlOrders, 99
 - addNewOrder, 100
 - decreaseOrderItems, 100
 - getAllOrdersData, 100
 - increaseOrderItems, 101
 - removeOrderProduct, 101
- sqlProducts, 103
 - \$productsDir, 106
 - checkProductsData, 104
 - getAllProductsData, 104
 - getProductsData, 105
 - getProductSecureImagePath, 105
- sqlTable, 107
 - \$db, 114
 - \$dbSelectResult, 114
 - \$dbTableName, 114
 - __construct, 108
 - dbDelete, 108
 - dbGetInsertID, 108
 - dbRead, 109
 - dbReadNext, 110
 - dbSelect, 111
 - dbUpdate, 112
 - dbWrite, 113
- sqlUsers, 115
 - addNewUser, 116
 - getUserData, 116
- sqlVars, 117
 - getVarData, 118
 - getVarDataAnyLang, 118
 - getVarDataDefaultLang, 119
 - getVarDataNoLang, 119
 - getVarDataSelectedLang, 120
 - setVarData, 120
 - setVarDataDefaultLang, 121
 - setVarDataNoLang, 122
 - setVarDataSelectedLang, 122
- translateImages
 - pageHtml, 48
- translateIncludes
 - pageHtml, 49
- translateMessages
 - pageHtml, 49
- translateVars
 - pageHtml, 50